

# WORK BOOK

PROGRAMMA GENERALE  
2021-2024

MADE IN GERMANY

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

# INDICE

Decoro:  
U18502 Bristol



Semplifica il tuo lavoro con la WorkApp di Pfleiderer!  
Potrai scansionare facilmente i decori sul tuo smartphone,  
ricevere consigli sugli abbinamenti e richiedere campioni.



La nuova Pfleiderer WorkApp funziona su qualsiasi smartphone.  
Basta digitare **workapp.pfleiderer.com** e avviare il Decor Scanner.  
Per un uso regolare, è sufficiente aggiungere l'applicazione alla  
schermata iniziale!



Il nostro suggerimento:  
Scansiona il codice QR  
e inizia subito.

<b>MAKE YOUR VISIONS WORK</b>	<b>4</b>
<b>MADE IN GERMANY</b>	<b>8</b>
<b>SOSTENIBILITÀ</b>	<b>10</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>12</b>
<b>FUNXTIONAL PRODUCTS</b>	<b>16</b>
<b>PRODOTTI IGNIFUGHI</b>	<b>18</b>
<b>STAMPA DIGITALE</b>	<b>20</b>
<b>IGIENE</b>	<b>22</b>
<b>DST</b>	<b>24</b>
<hr/>	
<b>APPLICAZIONI</b>	<b>26</b>
Interior	28
Esterni	56
Edilizia	64
<hr/>	
<b>DECORI</b>	<b>80</b>
<hr/>	
<b>FINITURE</b>	<b>116</b>
<hr/>	
<b>SUPPORTI E PRODOTTI</b>	<b>142</b>
Pannelli Grezzi	144
Pannelli Decorativi Per L'interior Design	162
Pannelli Decorativi Per Esterni	240

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**

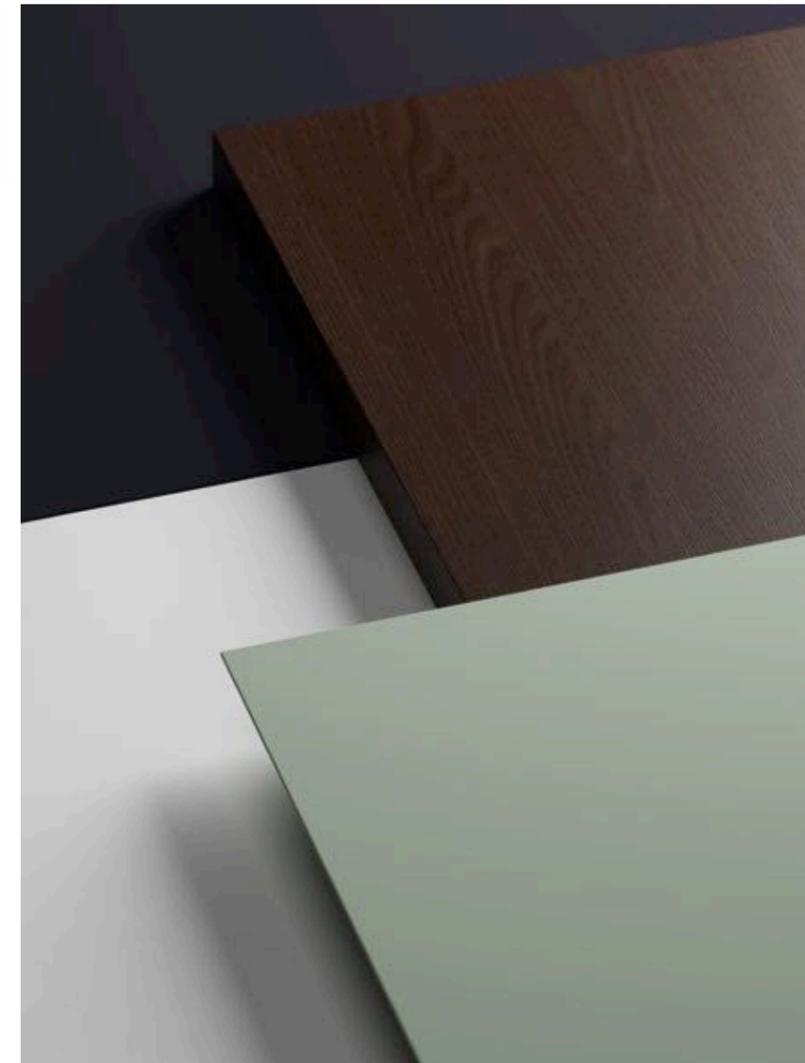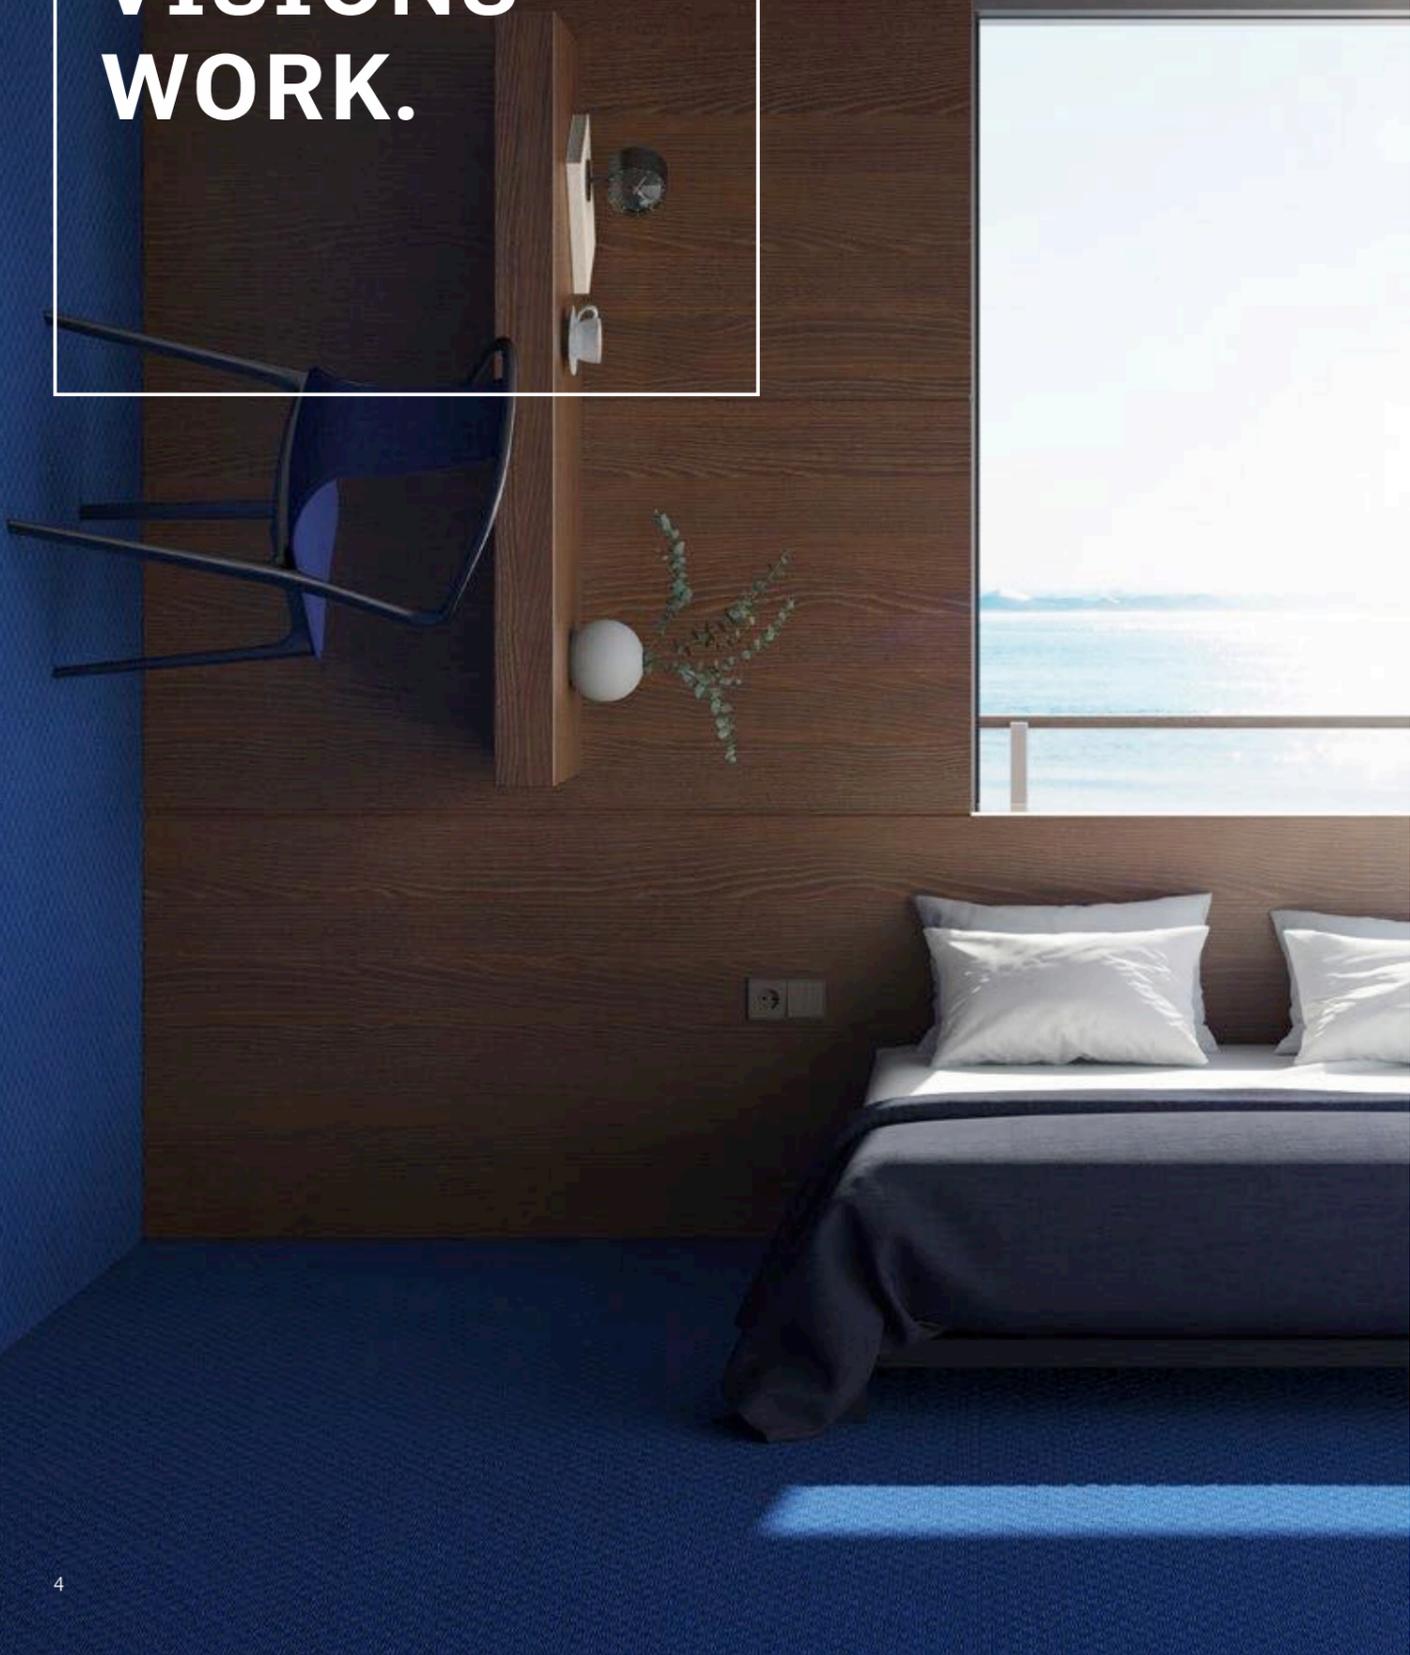

	<b>U17500 SD</b> Blu royal
	<b>U19014 SD</b> Salvia
	<b>R20020 RU</b> Rovere Piemonte mocca
	<b>U11027 SD</b> Bianco Ghiaccio

## **MATERIALI CHE APRONO NUOVE PROSPETTIVE**

Stai gettando le basi per il tuo nuovo progetto, perché è solo dalle fondamenta che le idee potranno concretizzarsi nella maniera più consona e soddisfacente possibile: estetica, funzionale e pratica.

Nel Workbook 2021–2024 presentiamo una vasta gamma di prodotti che ti consentiranno di prendere per mano il tuo nuovo lavoro e portarlo a compimento. Decori eleganti, espressivi e al passo coi tempi, innovative finiture superficiali, supporti, requisiti tecnici, economicità e semplicità, tutto in perfetta armonia fra loro. Dalla singola realizzazione passando ad un design più complesso – con Pfleiderer le tue idee diventeranno semplicemente realtà.

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**

## **PROPRIO QUELLO CHE TI SERVE**

### **Prodotti ideali per ogni campo d'impiego.**

Ogni settore ha le proprie regole – anche per quanto riguarda i pannelli fibrolegnosi. Per creare un reale valore aggiunto, occorre mettere in piena sintonia l'estetica, la lavorabilità e la funzionalità. Proprio questo è il principio di Pflaiderer Solutions. Ti presentiamo quindi soluzioni specifiche per differenti settori con combinazioni di prodotti e materiali, con le quali potrai affrontare le tue nuove sfide: dagli interni agli esterni, all'edilizia.

Per una panoramica di tutte le soluzioni Pflaiderer si rimanda a pagina 26.

**ABITARE LA CASA**

**PORTE**

**UFFICIO & ISTRUZIONE**

**HO.RE.CA**

**WELLNESS & HEALTH CARE**

**NEGOZI & FIERE**

**VIAGGI & TRASPORTI**

**FACCIAE & BALCONI**


**MOBILI PER ESTERNI**

**COSTRUZIONI IN LEGNO**

**SISTEMI DI STOCCAGGIO**

**IMBALLAGGI**

**CASSEFORME**

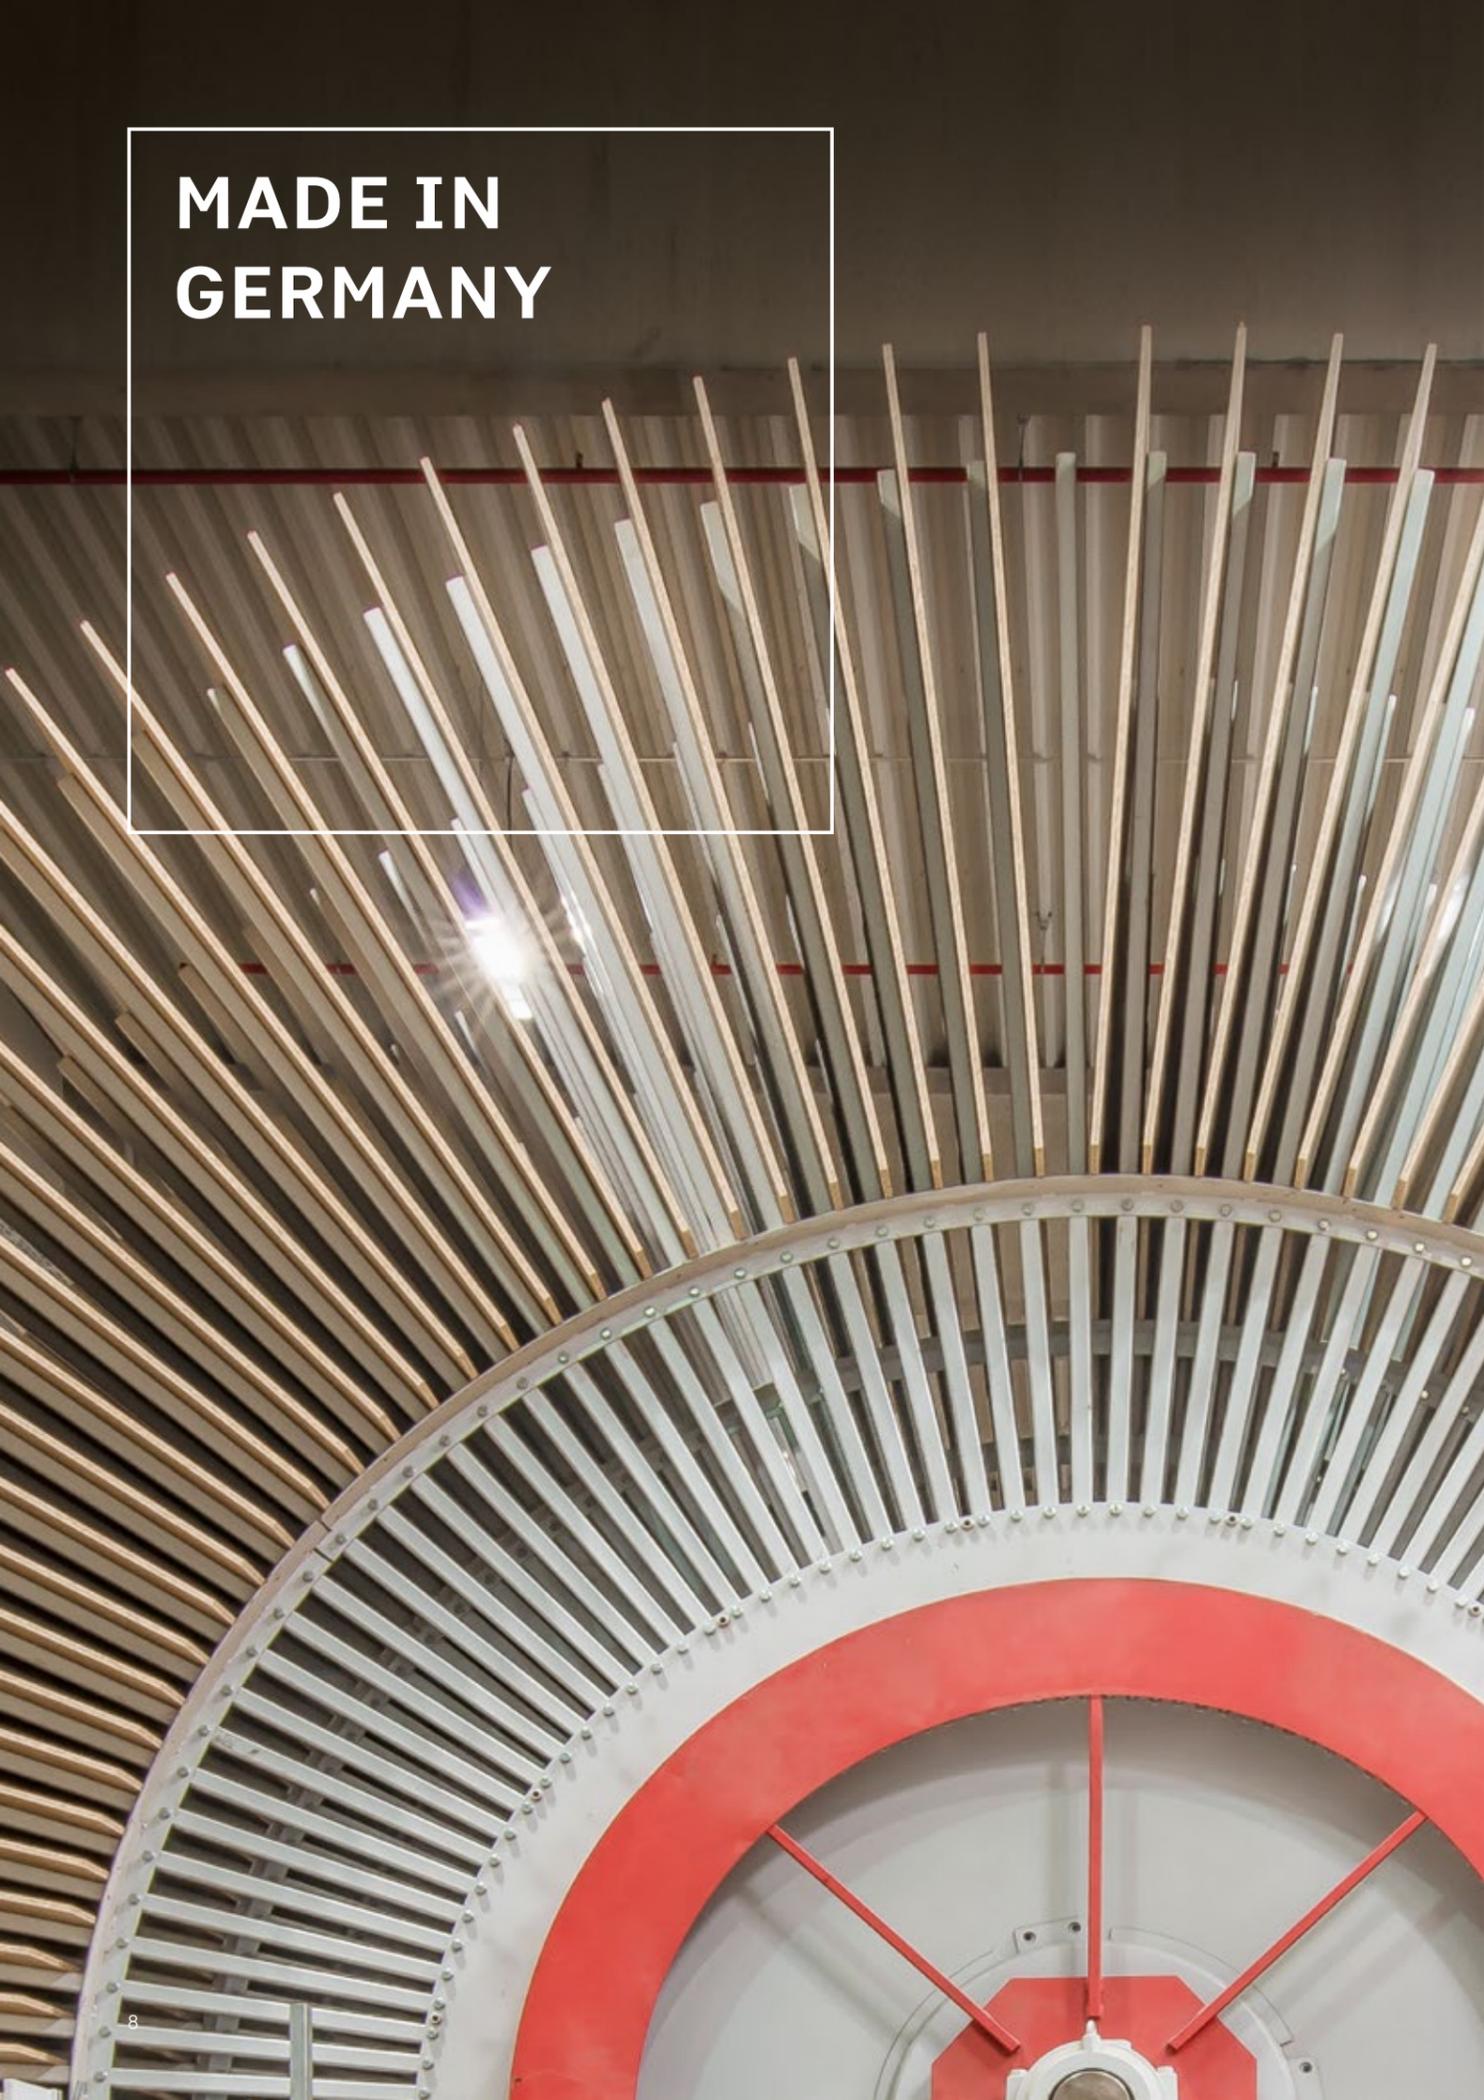

**MADE IN  
GERMANY**

## **SENZA COMPROMESSI: DA PFLEIDERER LA QUALITÀ HA UN SISTEMA**

### **Affidatevi alla sicurezza e alla trasparenza.**

Produrre materiali a base di legno in modo sostenibile e con la massima qualità è una sfida. Come azienda leader nell'industria del legno, Pflleiderer si trova ad affrontare questo contesto a tutti i livelli, coadiuvata da una tradizionale diligenza imprenditoriale. Tutto viene reso possibile da moderni siti di produzione, un sistema integrato e un sistema di gestione per la qualità, dove l'ambiente, il risparmio energetico e la sicurezza fanno parte della cultura aziendale. Perché la compatibilità tra qualità e sostenibilità per noi è una cosa ovvia!

Concretamente, ciò significa che certifichiamo i nostri processi lungo l'intera catena dei valori, spesso ben oltre quanto richiesto dalla legge. A questo attribuiamo davvero grande importanza cercando di essere il più trasparente possibile verso i nostri clienti e partner. I nostri sistemi di gestione ambientale presso le nostre sedi sono certificate secondo le norme DIN ISO EN 14001 e ISO 50001. Facciamo inoltre parte dell'Associazione per la qualità dei pannelli a base di legno e disponiamo di certificazioni secondo FSC® (Codice licenza: FSC® C011773) e PEFC™ (Codice licenza: PEFC/04-32-0828). Se volete saperne di più, contattateci. Saremo sempre lieti di fornirvi ulteriori informazioni!

  
MADE IN GERMANY

# SOSTENIBILITÀ


## RENDI IL FUTURO DEGNO DI ESSERE VISSUTO: SOSTENIBILITÀ PFLEIDERER

### La responsabilità per il domani inizia oggi.

Chi si affida al legno come materia prima si aspetta giustamente un materiale "verde" e rispettoso dell'ambiente e noi di Pflaiderer vogliamo rendere piena giustizia a questo tema. Da molti anni infatti abbiamo sviluppato una gamma completa di prodotti a bassa emissione di formaldeide e rispettosi dell'ambiente: sostenibilità quindi, non solo in termini ecologici, ma anche sociali ed economici. La gestione attenta delle risorse naturali è un pilastro inamovibile della nostra filosofia aziendale perché un rigoroso e coerente controllo del riciclaggio del legno assicura che per i nostri prodotti non venga abbattuto nessun albero. Attraverso una regolare valutazione indipendente dei nostri processi di approvvigionamento e produzione, siamo in grado di garantire ai nostri clienti il miglior servizio possibile sia dal lato produttivo e logistico, così come una di una cultura aziendale responsabile e coscienziosa tale da raccomandarci ai vostri clienti.

### Una sana gamma di prodotti.

Pflaiderer dedica una particolare attenzione ai materiali con bassa emissione di formaldeide, come ad es. i pannelli F\*\*\*\* per l'interior design o al LivingBoard con incollaggio privo di formaldeide per il settore edilizio. Diversi dei nostri supporti sono stati inoltre insigniti per molti anni con l'"Angelo Blu" che è sinonimo di salubrità e igiene. All'inizio del 2020 siamo riusciti ad ottenere questa certificazione – oltre che per i pannelli grezzi e nobilitati – anche per una gran parte della nostra gamma HPL e ciò significa che d'ora in poi potrete contare su una gamma completa di prodotti regolarmente sostenibili soddisfacendo la natura green dei tuoi clienti senza rinunciare ad ecologia e sostenibilità.

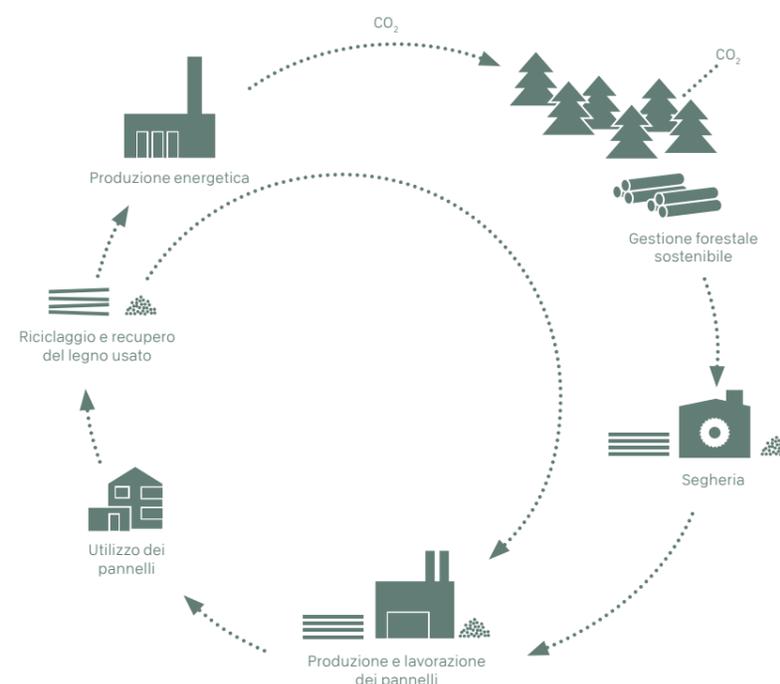

Attraverso l'utilizzo del legno in più fasi (il cosiddetto utilizzo a cascata), il riciclaggio del legno, l'utilizzo del legno forestale e dei rifiuti industriali per materiali di alta qualità e di lunga durata, Pflaiderer conserva risorse preziose e contribuisce attivamente a ridurre le emissioni di carbonio, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del consumo di energia. Controlliamo il mix di legno individualmente, a seconda del prodotto, per ottenere un perfetto equilibrio tra i requisiti di qualità e salvaguardia delle risorse.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# SERVIZI



## SEMPRE DISPONIBILI QUANDO AVETE BISOGNO DI NOI

### **Pfleiderer Services: studiati nei minimi dettagli, competenti, affidabili.**

Quando si tratta del tuo successo, a noi piace dare il massimo e ciò non vale solo per i nostri prodotti e le nostre soluzioni! Abbiamo sviluppato una serie di servizi su misura per i nostri partner in grado di aiutare esattamente dove ne hai più bisogno. Dal commerciante, al progettista, al designer all'architetto: contattaci, saremo sempre lieti di aiutarti!

### **Informazioni precise.**

Brochure specifiche, informazioni tecniche, mazzette o campioni? Li puoi ricevere con un semplice download, contattando il nostro servizio campioni oppure rivolgendoti al nostro agente di zona.

### **Scegliere e progettare con intelligenza.**

Utilizza i nostri servizi online e gli strumenti interattivi per facilitare il tuo lavoro. Puoi divertirti ad abbinare i decorativi con la nostra WorkApp, utilizzare il nostro portale BIM, il visualizzatore 3D oppure la Room Designer di Pfleiderer. Maggiori informazioni su [pfleiderer.com](http://pfleiderer.com)

### **Presentazione convincente.**

Per la presentazione dei prodotti offriamo sistemi di vendita ed espositori adattati in modo personalizzato al tuo ambiente e alle tue necessità. Mostra ai tuoi clienti cosa sai fare!

### **Lavorare di squadra.**

Conta su di noi! Metteremo a tua disposizione tutto il nostro know how umano e tecnico, affiancandoti passo dopo passo nella realizzazione del tuo progetto.

# CHIARI E ORIENTATI AL RISULTATO: I SERVIZI DIGITALI DI PFLEIDERER

Anche il settore del legno può beneficiare delle nuove possibilità offerte dal mondo digitale. Pfliederer offre ai suoi partner un'ampia gamma di possibilità per facilitare la selezione, la progettazione, la pianificazione, la visualizzazione e la realizzazione dei progetti. Informati sui nostri servizi digitali e non potrai più farne a meno.

---

## WorkApp



**workapp.pfleiderer.com**

La risposta più veloce a tutte le domande sul tuo arredo perfetto: È sufficiente avviare il Decor Scanner sullo smartphone, eseguire la scansione del decoro, visualizzare tutte le informazioni dettagliate direttamente sullo schermo, ricevere consigli di combinazione e se necessario, richiedere il campione corrispondente direttamente dall'app. Funziona con qualsiasi smartphone e può essere facilmente aggiunto alla schermata iniziale.

---

## Trova Prodotto Digitale



**productfinder.pfleiderer.com**

Quale decorativo è più adatto e per quale campo d'impiego? Per quale prodotto sono previste proprietà particolari? Cosa e in quanto tempo è disponibile? Sfrutta la funzione Trova Prodotto per arrivare in pochi passi alla scelta della perfetta combinazione. È esattamente questo il punto di forza dell'assortimento di Pfliederer – armonizziamo le idee creative con le esigenze strutturali!

---

## Room Designer



**roomdesigner.pfleiderer.com**

Puoi abbinare tutti i decori della collezione su 26 differenti ambienti e mostrare ai tuoi clienti come possono essere implementate le singole opzioni di progettazione nell'home design, nel settore ospedaliero, nell'ufficio, in un albergo, dentro ad un negozio, in una roulotte o su uno yacht. Il funzionamento è intuitivo, con dettagliate liste di decorativi, filtri intelligenti e con una funzione di confronto interattivo. Il risultato può essere stampato, scaricato e salvato come preferito.

---

## Moodboard Tool



**moods.pfleiderer.com**

Prima di ordinare, fatti prima un'idea del decoro che desideri! Tutto ciò che devi fare è caricare un'immagine a tua scelta nel nostro Moodboard Tool e l'utility estrarrà i colori principali suggerendoti quelli più simili presenti nella nostra collezione! Potrai poi salvare il tutto nel tuo account, in modo da poterlo successivamente condividere e commentarlo con i tuoi collaboratori

---

## 3D-Viewer



**3d-viewer.pfleiderer.com**

Per poter valutare correttamente la struttura superficiale di una finitura, è necessario poter osservare il tutto da diverse angolazioni e il nostro 3D-Viewer è nato proprio per questo. Esso consente infatti una visualizzazione realistica a 360 gradi delle nostre finiture, da tutti i lati e con diverse incidenze della luce. Ideale per chi non vuole lasciare nulla al caso.

---

## Configuratore Individual



**individual.pfleiderer.com**

Individual di Pfliederer apre a una libertà di progettazione quasi infinita a partire da un solo pezzo: Permette infatti l'utilizzo di immagini e motivi personali, senza compromessi qualitativi superficiali e del supporto impiegato. Usa il Trova Prodotto Individual per configurare online il tuo prodotto "su misura", partendo dalla selezione del materiale portante, caricando la tua immagine per arrivare fino alla richiesta di produzione.

---

## Dati BIM E Documenti per capitolati



**BIM.pfleiderer.com**

Accedi al database BIM fornito da Heinze-Verlag tramite il nostro sito web, dove sono compresi tutti i dati dell'intero assortimento Pfliederer. Da una postazione centrale potrai avere accesso a tutte le informazioni rilevanti e ai download del prodotto: i dati BIM stessi, le informazioni più dettagliate sui prodotti e sul decoro, il campione della finitura e le dichiarazioni di origine e di conformità. Sono disponibili infine vari moduli testuali per appalti e/o capitolati.

# FUNXTIONAL PRODUCTS

## FUNZIONALITÀ PENSATE FINO IN FONDO: LE STRAORDINARIE SUPERFICI XTREME

### High End Finish per un design straordinario.

Le superfici influenzano la nostra percezione con i loro effetti ottici e tattili. Rendono percepibili i materiali e toccano i sensi. Le superfici funzionali XTreme di Pflaiderer stabiliscono nuovi standard. Esse combinano effetti ottici e tattili e diverse proprietà tecniche in modo straordinario con una scelta di decori eleganti e perfettamente coordinati, validi per tutte le applicazioni. La superficie vellutata e super-opaca XTreme, con il suo effetto anti-impronta, è disponibile come laminato ad alta pressione o pannello stratificato, come pannello laccato PrimeBoard e anche su laminati ad alta pressione Duropal XTerior per uso esterno, altamente resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. È possibile quindi realizzare concetti di design super-opachi estetici, resistenti e adatti all'uso quotidiano, ovunque si desideri. Per PrimeBoard è prevista anche la superficie XTreme High Gloss, con perfetta finitura a specchio, combinata con un'elevata resistenza ai graffi e all'abrasione.

### Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.

#### Duropal XTreme



L'aspetto estremamente opaco si sposa con un'elevata capacità di carico. Il laminato a pressione per idee esigenti – in qualità post-forming, di facile manutenzione e insensibile alle impronte digitali e alle tracce di sporco.

> P.192

#### Duropal SolidColor XTreme



Superficie unica, con kraft dello stesso colore. Il laminato HPL per tutti i colori che vogliono un look moderno e un'affascinante tattilità senza giunte a vista. Per interni di altissima qualità.

> P.194

#### Duropal XTreme plus



Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache! Duropal XTreme plus porta il look-and-feel unico di XTreme anche su superfici orizzontali molto sollecitate.

> P.193

#### Duropal Compact XTreme plus



Il nonplusultra della famiglia XTreme. Pannello stratificato Duropal XTreme plus molto resistente all'usura, con effetto anti-finger e superficie super-opaca. Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache!

> P.212

#### PrimeBoard XTreme



Pannello truciolare con laccatura acrilica di alta qualità, disponibile a scelta in XTreme Matt (XT) ed XTreme High Gloss (XG). Facile da lavorare e super raffinato.

#### Duropal XTerior compact F



Pannello di alta qualità in qualità ignifuga, progettato appositamente per facciate. Aspetto opaco unico con effetto antimpronta su un pannello stratificato altamente resistente alle intemperie ed estremamente stabile.

> P.242

# PRODOTTI IGNIFUGHI



## SICUREZZA INCLUSA: SOLUZIONI PER UNA PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVENTIVA

### Risposte competenti a domande complesse.

La prevenzione al fuoco è un tema molto serio e onnipresente soprattutto negli edifici pubblici. A seconda dell'impiego, possono essere richiesti pannelli ignifughi o non infiammabili che devono essere muniti di validi certificati di test e collaudo.

Affinché tu possa progettare in modo sicuro e flessibile, quando la sicurezza è una priorità assoluta, il portafoglio prodotti ignifughi Pfleiderer è quello che fa al caso tuo. Con i nostri materiali testati e certificati puoi davvero spaziare praticamente in tutti i settori: dai nuovi edifici alle ristrutturazioni, all'interior design agli arredi pubblici non c'è applicazione che non possa essere soddisfatta con i nostri supporti ignifughi integrati dai decori e finiture del programma DST.

### Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.

#### Duopal flameprotect compact



Pannello decorativo compatto non combustibile, viene utilizzato nella protezione antincendio nelle uscite di emergenza o nelle aree pubbliche. Praticamente ovunque siano richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia.

> P. 213

#### Duopal HPL Pyroex



Laminato ad alta pressione in qualità ignifuga, ideale per pareti, porte e mobili in edifici pubblici o negozi con maggiori requisiti di protezione antincendio.

> P. 200

#### Duopal Pannello Pyroex Bilaminato



Con la nostra vasta gamma di prodotti per la protezione contro il fuoco offriamo ad architetti e progettisti non solo sicurezza applicativa, ma anche una vasta gamma di opzioni esecutive. Il pannello bilaminato ignifugo è ideale per rivestimenti di pareti e soffitti di strutture pubbliche!

> P. 221

#### DecoBoard Pyroex



Pannello nobilitato ignifugo per la massima sicurezza di progettazione e con un'ampia gamma di opzioni realizzative grazie al sistema DST. Ideale per rivestimenti pareti e mobili per strutture pubbliche!

> P. 180

#### PremiumBoard Pyroex



Pannello grezzo ignifugo come base ideale per la prevenzione al fuoco nell'arredamento d'interni o nei telai delle porte. Disponibile anche come maschio-femmina, come nobilitato ignifugo DecoBoard Pyroex o pannello bilaminato Pyroex.

> P. 149

#### Duopal XTerior compact F



Pannello di alta qualità in versione ignifuga per facciate. Aspetto opaco unico nel suo genere è un pannello stratificato altamente resistente alle intemperie, estremamente stabile e progettato appositamente per l'uso su facciate

> P. 242

# STAMPA DIGITALE

## DESIGN LIBERO E STRAORDINARIO: LE TUE IDEE TRASFERITE SU STAMPA DIGITALE

### Ispirazione e creatività, in serie o come singola realizzazione con Pfeleiderer Individual.

Motivi personalizzati, ispirazione individuale e decoro personalizzato per un arredamento e un design d'interni veramente inconfondibile – tutto questo è Pfeleiderer Individual. Utilizzando la più recente tecnologia di stampa digitale, foto, illustrazioni, loghi, schizzi tipografici, e qualsiasi altro modello riproducibile, possono essere convertiti in decori di alta qualità. A partire da un solo pezzo!

Pfeleiderer Individual è disponibile come pannello HPL, stratificato HPL, pannello bilaminato HPL ma anche come pannello nobilitato DecoBoard, mantenendo sempre inalterate al 100% le eccellenti proprietà strutturali. Avrai inoltre la possibilità di scegliere tra innumerevoli supporti e caratteristiche fisico-meccaniche: superfici sicure per gli alimenti, resistenti e facili da pulire, ma senza dimenticare la scelta delle finitura superficiale che andrà ad impreziosire il tuo lavoro.

Concediti quindi la sconfinata libertà creativa di Pfeleiderer Individual, sfruttando la nostra tecnologia per tutte quelle applicazioni magari più impegnative come studi medici, scuole o nel settore crocieristico! Per saperne di più, puoi collegarti al seguente link [individual.pfeleiderer.com](http://individual.pfeleiderer.com). Qui troverai altri esempi ispiratori e potrai creare il tuo prodotto Individual, inoltrando semplicemente una richiesta online!

BY LARA COSTAFREDA

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.

### Duopal HPL Individual Motiv



Utilizza questo laminato HPL come base per il tuo design in stampa digitale: motivi personalizzati a partire da 1 solo pezzo per pareti, porte o antine; disponibile anche in qualità ignifuga e con certificazione IMO in abbinamento con i prodotti DecoBoard!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 195

### Duopal HPL Compact Individual Motiv



Esprimi la tua creatività con motivi digitali utilizzando come base un pannello stratificato con kraft nero. Questo supporto è adatto per soluzioni senza bordatura e per pantografature 3D personalizzate. Disponibile in abbinamento con DecoBoard P2 e con i prodotti HPL!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 210

### Duopal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv



Utilizza questo pannello bilaminato come base per la tua idea in stampa digitale. A partire da 1 solo pezzo o in piccole serie su mobili o pareti; disponibile anche in abbinamento con prodotti DecoBoard!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 217

### DecoBoard Individual P2



Utilizza questo pannello nobilitato come base per la tua stampa digitale o motivi personalizzati. A partire da 1 solo pezzo o in piccole serie per mobili o pareti; disponibile anche in abbinamento con prodotti HPL!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 172

### DecoBoard Individual Pyroex



Quando la creatività si sposa con la protezione al fuoco! Pannello ignifugo nobilitato con motivi a stampa digitale. Con il sistema DST, sono disponibili decori identici anche come pannello bilaminato Pyroex e HPL Compact!

> P. 181

# IGIENE

## PROTEGGI LA TUA SALUTE: MATERIALI PER AMBIENTI SEMPRE IGIENIZZATI

### L'affidabilità della pulizia inizia dal materiale.

La tutela della salute ricopre giustamente un aspetto di massima priorità soprattutto quando si ha a che fare con luoghi pubblici che ogni giorno ci può capitare di frequentare. Dagli impianti sportivi, ai ristoranti, agli alberghi, i nostri prodotti (sia laminati HPL che pannelli nobilitati) contribuiscono a rendere questi spazi più igienici e sicuri anche nel lungo periodo. Sono inoltre molto resistenti a detersivi e disinfettanti.

Le superfici Duropal HPL, Duropal XTreme plus e DecoBoard hanno un effetto antimicrobico secondo JIS Z 2801 / ISO 22196 – i germi vengono ridotti in modo permanente e dimostrabile di oltre il 99 per cento entro 24 ore.

Le nostre superfici, infine, sono approvate per il contatto con gli alimenti (sicurezza alimentare). Affidati quindi a soluzioni sicure soprattutto per i tuoi progetti più impegnativi!



Maggiori informazioni su  
microPLUS®:  
[microplus.pfleiderer.com](http://microplus.pfleiderer.com)

Troverai l'intera selezione di prodotti  
con suggerimenti ed informazioni su  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

### Duropal HPL



Laminato ad alta pressione in una varietà di combinazioni selezionate di decori-strutture nel composito DST per prodotti DecoBoard. La collezione completa del design è disponibile a magazzino. Grazie ai diversi formati, ad es. anche per le porte, dalle larghezze standard alle larghezze in eccesso, il taglio è estremamente ridotto.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 191

### DecoBoard P2



Il nostro tuttofare: disponibile in molti decori e formati! Tutti i decori del nostro programma Express sono disponibili a magazzino in molte varianti.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 171

### Duropal Piani da lavoro



Piani da lavoro per massime esigenze in termini di durata. Grazie alla loro superficie sicura per alimenti, vengono utilizzati nelle moderne cucine, nei bagni, negli studi medici o anche come superfici di lavoro, ad es. nell'allestimento di negozi o per applicazioni industriali.


> P. 233


### Duropal XTreme plus



Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache! Duropal XTreme plus porta il look-and-feel unico di XTreme anche su superfici orizzontali molto sollecitate.

> P. 193

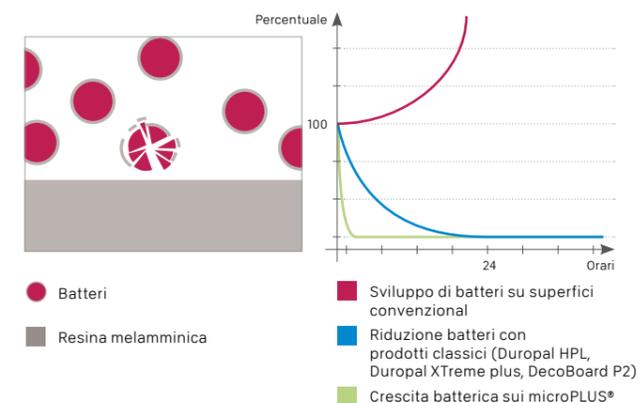

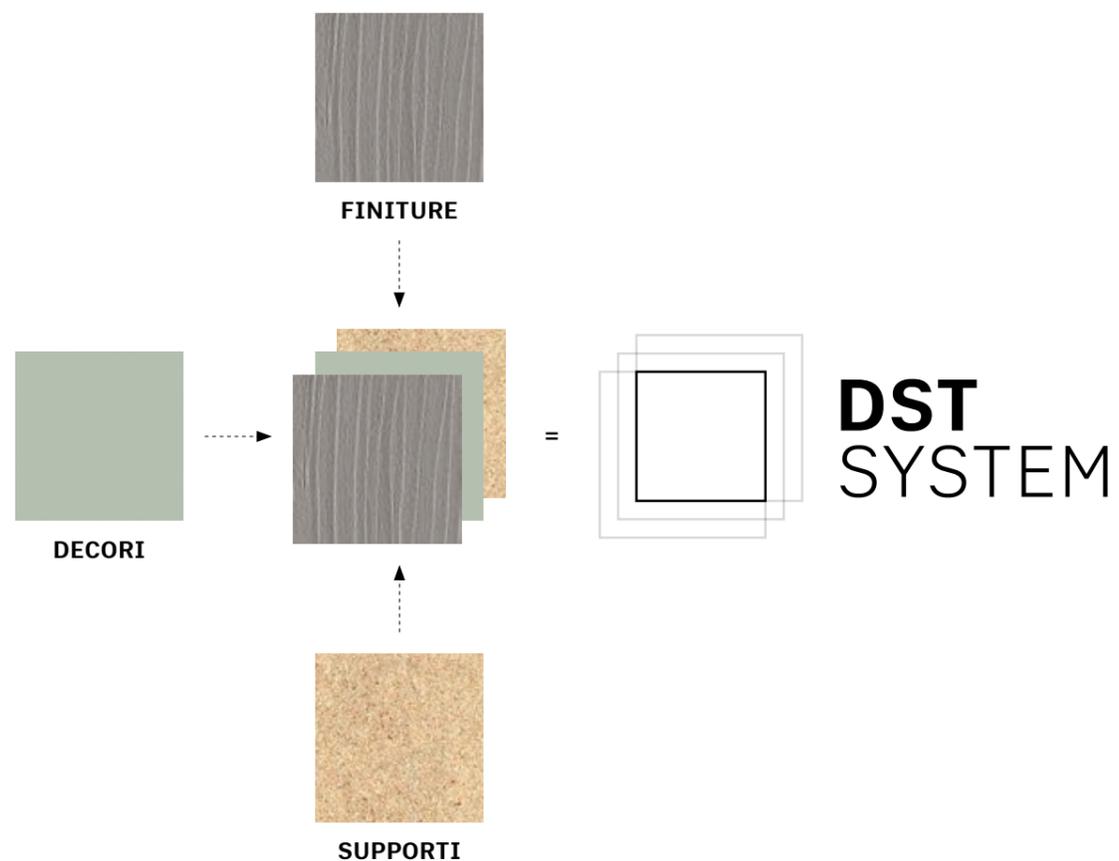

## DESIGN E FUNZIONALITÀ IN PERFETTA SINTONIA




### Scelta flessibile dei materiali per soluzioni personalizzate.

Una scelta flessibile di supporti e prodotti per i tuoi progetti. Sia che tu voglia utilizzare una particolare tonalità di colore, che si debbano rispettare restrittive norme antincendio o che tu abbia bisogno di una superficie facile da trattare: per progetti armoniosi e funzionali ti proponiamo il nostro sistema DST in grado di offrire una varietà di soluzioni con abbinamenti costituiti da supporto+decoro+ finitura tra cui potrai scegliere quello più adatto al tuo lavoro. Tutti i decori della Design Collection sono disponibili sia in laminato HPL che come nobilitato DecoBoard. Ed è esattamente tutto ciò che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi! Saremo sempre lieti di fornirti ulteriori informazioni!



Ulteriori informazioni su gli altri supporti che possono essere nobilitati, come ad es. ignifugo, idrofugo P3 o MDF, le troverai a pag. 162 o su [productfinder.pfleiderer.com](http://productfinder.pfleiderer.com)



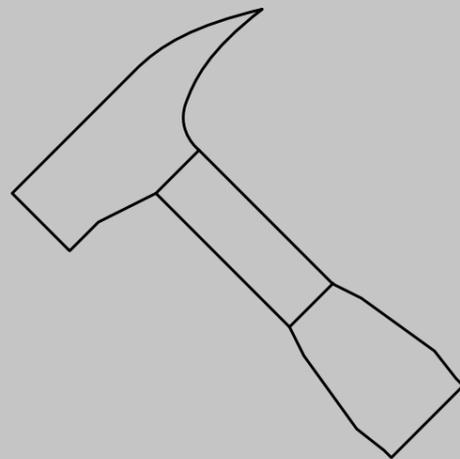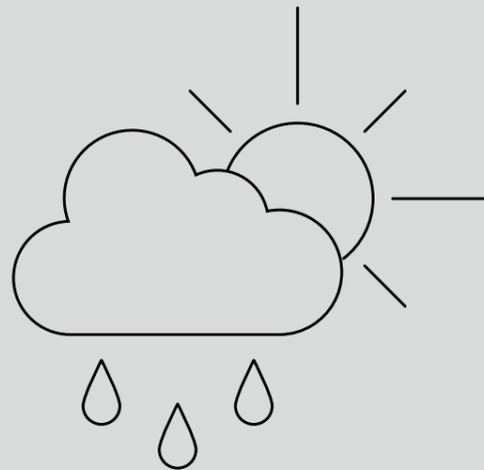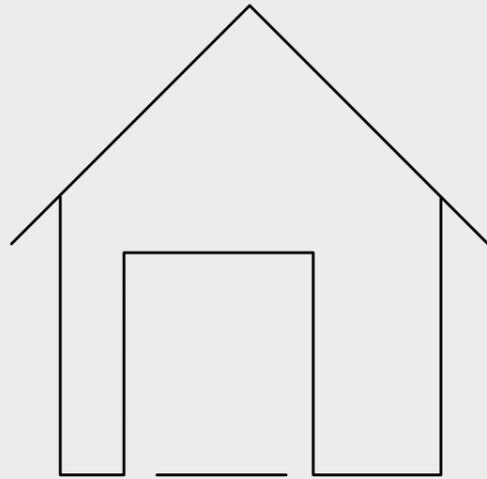

<b>INTERIOR</b>	
Abitare la casa	28
Porte	32
Ufficio & Istruzione	36
HO.RE.CA	40
Wellness & Health Care	44
Negozi & Fiere	48
Viaggi & Trasporti	52
<hr/>	
<b>ESTERNI</b>	
Facciate & Balconi	56
Mobili per esterni	60
<hr/>	
<b>EDILIZIA</b>	
Costruzioni in legno	64
Sistemi di stoccaggio	68
Imballaggi	72
Casseforme	76




## PANORAMICA DEI CAMPI DI IMPIEGO

### Un concentrato di esperienza per i vostri progetti.

Nel Workbook, il nostro programma completo 2021–2024, presentiamo per la prima volta Pfeiderer Solutions: differenti idee e proposte per uno specifico campo applicativo con i prodotti più indicati. L'attenzione si concentra sia al design ma anche all'aspetto più tecnico e funzionale: sarai quindi tu a sfruttare tutti i vantaggi della gamma prodotti Pfeiderer, ottenendo risultati ottimali nel minor tempo possibile.

# ABITARE LA CASA

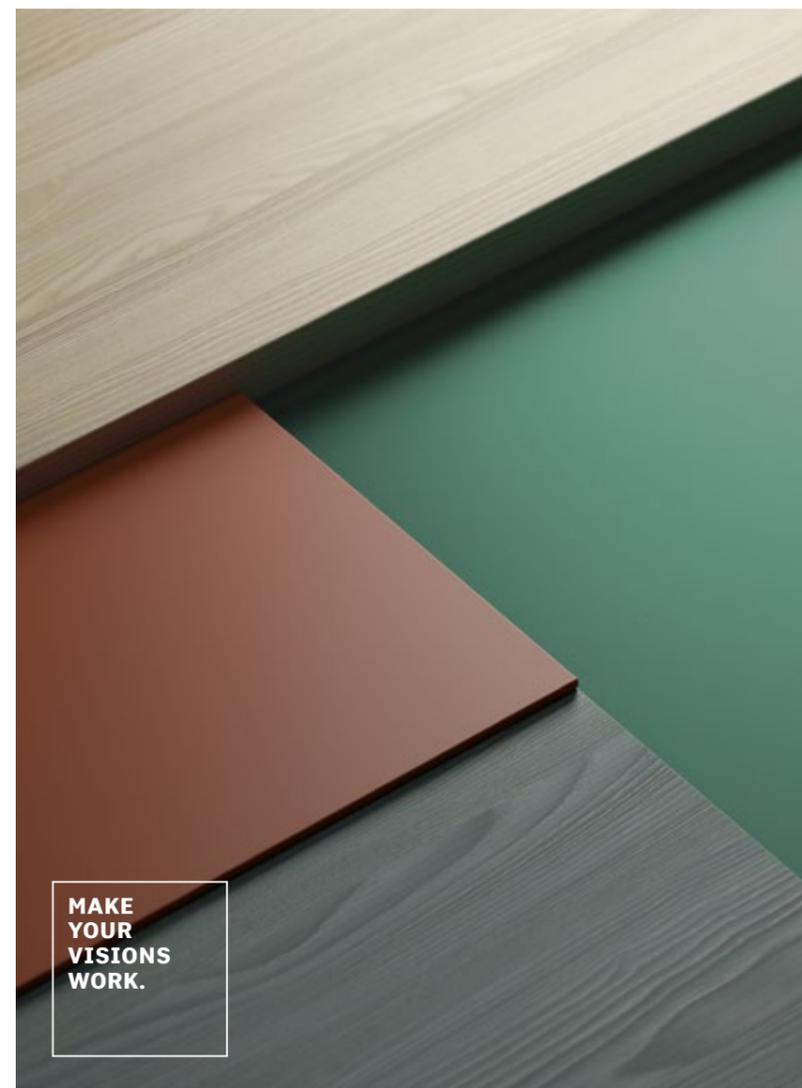

**R38002 RU**  
Acacia



**U19002 SD**  
Ivy



**U16166 SD**  
Salsa



**R55057 RU**  
Pino Jacobsen  
blu



## Le ultime tendenze, attuali e senza compromessi.

Da noi c'è qualcosa di speciale. Ci assicuriamo che tutto sia confacente e possa essere integrato adeguatamente. Che si tratti di cucina, bagno, home office, soggiorno o camera da letto, offriamo materiali sostenibili con decorativi in grado di creare una piacevole atmosfera

**PRODOTTI**  
ABITARE LA CASA

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



**Duopal XTreme**

L'aspetto estremamente opaco si sposa con un'elevata capacità di carico. Il laminato per idee esigenti – in qualità postforming di facile manutenzione e insensibile alle impronte digitali e alle tracce di sporco.

> P.192



**PrimeBoard XTreme P2**

Pannello laccato con vernici di alta qualità, disponibile a scelta in XTreme Matt (XT) ed XTreme High Gloss (XG). Facile da lavorare e super raffinato.

> P.164



**Duopal Piani da lavoro Quadra P2**

Piani di lavoro per massime esigenze di durata e longevità. Grazie alla loro superficie sicura per alimenti, vengono utilizzati nelle moderne cucine, nei bagni, negli studi medici o anche come superfici di lavoro, ad es. nell'allestimento di negozi o per applicazioni industriali.

**Duopal HPL Compact con kraft nero**

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente nera e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 209

Che si tratti di una superficie lucida o estremamente opaca, di una superficie antibatterica o cromaticamente omogenea per impieghi verticali ed orizzontali, Pfleiderer assicura che i concetti abitativi possano essere realizzati senza compromessi con varietà di soluzioni, grazie anche al nostro sistema DST e alla alta qualità dei nostri prodotti, che non sono solo belli, ma anche funzionali e facili da pulire.



**DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2**

Il nostro tuttofare: disponibile in molti decori e formati! Tutti i decori del nostro programma Express sono disponibili per consegne veloci come articoli pronti a magazzino!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P.171-172



**Duopal HPL**

Laminato HPL in svariate combinazioni decoro/finitura e disponibile anche come bilaminato. Nei decori DST, il laminato è pronto a magazzino nei due formati standard e in alcuni decori nel f.to porte.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P.191



**Duopal HPL Compact con kraft grigio**


Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni con senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente grigia e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 208

# PORTE

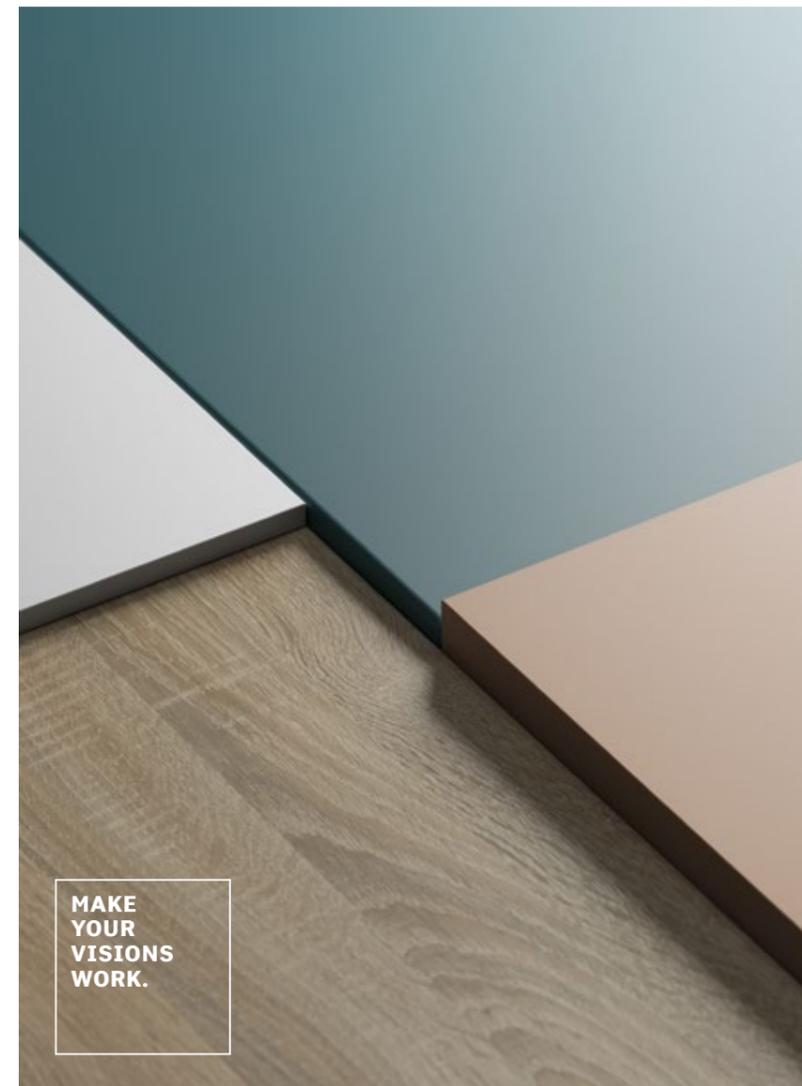

-  **U18006 SD**  
Skagerrak
-  **U12044 SD**  
Grigio delfino
-  **U16037 SD**  
Polvere
-  **R20128 RU**  
Rovere Sonoma  
chiaro



## Aprire nuove prospettive – con una gamma di porte studiate nei minimi dettagli.

Le porte fanno parte di ogni concetto di interior design. La gamma porte Pfleiderer è ideata per soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche: materiali ottimizzati per la lavorazione, con lo stesso decoro, con una qualità senza compromessi.

## PRODOTTI PORTE

Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.


Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### Duopal XTreme

L'aspetto estremamente opaco si sposa con un'elevata capacità di carico. Il laminato per idee esigenti – in qualità postforming di facile manutenzione e insensibile alle impronte digitali e alle tracce di sporco.

> P.192

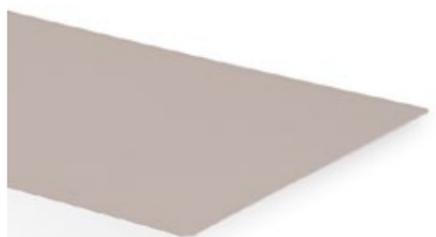

### Duopal SolidColor XTreme

Superficie unica, con kraft dello stesso colore. Il laminato HPL per tutti coloro che vogliono un look moderno e un'affascinante tattilità senza giunte a vista. Per interni di altissima qualità.

> P.194



### Duopal XTreme plus

Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache! Duopal XTreme plus porta il look-and-feel unico di XTreme anche su superfici orizzontali molto sollecitate.

> P.193



### Duopal HPL


Laminato HPL in svariate combinazioni decoro/finitura e disponibile anche come bilaminato. Nei decori DST, Il laminato è pronto a magazzino nei due formati standard e in alcuni decori nel f.to porte.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P.191

Il sistema porte di Pflaierer comprende semplicemente tutto ciò ruota attorno a questo mondo: supporto per il telaio, per l'anta e l'HPL in una varietà di decorativi quasi illimitata. Per soddisfare specifici requisiti, i nostri supporti sono disponibili anche nella versione idrofuga e ignifuga.

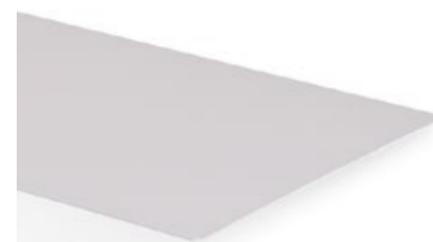

### Duopal SolidColor

Con il laminato SolidColor -colorato in pasta- realizzerai design moderno e senza giunte a vista. Disponibile anche nella versione SolidColor XTreme con effetto antimpronta!

> P.194



### LivingBoard P5

Raccomandato per l'edilizia biologica ed ecologica, il pannello LivingBoard P5 è la scelta perfetta per il settore green building in legno, nella costruzione di casseforme o anche per i centri porta.

> P.152



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



### StyleBoard HDF sottile


La superficie fine e compatta è ideale per le copertine delle porte e può essere lavorata in modo eccellente.

> P.160

Troverai maggiori informazioni nella  
broschure "HPL FORMATO PORTE".



# UFFICIO & ISTRUZIONE

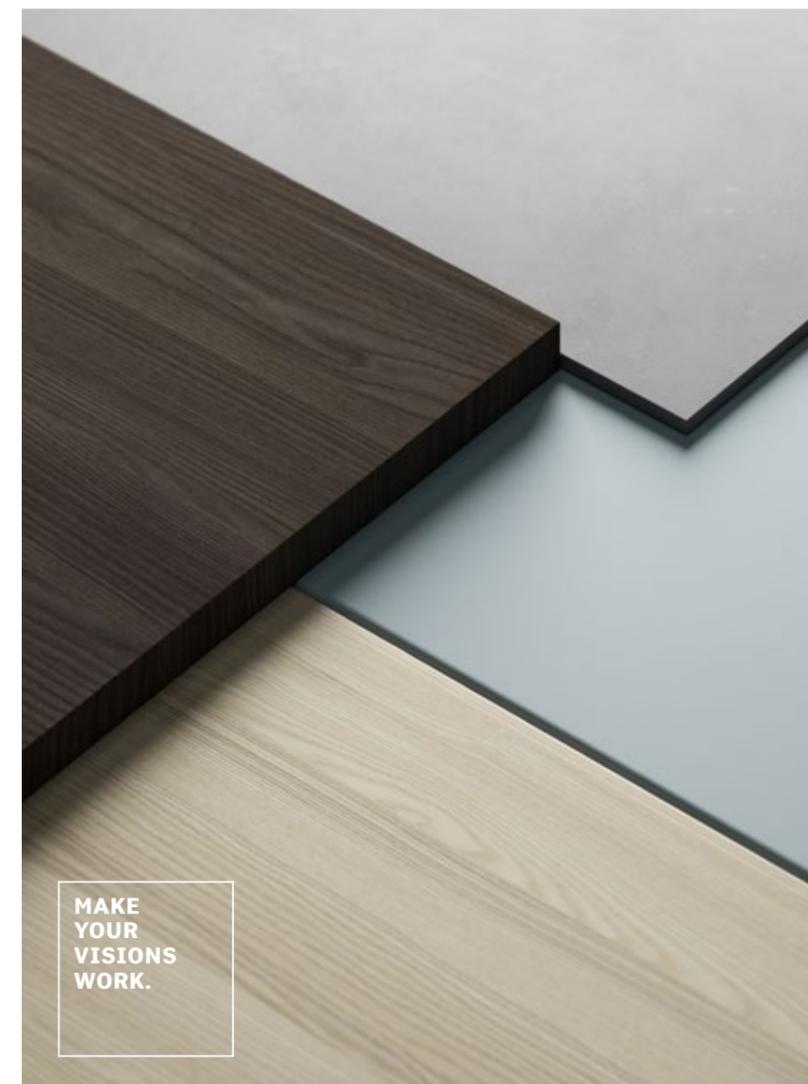

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**F76001 ML**  
Loftec



**R34024 NW**  
Frassino Portland  
scuro



**U18029 SD**  
Horizon



**R38002 RU**  
Acacia



## Base ottimale per motivare apprendimento e lavoro.

È innegabile che molto del nostro tempo venga passato a scuola o in ufficio e noi di Pfleiderer desideriamo rendere questi luoghi più confortevoli, funzionali e sicuri possibile. L'interconnessione tra il sistema DST e i supporti ignifughi aiuteranno a portare a compimento il tuo progetto con soluzioni adatte per ogni esigenza.

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



#### **Duopal XTreme plus**

Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache! Duopal XTreme plus porta il look-and-feel unico di XTreme anche su superfici orizzontali molto sollecitate.

> P. 193



#### **Duopal Compact XTreme plus**

Il nonplusultra della famiglia XTreme. Pannello stratificato Duopal XTreme plus per mobili ed elementi con effetto antimpronta e superficie super-opaca. Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache!

> P. 212



#### **Duopal HPL Compact con kraft nero**

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente nera e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 209



#### **Duopal Pannello Pyroex Bilaminato**

Con la nostra vasta gamma di prodotti per la protezione contro il fuoco offriamo ad architetti e progettisti non solo sicurezza applicativa, ma anche una vasta gamma di opzioni esecutive. Il pannello bilaminato ignifugo è ideale per rivestimenti di pareti e soffitti di strutture.

> P. 221

Mobili funzionali, porte, pareti divisorie, piani da lavoro o davanzali per finestre: il sistema DST di Pfleiderer offre una varietà quasi illimitata di prodotti e combinazioni altamente pratici e razionali: resistenti laminati HPL, attraenti pannelli nobilitati o versatili pannelli bilaminati sono a tua disposizione per applicazioni particolarmente impegnative. Elementi portanti e monocromatici, decorativi con stampa digitale e supporti ignifughi completano una gamma dalla straordinaria flessibilità.



#### **Duopal Pannello P2 Bilaminato Magnetico**

Portate le vostre idee sulle pareti! Grazie alle sue proprietà magnetiche è ideale per rivestimenti murali e pareti divisorie in istituti scolastici, strutture sanitarie e studi medici.

> P. 219



#### **Duopal HPL Compact con kraft grigio**

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni con senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente grigia e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 208



#### **DecoBoard P2 ESA**

I nostri prodotti della gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le scariche elettrostatiche. I componenti conduttivi garantiscono una messa a terra sicura e semplice di superfici di lavoro, mobili o elementi divisorii nei posti di lavoro e nei laboratori!

> P. 174




#### **DecoBoard Pyroex**

Pannello grezzo ignifugo come base ideale per la prevenzione al fuoco nell'arredamento d'interni o nei telai delle porte. Disponibile anche come maschio-femmina, come nobilitato ignifugo DecoBoard Pyroex o pannello bilaminato Pyroex.

> P. 180


# HO.RE.CA

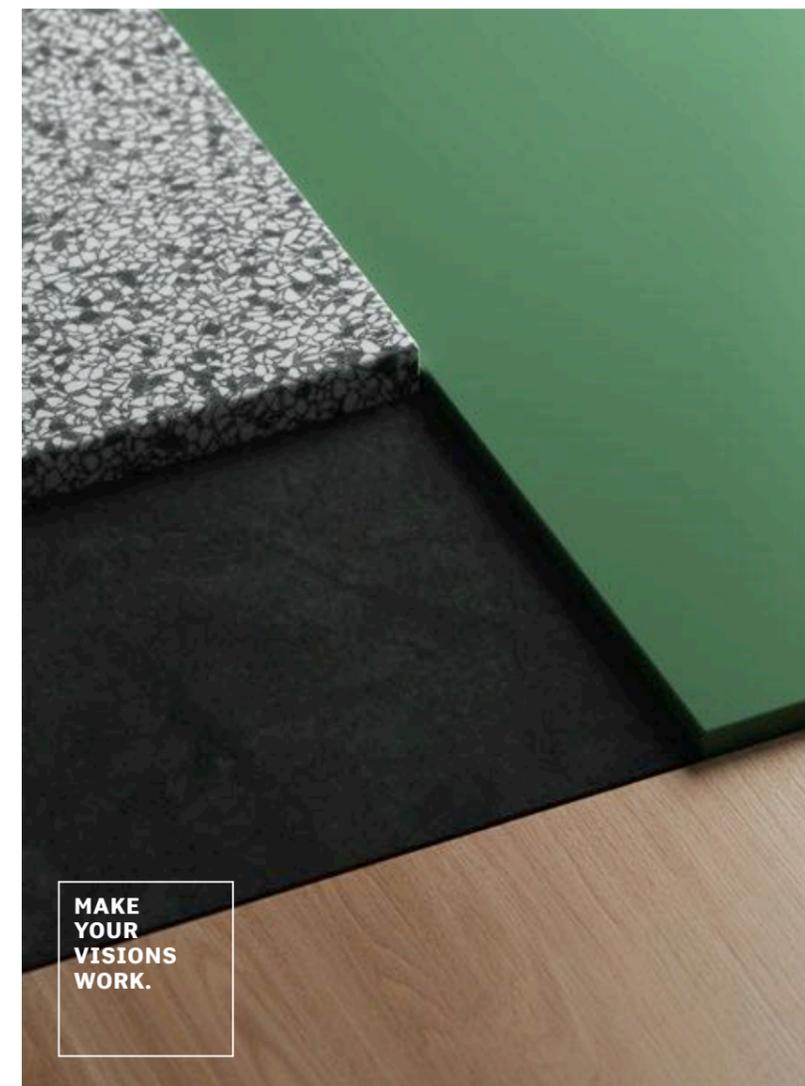

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**U19007 SD**  
Agave



**S68039 MS**  
Terrazzo Classico  
nero



**S63044 XP**  
Caviar nero



**R30039 NW**  
Noce California



### Materiali a cinque stelle per l'ospitalità.

Lo star bene con se stessi dipende molto dall' ambiente che ci circonda. Le nostre soluzioni vogliono facilitare la creazione di spazi pubblici accoglienti e raffinati ma anche resistenti e pratici.

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



**Duropal XTreme plus**

Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache! Duropal XTreme plus porta il look-and-feel unico di XTreme anche su superfici orizzontali molto sollecitate.

> P. 193



**Duropal Compact XTreme plus**

Il nonplusultra della famiglia XTreme. Pannello stratificato Duropal XTreme plus per mobili ed elementi con effetto antimpronta e superficie super-opaca. Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache!

> P. 212



**PrimeBoard XTreme P2**

Pannello laccato con vernici di alta qualità, disponibile a scelta in XTreme Matt (XT) ed XTreme High Gloss (XG). Facile da lavorare e super raffinato.

> P. 164



**Duropal HPL**

Laminato HPL in svariate combinazioni decoro/finitura e disponibile anche come bilaminato. Nei decori DST, Il laminato è pronto a magazzino nei due formati standard e in alcuni decori nel f.to porte.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 191

Hotel, bar e ristoranti sono a loro modo luoghi unici ed esclusivi. I nostri 300 decorativi e le 24 finiture superficiali contribuiranno a rendere inconfondibili tutti gli spazi comuni. Ma se vuoi davvero presentare qualche cosa di davvero esclusivo affidati alla stampa digitale Individual di Pleiderer che con la sua ampia scelta di supporti ti consentirà una piena libertà progettuale anche nel pieno rispetto delle normative di prevenzione contro il fuoco.



**Duropal HPL Compact con kraft grigio**

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni con senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente grigia e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)


> P. 208



**DecoBoard MFP Hybrid**

Questo pannello di alta qualità abbina i vantaggi del truciolare con la superficie di un pannello in HDF. Grazie alla sua maggiore resistenza e flessione, è ideale per ripiani, scaffali e superfici molto ampie.

> P. 182

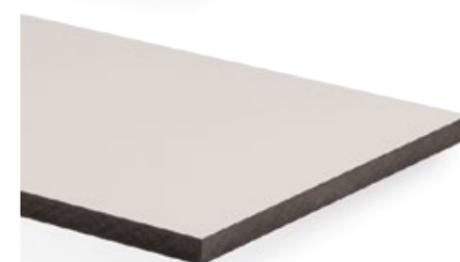

**DecoBoard HDF Compact nero**

Chic e resistente: pannello in HDF in pasta nera per interni e in qualità idrofuga.

> P. 188



**DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2**


Il nostro tuttofare: disponibile in molti decori e formati! Tutti i decori del nostro programma Express sono disponibili per consegne veloci come articoli pronti a magazzino!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 171-172

# WELLNESS & HEALTH CARE

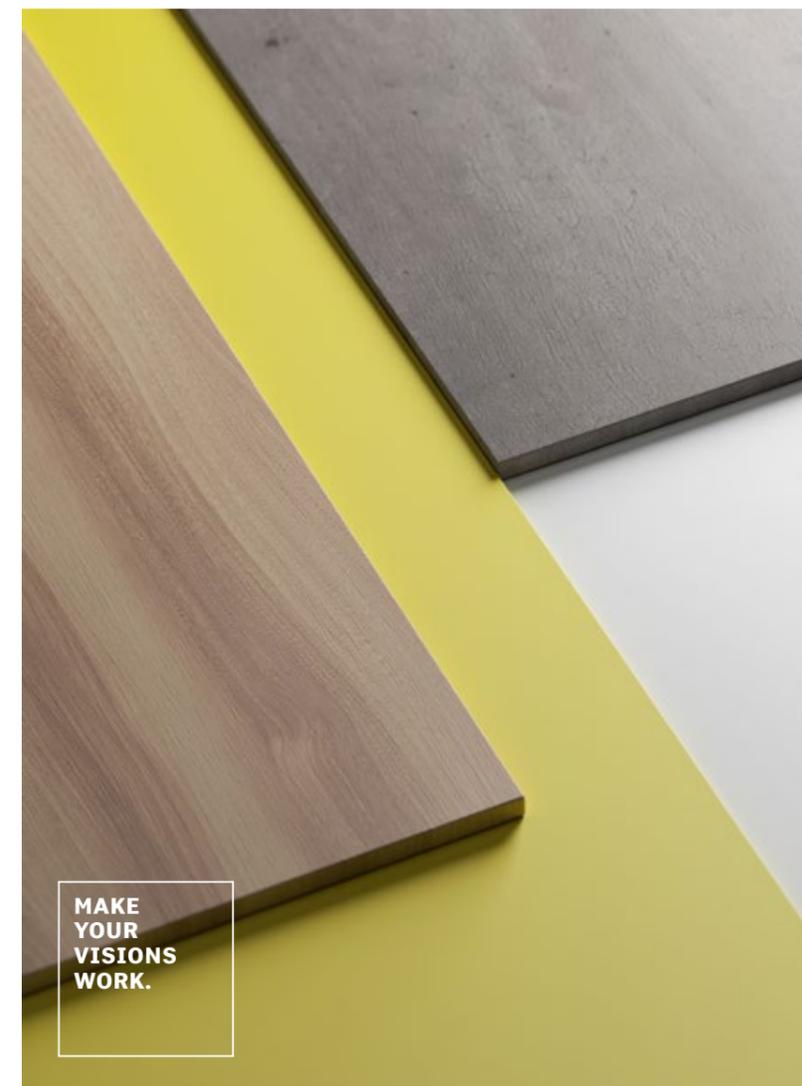

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**S60036 SX**  
Cemento Classico



**U11027 XP**  
Bianco Ghiaccio



**R37001 ML**  
Olmo barone



**U15194 SD**  
Giallo zinco



## Attrezzature pratiche per il sistema sanitario.

Antibatteriche, elettrostaticamente dissipative, ignifughe o non infiammabili: noi di Pfleiderer abbiamo tutte le risposte per un arredamento esteticamente accattivante, resistente e sicuro. Reception, sale operatorie, laboratori, aree pubbliche, sala d'attesa e di degenza risulteranno più accoglienti e sicure.

## PRODOTTI WELLNESS & HEALTH CARE

Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### Duopal HPL

Laminato HPL in svariate combinazioni decoro/finitura e disponibile anche come bilaminato. Nei decori DST, il laminato è pronto a magazzino nei due formati standard e in alcuni decori nel f.to porte.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 191



### Duopal flameprotect compact

Pannello decorativo compatto non combustibile, viene utilizzato nella protezione antincendio nelle uscite di emergenza o nelle aree pubbliche. Praticamente ovunque siano richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia.

> P. 213



### Duopal Compact XTreme plus

Il nonplusultra della famiglia XTreme. Pannello stratificato Duopal XTreme plus per mobili ed elementi con effetto antimpronta e superficie super-opaca. Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache!

> P. 212



### Duopal HPL Compact con kraft nero

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente nera e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 209

La gamma prodotti di Pfleiderer offre soluzioni ideate per applicazioni speciali e di facile manutenzione soprattutto nel settore sanitario. Dalle superfici antibatteriche a quelle dissipative, dai supporti idrofughi a quelli ignifughi, l'esclusivo sistema DST di Pfleiderer, assicura arredi d'interni funzionali e di alta qualità all'interno di ambulatori, ospedali e centri per la cura della persona.



### DecoBoard P2

Il nostro tuttofare: disponibile in molti decori e formati! Tutti i decori del nostro programma Express sono disponibili per consegne veloci come articoli pronti a magazzino!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 171



### Duopal HPL Compact con kraft grigio

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni con senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente grigia e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)


> P. 208



### DecoBoard Pyroex

Pannello grezzo ignifugo come base ideale per la prevenzione al fuoco nell'arredamento d'interni o nei telai delle porte. Disponibile anche come maschio-femmina, come nobilitato ignifugo DecoBoard Pyroex o pannello bilaminato Pyroex.

> P. 180

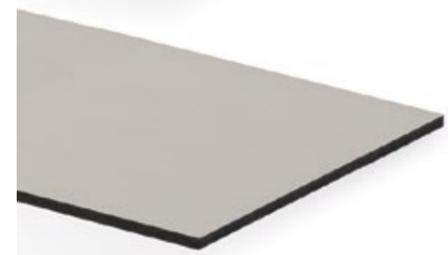

### Duopal XTerior compact F


Pannello di alta qualità in versione ignifuga per facciate. Aspetto opaco unico nel suo genere è un pannello stratificato altamente resistente alle intemperie, estremamente stabile e progettato appositamente per l'uso su facciate.

> P. 242

# NEGOZI & FIERE



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**S68039 SM**  
Terrazzo Classico  
nero



**U11518 SD**  
Grigio perla



**U16179 SD**  
Cuba Libre



**U19008 SD**  
Labrador



## Presentazioni che lasceranno il segno.

Visivamente piacevoli, facili da pulire ed economicamente sostenibili. Per la realizzazione di fiere e negozi, Pflaiderer associa pluralità cromatiche, semplicità di utilizzo, resistenza e durata. Con i nostri supporti speciali ci assicuriamo anche che i vostri progetti non siano solo seducenti ma anche pratici ed efficienti!

## PRODOTTI NEGOZI & FIERE

Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### Duopal XTreme

L'aspetto estremamente opaco si sposa con un'elevata capacità di carico. Il laminato per idee esigenti – in qualità postforming di facile manutenzione e insensibile alle impronte digitali e alle tracce di sporco.

> P. 192



### Duopal XTreme plus

Molto più resistente ai graffi e alle abrasioni rispetto ad analoghe superfici opache! Duopal XTreme plus porta il look-and-feel unico di XTreme anche su superfici orizzontali molto sollecitate.

> P. 193




### Duopal HPL Compact con kraft grigio

Ideale per progetti in cui sono richieste particolare robustezza, durata e un alto livello di igiene e di estetica del materiale. Tutti i decori della collezione sono disponibili con gli stessi decori dei nostri prodotti standard HPL o DecoBoard. Il materiale è adatto per soluzioni con senza bordatura grazie al nucleo in tinta completamente grigia e per lavorazioni 3D.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 208

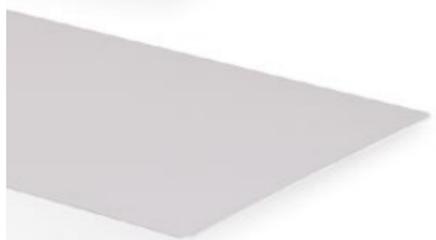

### Duopal SolidColor

Con il laminato SolidColor -colorato in pasta- realizzerai design moderno e senza giunte a vista. Disponibile anche nella versione SolidColor XTreme con effetto antimpronta!

> P. 194

Sappiamo perfettamente quanto sia importante realizzare uno stand fieristico o un negozio dall'impatto unico e straordinario. Con il nostro sistema DST Express avrai a disposizione più di 160 decorativi -di cui molti come pronto magazzino- che ti assicureranno infinita libertà progettuale con tempi di consegna molto rapidi. Una gamma di prodotti eco-sostenibili con finiture superficiali a specchio o estremamente opache, regaleranno al tuo cliente un design dall'aspetto davvero unico!



### PrimeBoard XTreme P2

Pannello laccato con vernici di alta qualità, disponibile a scelta in XTreme Matt (XT) ed XTreme High Gloss (XG). Facile da lavorare e super raffinato.

> P. 164



### DecoBoard P2

Il nostro tuttfare: disponibile in molti decori e formati! Tutti i decori del nostro programma Express sono disponibili per consegne veloci come articoli pronti a magazzino!

> P. 171




[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



### DecoBoard MFP Hybrid

Questo pannello di alta qualità abbina i vantaggi del truciolare con la superficie di un pannello in HDF. Grazie alla sua maggiore resistenza e flessione, è ideale per ripiani, scaffali e superfici molto ampie.

> P. 182


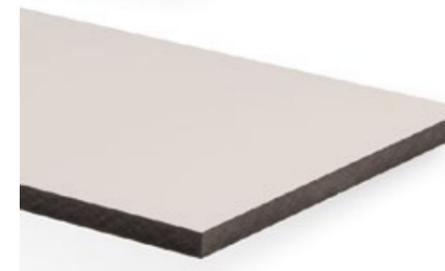


### DecoBoard HDF Compact nero

Chic e resistente: pannello in HDF in pasta nera per interni e in qualità idrofuga.

> P. 188

# VIAGGI & TRASPORTI

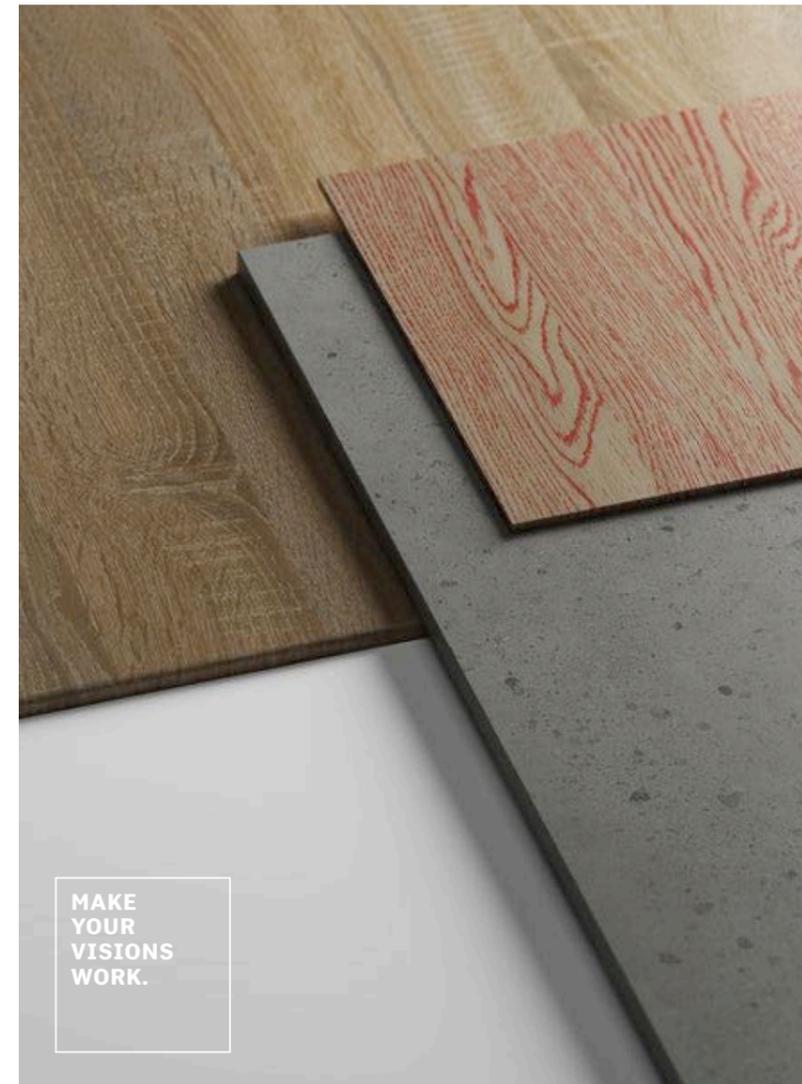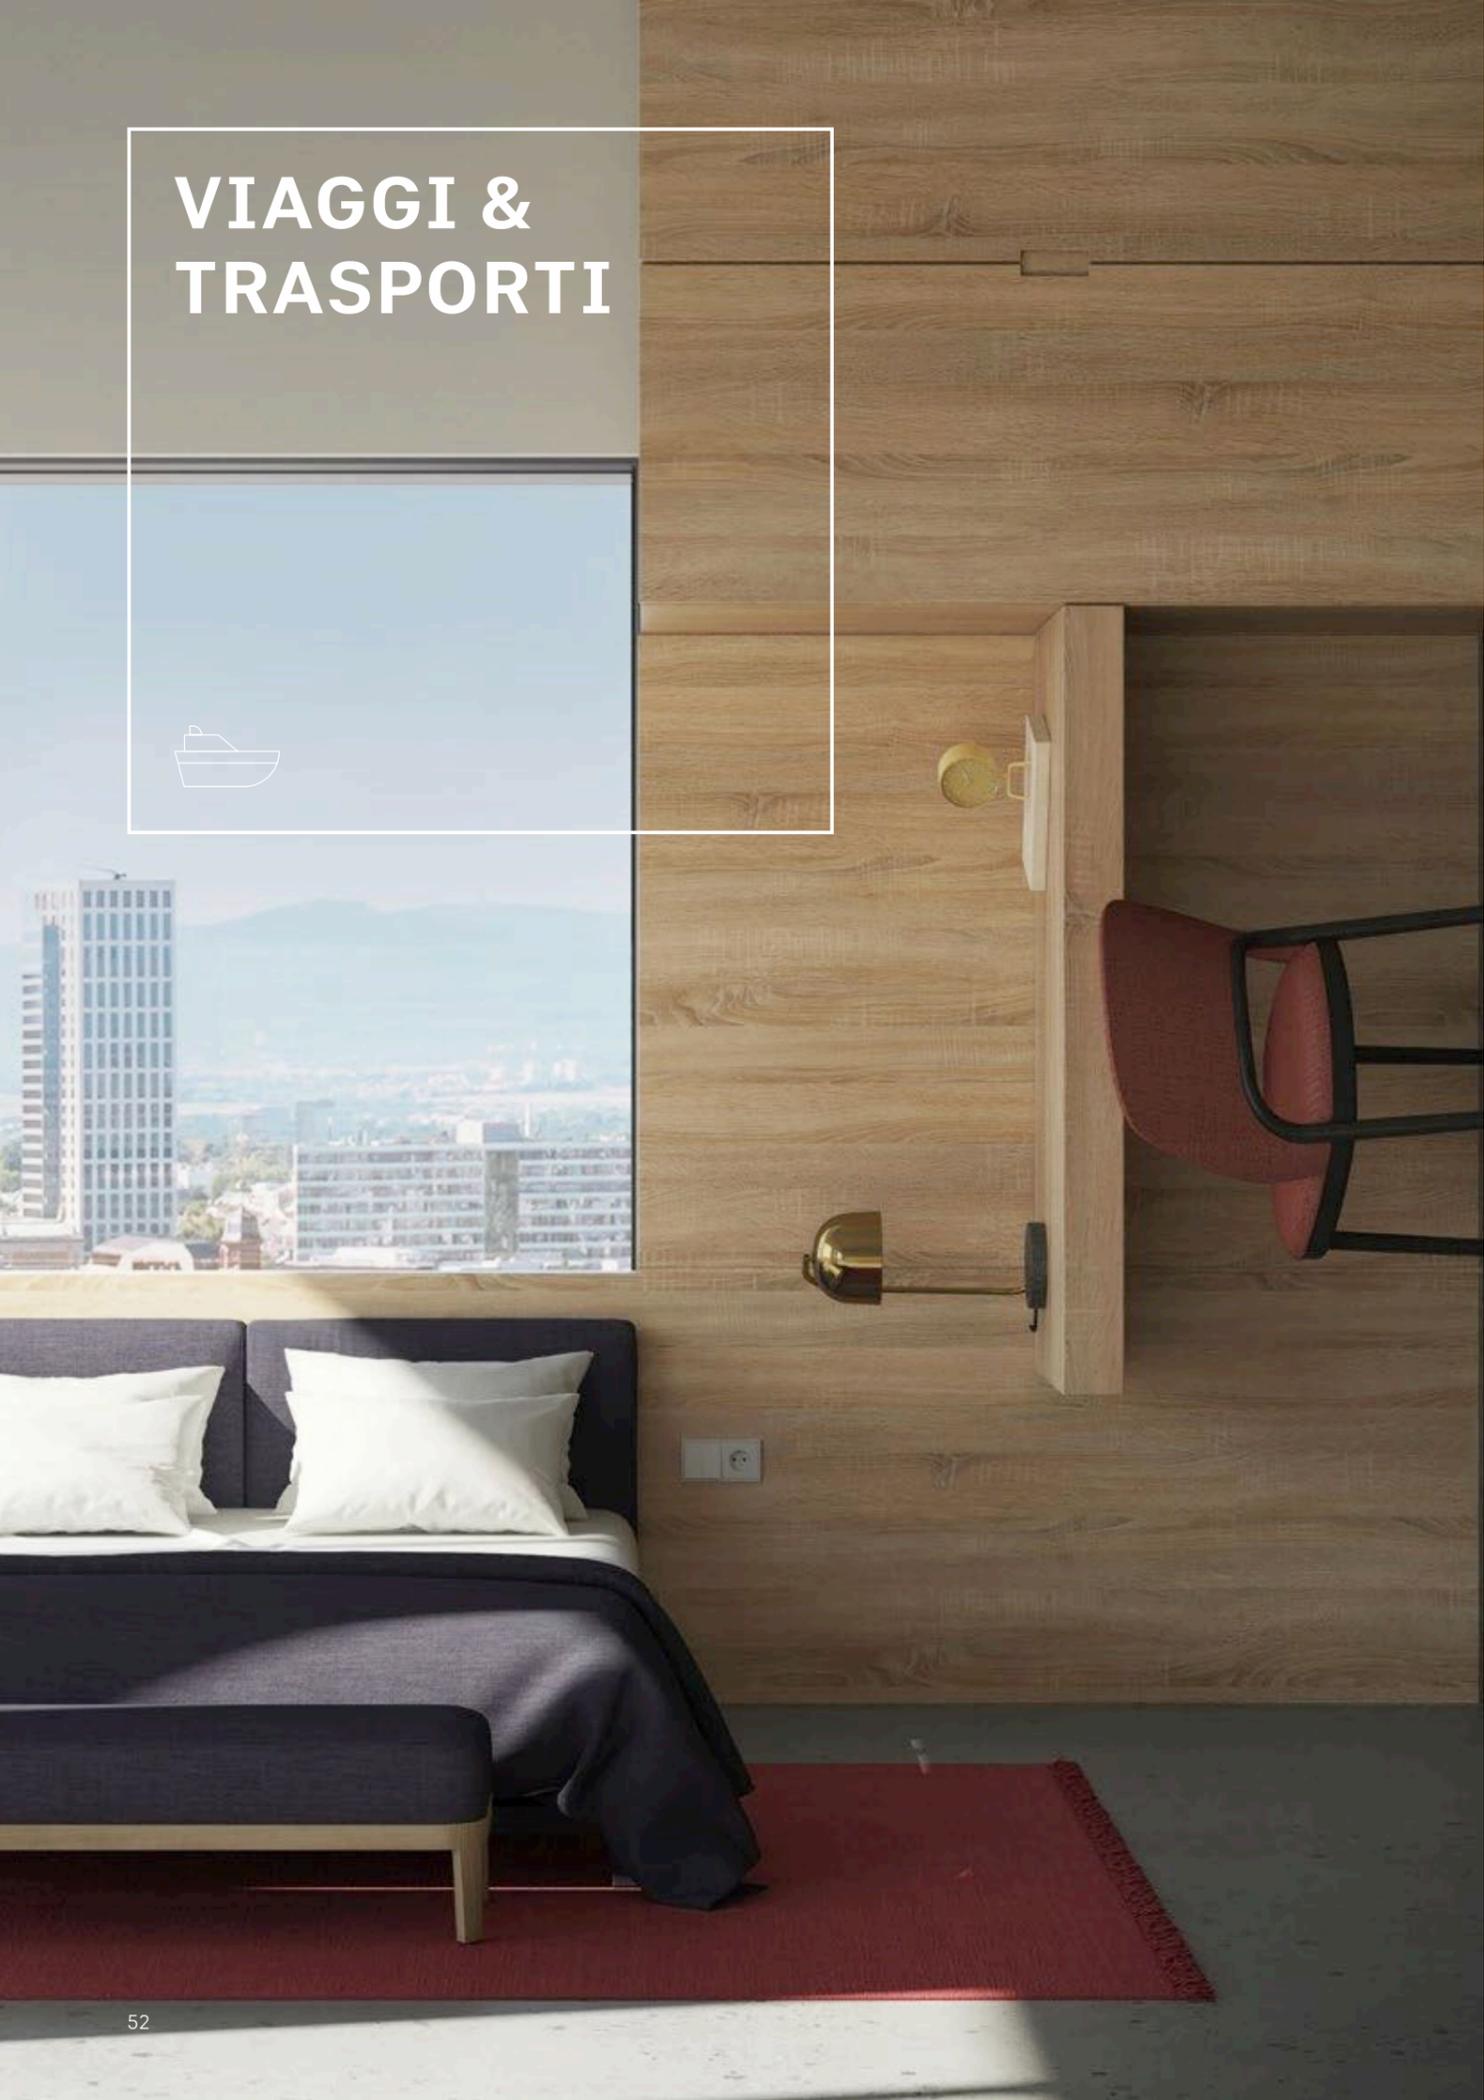

**R20128 RU**  
Rovere Sonoma  
chiaro



**R20288 NW**  
Rovere Indiano  
rosso



**S68036 ML**  
Cento



**U11027 SD**  
Bianco Ghiaccio



## I tuoi viaggi con la nostra qualità premium.

Tutto ciò che è in movimento richiede requisiti di sicurezza molto elevati. I nostri supporti leggeri o ignifughi e le nostre soluzioni antibatteriche, assicurano la perfetta sintonia tra tecnologia, sicurezza e design all'interno di navi, camper, roulotte ed ascensori.

## PRODOTTI VIAGGI & TRASPORTI

Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### Duropal XTreme

L'aspetto estremamente opaco si sposa con un'elevata capacità di carico. Il laminato per idee esigenti – in qualità postforming di facile manutenzione e insensibile alle impronte digitali e alle tracce di sporco.

> P. 192



### Duropal HPL

Laminato HPL in svariate combinazioni decoro/finitura e disponibile anche come bilaminato. Nei decori DST, il laminato è pronto a magazzino nei due formati standard e in alcuni decori nel f.to porte.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 191



### Duropal HPL Pyroex

Laminato ad alta pressione decorativo e resistente in qualità ignifuga. Ideale per pareti, porte, mobili e infissi in edifici pubblici o negozi che richiedono maggiori requisiti di protezione al fuoco.

> P. 200



### Duropal HPL IMO

Sicurezza certificata nelle costruzioni navali grazie alla certificazione IMO.

> P. 202

Specifiche esigenze progettuali o severe norme legislative sono particolarmente richieste nella realizzazione di navi da crociera, yacht, camper o roulotte. Che siano supporti idrofughi, ignifughi o leggeri, Pflaederer consente la massima libertà creativa offrendo molte soluzioni tecniche con un'infinita gamma di decori e finiture, tra cui spicca il laminato HPL IMO anche nella versione a stampa digitale Individual.



### Duropal flameprotect compact IMO

Pannello decorativo compatto non combustibile, viene utilizzato nella protezione antincendio nelle uscite di emergenza o nelle aree pubbliche. Praticamente ovunque siano richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia. Certificato IMO.

> P. 214



### Duropal Pannello Pyroex Bilaminato

Con la nostra vasta gamma di prodotti per la protezione contro il fuoco offriamo ad architetti e progettisti non solo sicurezza applicativa, ma anche una vasta gamma di opzioni esecutive. Il pannello bilaminato ignifugo è ideale per rivestimenti di pareti e soffitti di strutture pubbliche!

> P. 212




### DecoBoard P2

Il nostro tuttofare: disponibile in molti decori e formati! Tutti i decori del nostro programma Express sono disponibili per consegne veloci come articoli pronti a magazzino!



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 171

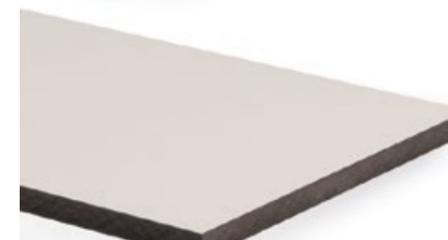


### DecoBoard HDF Compact nero

Chic e resistente: pannello in HDF in pasta nera per interni e in qualità idrofuga.

> P. 188

# FACCIAE & BALCONI

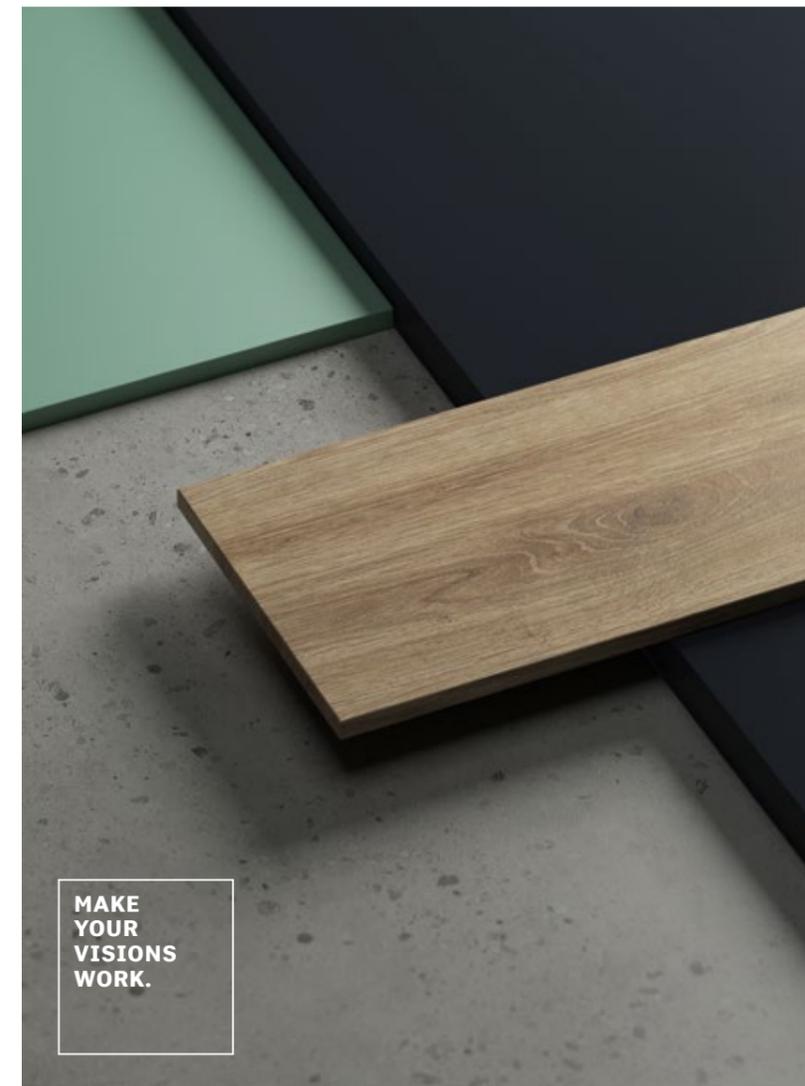

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



**U12215 EM**  
Antracite



**U19006 EM**  
Menta



**R20038 EM**  
Rovere Chalet  
naturale



**S68036 EM**  
Cento



## Portiamo design e colore all'esterno.

Con la nostra innovativa superficie da esterni, altamente performante e resistente ai raggi UV, affidiamo ai designer massima libertà progettuale sia per l'outdoor che per lo sviluppo di balconi e facciate ventilate. Tutto con lo stesso identico decoro e finitura superficiale!

**PRODOTTI**  
FACCIAE & BALCONI

Con Duropal XTerior compact si possono realizzare facciate, balconi, parapetti ma anche ringhiere. Il tutto contraddistinto da un inconfondibile design. Questo pannello stratificato laccato con vernici acriliche, é particolarmente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. E' disponibile in oltre 140 decorativi, in qualità ignifuga e fa della sua eccellente lavorabilità uno dei suoi punti di forza.

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



**Duropal XTerior compact –  
laccatura su uno e due lati**

Pannello stratificato premium per esterni, ideale per mobili da giardino e facciate, Presenta una superficie straordinariamente opaca, altamente resistente alle intemperie e una struttura estremamente stabile.

> P. 241



**Duropal XTerior compact F –  
laccatura su un solo lato**


Pannello stratificato di altissima qualità in versione ignifuga. Presenta una superficie straordinariamente opaca, altamente resistente alle intemperie e una struttura estremamente stabile. Progettato espressamente per facciate.

> P. 242

**Troverai maggiori informazioni nella brochure "XTERIOR".**



# MOBILI PER ESTERNI

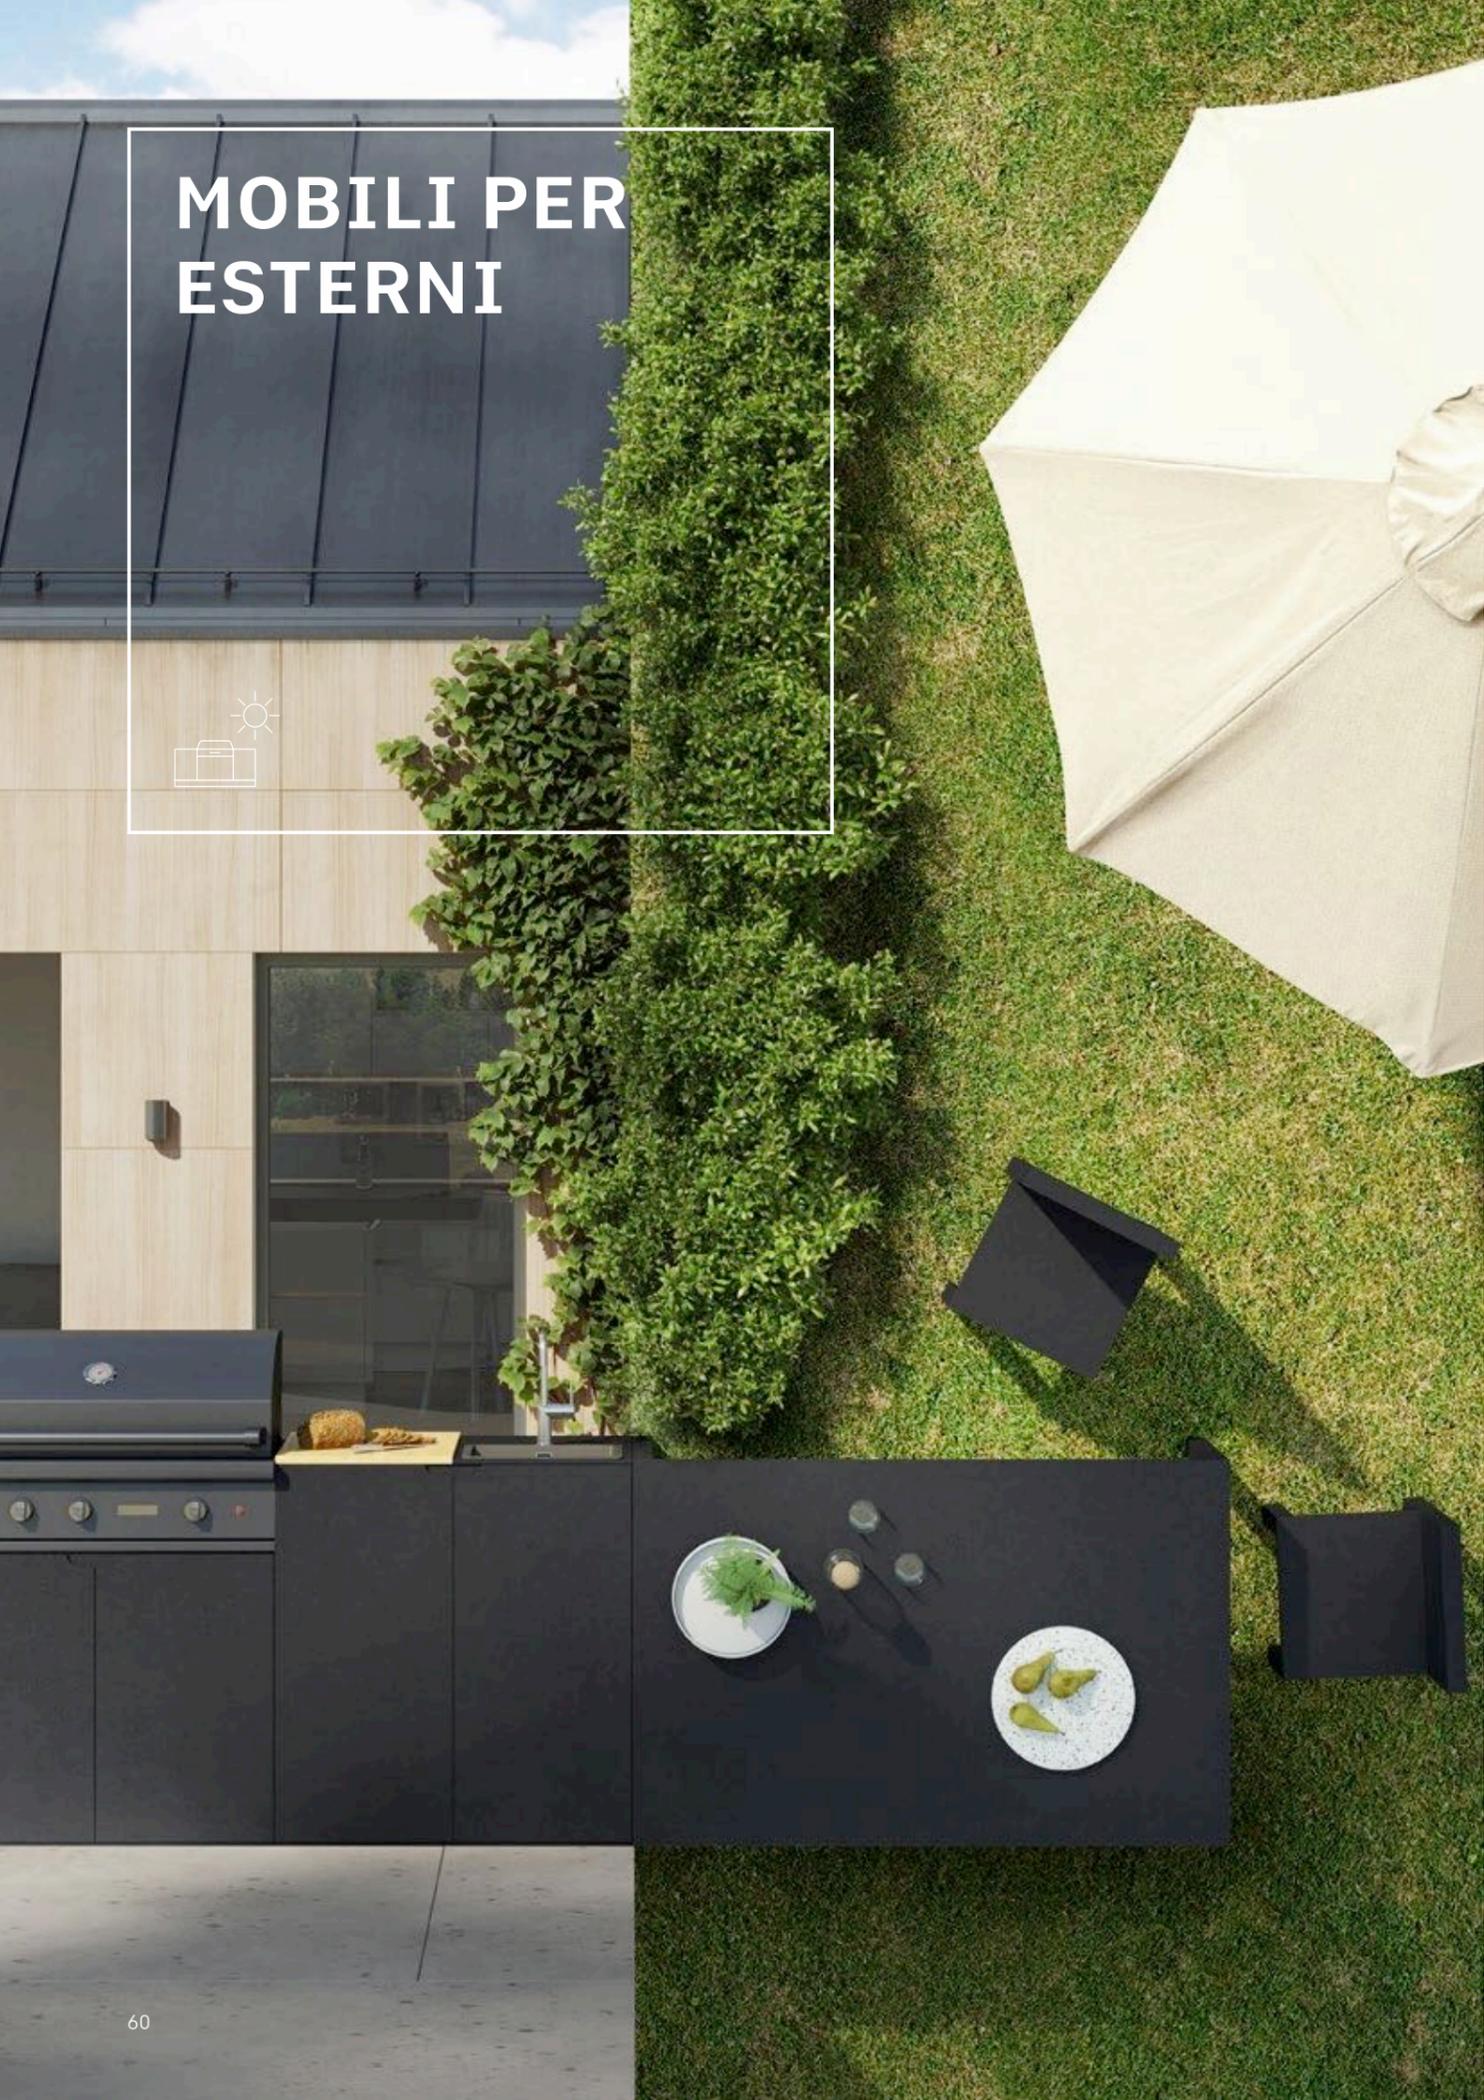

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

-  **R20095 EM**  
Rovere Milano
-  **R20351 EM**  
Flamed Wood
-  **S68036 EM**  
Cento
-  **U12215 EM**  
Antracite



## I tuoi luoghi di svago a cielo aperto.

Design estremamente accattivante, piacevole al tatto e con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV: è così che i nostri pannelli stratificati XTerior, vogliono rendere più piacevoli i tuoi momenti all'aria aperta.

**PRODOTTI  
MOBILI PER  
ESTERNI**

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



**Duopal XTerior compact –  
laccatura su uno e due lati**

Pannello stratificato premium per esterni, ideale per mobili da giardino e facciate. Presenta una superficie straordinariamente opaca, altamente resistente alle intemperie e una struttura estremamente stabile.

> P. 241



**Duopal XTerior compact F –  
laccatura su un solo lato**

Pannello stratificato di altissima qualità in versione ignifuga. Presenta una superficie straordinariamente opaca, altamente resistente alle intemperie e una struttura estremamente stabile. Progettato espressamente per facciate.

> P. 242

**Troverai maggiori informazioni nella brochure "XTERIOR".**



# COSTRUZIONI IN LEGNO



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



## Supporti portanti per un'edilizia moderna ed ecologica.

In questi ultimi anni il legno é sempre piú richiesto nel settore edile! I nostri speciali pannelli per costruzioni presentano basse emissioni di formaldeide o ne sono addirittura privi. Questo perché vogliamo promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

## PRODOTTI COSTRUZIONI IN LEGNO

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### LivingBoard face contiprotect P5/P7

Pannello resistente all'umidità e altamente resiliente con superficie contiprotect non levigata con incollaggio senza formaldeide. La soluzione naturale e a basse emissioni per il moderno design in legno, costruzione di casseforme o imballaggi.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 153-154



### LivingBoard P4/P5/P7

Raccomandato per l'edilizia biologica ed ecologica, il pannello LivingBoard P5 è la scelta perfetta per il settore green building in legno, nella costruzione di casseforme o anche per i centri porta.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 152



### PremiumBoard MFP P5

Dal rivestimento delle pareti e dalle strutture per tetti e pavimenti alle scatole di imballaggio di alta qualità: il pannello multifunzione resistente all'umidità è ideale per i più disparati campi d'impiego.

> P. 150

Che siano portanti, resistenti alla flessione o particolarmente sostenibili, Pflaederer offre materiali a base di legno adatti per quasi tutte le applicazioni nella costruzione di edifici in legno: dai pannelli truciolari con eccellente resistenza isotropa, ai pannelli di posa lavorabili in qualsiasi direzione, con profilo a maschio e femmina, ai pannelli di fibra MDF idrofughi. Sempre progettati per una lavorazione efficiente, da una qualità senza compromessi e disponibili su richiesta con certificazione PEFC™ ed FSC®.



### StyleBoard MDF.RWH

Il pannello in fibra naturale e a diffusione aperta per tetti e pareti.

> P. 158



### ClassicBoard P3

Pannello resistente all'umidità per un impiego non portante, ad es. come sottofondo per la posa flottante.

> P. 148

**Troverai maggiori informazioni nella  
brochure "COSTRUZIONI IN LEGNO".**



# SISTEMI DI STOCCAGGIO



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



## **Alte prestazioni nei frenetici ambienti logistici.**

Robusti e stabili ripiani sono un strategico fattore di successo per una gestione delle merci orientata alla massima performance. Per fare ciò, Pfleiderer è in grado di fornire supporti eccezionalmente resistenti e facili da lavorare.

**PRODOTTI  
SISTEMI DI  
STOCCAGGIO**

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



---

**PremiumBoard P4/P6/P6+**

Pannello truciolare con una resistenza alla flessione superiore alla media.



---

**DecoBoard P6+**

Pannello truciolare nobilitato con resistenza alla flessione superiore alla media e superficie antiscivolo.

---

Scaffali, soppalchi, scale e pavimenti sopraelevati devono sopportare molto stress nella logistica quotidiana. Con gli speciali pannelli Pfleiderer, lo stoccaggio delle merci può avvenire in maniera rapida, sicura ed economica ma sempre rispettando le attuali normative vigenti.



---

**PremiumBoard Pyroex P4/P6**


Pannello grezzo ignifugo con elevata capacità di carico.

---

**Troverai maggiori informazioni nella  
brochure "SISTEMI DI STOCCAGGIO".**



# IMBALLAGGI



HANDLE WITH  
MANIPULATOR AV



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



HANDLE W  
MANIPULATOR



## Affinché tutto arrivi con sicurezza da A a B.

Tutti i beni trasportati per noi sono importanti! Con i nostri pannelli speciali per l'imballaggio assicuriamo protezione contro urti, umidità e sbalzi di temperatura grazie a prodotti premium approvati a livello mondiale.

## PRODUOTTI IMBALLAGGI

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### LivingBoard face contiprotect P5/P7

Pannello resistente all'umidità e altamente resiliente con superficie contiprotect non levigata con incollaggio senza formaldeide. La soluzione naturale e a basse emissioni per il moderno design in legno, realizzazione di casseforme o imballaggi.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 153-154




### PremiumBoard MFP P5

Dal rivestimento delle pareti e dalle strutture per tetti e pavimenti agli imballaggi di alta qualità: questo pannello multifunzione resistente all'umidità è ideale per i più disparati campi d'impiego.

> P. 150

Troverai maggiori informazioni nella brochure "IMBALLAGGI".



# CASSEFORME



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.



## **La cosa migliore che possa capitare al cemento.**

Dal materiale per casseforme in calcestruzzo si richiede molto in termini di resistenza, protezione dall'umidità e di qualità delle superfici. I nostri pannelli sono sicuramente all'avanguardia nelle situazioni operative più difficili garantendo la migliore resa qualitativa di tutte le componenti edili.

## PRODOTTI CASSEFORME

**Qui troverai una selezione dei prodotti con alcuni suggerimenti per l'utilizzo ed impiego.**

Per altri prodotti si rimanda alla sezione del catalogo alla fine del presente opuscolo.



### LivingBoard face contiprotect P5/P7

Pannello resistente all'umidità e altamente resiliente con superficie contiprotect non levigata con incollaggio senza formaldeide. La soluzione naturale e a basse emissioni per il moderno design in legno, realizzazione di casseforme o imballaggi.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 153-154



### PremiumBoard MFP P5

Dal rivestimento delle pareti e dalle strutture per tetti e pavimenti agli imballaggi di alta qualità: questo pannello multifunzione resistente all'umidità è ideale per i più disparati campi d'impiego.

> P. 150

Solo con una casseforma progettata a regola d'arte si possono realizzare tutti i vantaggi delle costruzioni in calcestruzzo. Per ottenere forma, finitura e planarità superficiale, sono infatti indispensabili materiali di alta qualità, stabili e resistenti. I pannelli per casseforme di Pfliederer contribuiscono in maniera fondamentale a questo processo perché sono facili e precisi da lavorare e in grado di resistere alle ostiche condizioni climatiche del cantiere.



### LivingBoard P5/P7

Raccomandato per un'edilizia ecologica, LivingBoard P5 è la scelta perfetta per il settore green building in legno, nella costruzione di casseforme.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> P. 152



### DecoBoard P5/P7S

Grazie all'incollaggio resistente all'umidità e alla speciale impregnazione del rivestimento superficiale, questo pannello è praticamente perfetto per la realizzazione di casseforme.

**Troverai maggiori informazioni nella brochure "CASSEFORME".**



# DECORI

## Idee che entusiasmano.

I prodotti Pfleiderer sono disponibili in una varietà di combinazioni quasi illimitate. Alla base di tutto questo ci sono i nostri decorativi che, suddivisi per mondi di colori, ti consentiranno una nuova capacità creativa, nuove forme progettuali ma soprattutto una cosa: possibilità di scelta! Non importa che siano tinte unite cromaticamente coordinate, originali fantasie, legni straordinariamente autentici o seducenti pietre. I nostri 300 decorativi consegneranno ai vostri progetti un fascino del tutto unico!



Semplifica il tuo lavoro con la WorkApp di Pfleiderer! Potrai scansionare facilmente i decori sul tuo smartphone, ricevere consigli sugli abbinamenti e richiedere campioni.

La nuova Pfleiderer WorkApp funziona su qualsiasi smartphone. Basta digitare [workapp.pfleiderer.com](http://workapp.pfleiderer.com) e avviare il Decor Scanner. Per un uso regolare, è sufficiente aggiungere l'applicazione alla schermata iniziale!



Il nostro suggerimento: Scansiona il codice QR e inizia subito.



[decorfinder.pfleiderer.com](http://decorfinder.pfleiderer.com)

**OVER THE RAINBOW**  
TINTE UNITE

**STORMY WEATHER**  
TINTE UNITE NEUTRE

**BEYOND THE SEA**  
LEGNI NORDICI

**TEA FOR TWO**  
LEGNI TRADIZIONALI ROSSICCI

**AS TIME GOES BY**  
LEGNI GRIGI INVECCHIATI

**SUMMERTIME**  
LEGNI NATURALI

**BLACK COFFEE**  
LEGNI IN BIANCO E NERO

**PIANOMAN**  
LEGNI CLASSICI SCURI

**CATCH OF THE DAY**  
DECORI MATERICI

**RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH**  
PIETRE E MINERALI

# TINTE UNITE OVER THE RAINBOW

I colori dell'arcobaleno: tonalità tenui, pastello ed intense.

A	B	C	D	E	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8

F	G	H	I	J	K	L	M	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8

## Legenda:

- HPL pronto a magazzino
- Collezione EXPRESS (HPL e nobilitati a magazzino)
- HPL formato porte a magazzino
- Collezione piani da lavoro pronto a magazzino
- Programma di pronto magazzino FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme o Duropal XTreme plus)
- Duropal SolidColor pronto a magazzino





Tutti i decorativi della collezione sono disponibili come HPL e nobilitato.













# TINTE UNITE NEUTRE STORMY WEATHER

Le tonalità calde, neutre e fredde del grigio e del bianco in numerose sfumature rappresentano il passe-partout per tutti i materiali.

- Legenda:**
-  HPL pronto a magazzino
  -  Collezione EXPRESS (HPL e nobilitati a magazzino)
  -  HPL formato porte a magazzino
  -  Collezione piani da lavoro pronto a magazzino
  -  Programma di pronto magazzino FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme o Duropal XTreme plus)
  -  Duropal SolidColor pronto a magazzino

Tutti i decorativi della collezione sono disponibili come HPL e nobilitato.

A	B	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		

C	D	E	F	1
				
				
				
				
				
				
				
				


## LEGNI NORDICI BEYOND THE SEA

I legni chiari in stile scandinavo  
creano un'atmosfera di leggerezza  
e freschezza.

### Legenda:


-  HPL pronto a magazzino
-  Collezione EXPRESS  
(HPL e nobilitati a magazzino)
-  HPL formato porte a magazzino
-  Collezione piani da lavoro pronto  
a magazzino
-  Programma di pronto magazzino  
FunXTional Products  
(PrimaBoard XTreme, Duropal XTreme  
o Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor pronto  
a magazzino

Tutti i decorativi della collezione sono  
disponibili come HPL e nobilitato.

A	B	C	
			1
<b>R55011</b> Anderson Pine bianco	 <b>RU</b>	 <b>ML</b>	 <b>RU</b>
			2
<b>R55006</b> Pino Fano bianco	 <b>RU</b>	 <b>ML</b>	 <b>ML</b>
			3
<b>R55072</b> Willow bianco	 <b>ML</b>	 <b>ML</b>	 <b>ML</b>
			4
<b>R24029</b> Faggio Fjord chiaro	 <b>ML</b>	 <b>VV</b>	 <b>ML</b>
			5
<b>R50094</b> Teak nordico	 <b>NW</b>	 <b>ML</b>	 <b>RU</b>
			6
<b>R48043</b> Chip	 <b>ML</b>	 <b>RU</b>	 <b>RU</b>

## LEGNI NATURALI SUMMERTIME

Radiosità e naturalezza estiva:  
legni chiari, forme armoniose e  
raffinati pezzi di artigianato creano  
un'atmosfera amichevole e semplice.

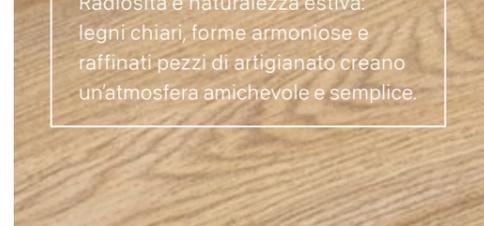D	E	F	G	H	
					1
<b>R38002</b> Acacia	 <b>RU</b>	 <b>NW</b>		 <b>ML</b>	
					2
<b>R20095</b> Rovere Milano	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>		 <b>ML</b>	
					3
<b>R34023</b> Frassino Portland chiaro	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>		 <b>NW</b>	
					4
<b>R55073</b> Pino sabbia	 <b>ML</b>	 <b>RU</b>		 <b>NW</b>	
					5
<b>R34033</b> Frassino di montagna	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>		 <b>NW</b>	
					6
<b>R30039</b> Noce California	 <b>NW</b>	 <b>ML</b>	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>	

## LEGNI GRIGI INVECCHIATI AS TIME GOES BY

Venature decise, intemperie, raffinati pezzi di artigianato e citazioni storiche raccontano di tempi passati.

### Legenda:

-  HPL pronto a magazzino
-  Collezione EXPRESS (HPL e nobilitati a magazzino)
-  HPL formato porte a magazzino
-  Collezione piani da lavoro pronto a magazzino
-  Programma di pronto magazzino FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme o Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor pronto a magazzino

Tutti i decorativi della collezione sono disponibili come HPL e nobilitato.

A	B	C	1
			
<b>R37001</b> Olmo barone	 <b>R20286</b> Rovere Italiano	 <b>R37003</b> Olmo barone tartufo	 <b>NW</b>
			2
<b>R20128</b> Rovere Sonoma chiaro	 <b>R20039</b> Rovere Sonoma grigio	 <b>R20351</b> Flamed Wood	 <b>NW</b>
			3
<b>R20064</b> Rovere montagna grigio	 <b>R20029</b> Rovere Lancillotto grigio	 <b>R20031</b> Rovere Sonoma tartufo	 <b>RU</b>
			4
<b>R20147</b> Rovere Nelson	 <b>R20285</b> Rovere canna Wilton	 <b>R37010</b> Olmo Ovid cannella	 <b>RU</b>
			5
<b>R55008</b> Abete alpino naturale	 <b>R20027</b> Rovere Lancillotto chiaro	 <b>R37017</b> Olmo Salisbury grigio	 <b>NW</b>
			6
	<b>R55004</b> Ponderosa Pine	 <b>R48036</b> Flintwood	 <b>SD</b>

## LEGNI TRADIZIONALI ROSSICCI TEA FOR TWO

Eleganza senza tempo, creata da legni caldi e rossastri con superfici lisce, setose o lucide.

D	E	1
		
<b>R42006</b> Ciliegio Havanna	 <b>R50084</b> Golden Teak	 <b>NW</b>
		2
<b>R42009</b> Ciliegio fiore dogato	 <b>R50084</b> Golden Teak	 <b>NW</b>
		3
<b>R50016</b> Zebrano	 <b>R50079</b> Luxor cognac	 <b>HG</b>
		4
<b>R48038</b> Platano	 <b>R50077</b> Macassar Sulawesi marrone	 <b>SM</b>
		5
		6

## LEGNI CLASSICI SCURI PIANOMAN

I caldi legni scuri in un'architettura ben proporzionata trasmettono valore senza tempo, disinvoltura e modernità.

### Legenda:

-  HPL pronto a magazzino
-  Collezione EXPRESS (HPL e nobilitati a magazzino)
-  HPL formato porte a magazzino
-  Collezione piani da lavoro pronto a magazzino
-  Programma di pronto magazzino FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme o Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor pronto a magazzino

Tutti i decorativi della collezione sono disponibili come HPL e nobilitato.

A	B	C	
			1
<b>R50095</b> Teak Laos	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>
			2
<b>R38000</b> Marone	 <b>NW</b>	 <b>VV</b>	 <b>NW</b>
			3
<b>R50088</b> Teak Malesia	 <b>NW</b>	 <b>RU</b>	 <b>NW</b>
			4
<b>R34019</b> Frassino cenere	 <b>NW</b>	 <b>ML</b>	
			5
<b>R30021</b> Noce Milano	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>	
			6
<b>R34024</b> Frassino Portland scuro	 <b>NW</b>	 <b>RU</b>	

## LEGNI IN BIANCO E NERO BLACK COFFEE

Lo stile sobrio, i forti contrasti e il gioco di luci e forme danno una sensazione sofisticata ed elegante.

D	E	
		1
<b>R20284</b> Rovere bianco Wilton	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>
		2
<b>F73051</b> Texwood bianco	 <b>ML</b>	 <b>ML</b>
		3
<b>R48005</b> Glamour Wood chiaro	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>
		4
<b>R20033</b> Rovere scuro	 <b>NW</b>	 <b>NW</b>
		5
<b>R34032</b> Frassino Portland nero	 <b>NW</b>	 <b>ML</b>


# DECORI MATERICI CATCH OF THE DAY


Metallo, cemento, tessuti e grafici: materiali o tecniche che caratterizzano ogni ambiente e lo rendono unico.

### Legenda:

-  HPL pronto a magazzino
-  Collezione EXPRESS (HPL e nobilitati a magazzino)
-  HPL formato porte a magazzino
-  Collezione piani da lavoro pronto a magazzino
-  Programma di pronto magazzino FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropol XTreme o Duropol XTreme plus)
-  Duropol SolidColor pronto a magazzino

Tutti i decorativi della collezione sono disponibili come HPL e nobilitato.

A	B	C	1
			
<b>F76023</b> Alu satinato	 <b>M80000</b> Alu 1, classico	 <b>M80001</b> Alu 2, tinta nickel	 <b>HG</b>
			2
<b>F76112</b> Inox grigio	  <b>F70015</b> Grigio met.	 <b>F70014</b> Antracite met.	 <b>HG</b>
			3
<b>F76143</b> Zinco	 <b>F76113</b> Metex argento	  <b>F76111</b> Kito acciaio	 <b>SD</b>
			4
<b>F76083</b> Oxyd	 <b>F76114</b> Metex ottone	 <b>F79934</b> Ferro nero	  <b>CR</b>
			5
<b>F70002</b> Cava beige	 <b>F70000</b> Rame metallizzato	 <b>F76141</b> Alux nero	  <b>SM</b>
			6
<b>F76110</b> Kito bronzo	 <b>F76100</b> Sierra oro	 <b>F70008</b> Toffee metallico	 <b>HG</b>

D	E	F	G	1
				
<b>S68036</b> Cento	 <b>F76044</b> Bellato grigio	 <b>S60036</b> Cemento Classico	 <b>R48010</b> Atrium grigio	 <b>SD</b>
				2
<b>S60019</b> Crick	 <b>F76001</b> Loftec	  <b>F76145</b> Tazio	 <b>F76149</b> Kex	  <b>CR</b>
				3
<b>F76142</b> Terracotta	 <b>F76026</b> Ceramico rost	  <b>F76146</b> Terrazzo bronzo	  <b>S68034</b> Espresso	 <b>SD</b>
				4
<b>F73075</b> Solidale	 <b>F76084</b> Buffalo	 <b>S68039</b> Terrazzo Classico nero	 <b>S68029</b> Terrazzo Nero	 <b>SD</b>
				5
<b>F79932</b> Window	 <b>F73073</b> Spira beige	 <b>F76117</b> Piquée grigio blu	 <b>F79016</b> Caroline	 <b>ML</b>
				6
<b>F73036</b> Suit grigio chiaro	 <b>F76014</b> Twist Grigio Platino	 <b>F76099</b> Loden verde	 <b>F79023</b> Patchwork	 <b>SD</b>



# PIETRE E MINERALI RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH

Solide e intramontabili: pietre autentiche caratterizzano lo stile.

### Legenda:

-  HPL pronto a magazzino
-  Collezione EXPRESS (HPL e nobilitati a magazzino)
-  HPL formato porte a magazzino
-  Collezione piani da lavoro pronto a magazzino
-  Programma di pronto magazzino FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropol XTreme o Duropol XTreme plus)
-  Duropol SolidColor pronto a magazzino

Tutti i decorativi della collezione sono disponibili come HPL e nobilitato.

A	B	
		1
<b>S63045</b> India bianco	 <b>SM</b>	<b>S62032</b> Obelisco grigio
		2
<b>S63009</b> Marmo Carrara	 <b>SM</b>	<b>S68025</b> Kings Marmo verde
		3
<b>S63028</b> Nero Portoro	 <b>SM</b>	<b>S63044</b> Caviar nero
		4
<b>S63007</b> Oriental Stone marrone	 <b>SM</b>	
		5
<b>S61034</b> Beola Grigia	 <b>SD</b>	<b>S68027</b> Mosaico romano grigio



Decor Scanner  
workapp.pfleiderer.com




Semplifica il tuo lavoro con la WorkApp di Pfleiderer!  
Potrai scansionare facilmente i decori sul tuo smartphone,  
ricevere consigli sugli abbinamenti e richiedere campioni.

La nuova Pfleiderer WorkApp funziona su qualsiasi smartphone.  
Basta digitare **workapp.pfleiderer.com** e avviare il Decor Scanner.  
Per un uso regolare, è sufficiente aggiungere l'applicazione alla  
schermata iniziale!



Il nostro suggerimento:  
Scansiona il codice QR  
e inizia subito.

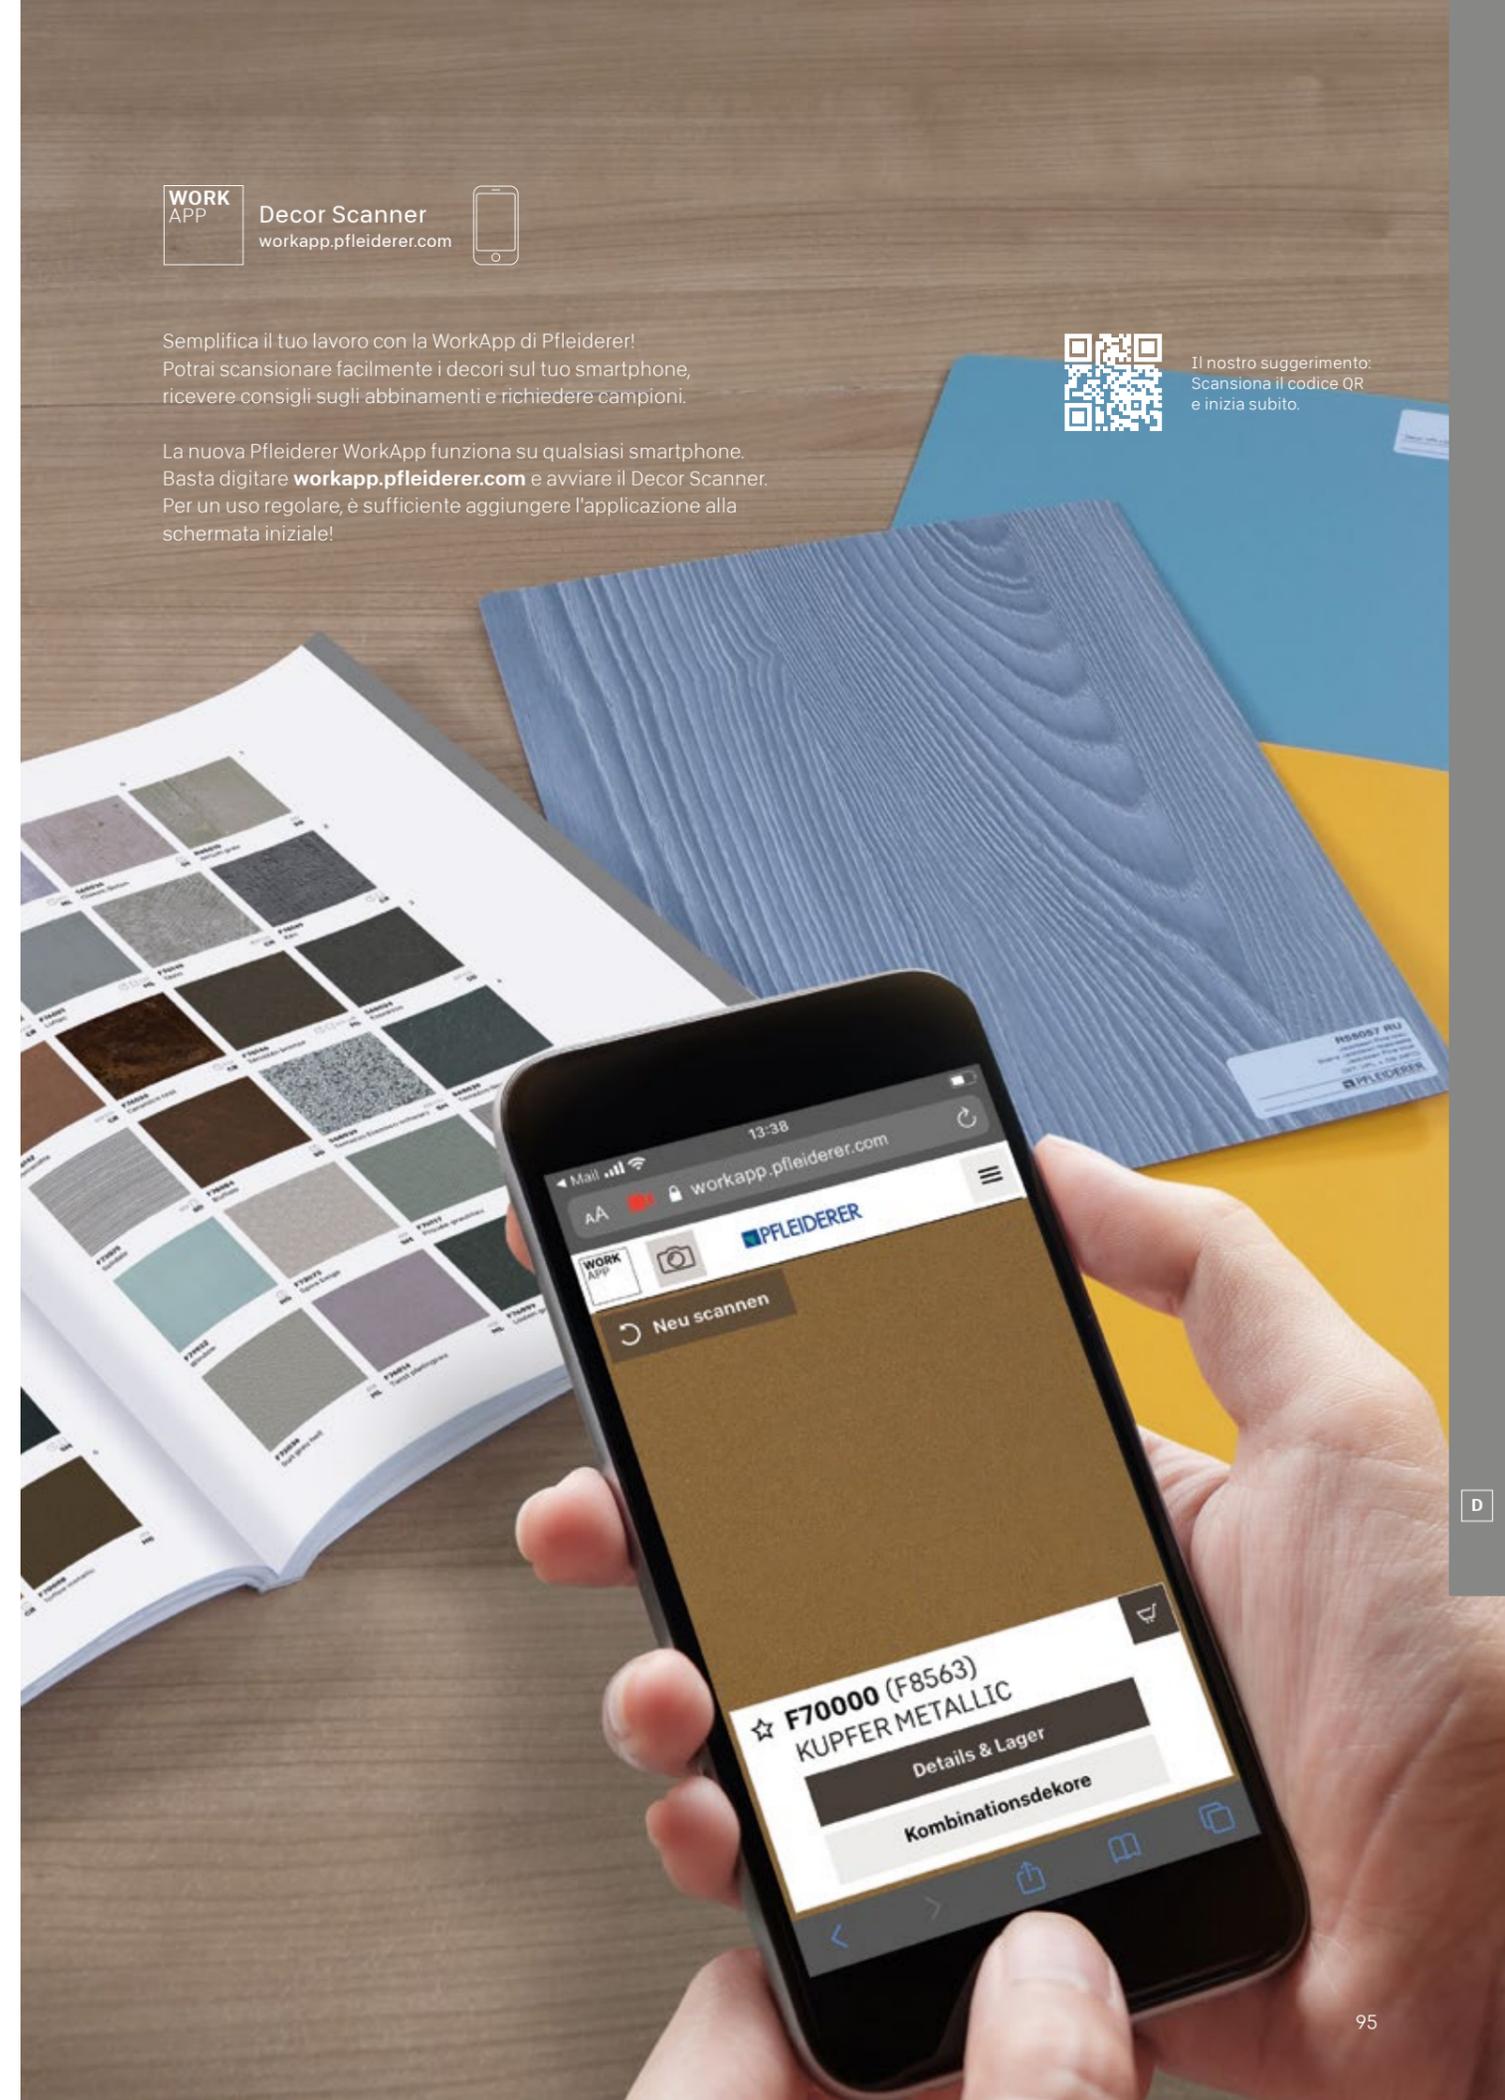

# COLLEZIONE GENERALE

incluso il pronto magazzino e DST-Express

## PROGRAMMA DI PRONTO MAGAZZINO

Descrizione decoro	Pagine / coordinate	Finitura standard	Mondo colore	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Metallizzato	RAL	Motivo	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * e 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche come 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 mm	HPL formato Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm Altri formati a magazzino <sup>1</sup>	FUNCTIONAL PRODUCTS										
															PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm anche come PrimeBoard XTreme MDF nero naturale XT19 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * anche come 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropol SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * e 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact A 2.800 x 2.070 x 6,0 mm * anche come 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropol Piani da lavoro 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm			
W10003 Bianco Opale	P. 84, A4	SD	Stormy weather	0,85	S1002-G50Y			tinta unita neutra			SD	SD													
W10100 Interior White	P. 84, A3	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G50Y			tinta unita neutra	SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 19	SD	SD													SD
W10140 Bianco	P. 84, A5	SD	Stormy weather	0,81	S0603-G80Y			tinta unita neutra	SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25 / 38 SM - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 19*	SD	SD	MP - 19 SD - 19												
W10227 Bianco seta	P. 85, C2	SD	Stormy weather	0,79	S0502-G			tinta unita neutra			SD	SD													
W10410 Bianco coprente	P. 85, D1	SD	Stormy weather	0,82	S0502-Y			tinta unita neutra	SD - 19 SM - 16 Pyroex *SD - 16 / 19		SD	SD													SD
U11015 Bianco	P. 84, A7	SD	Stormy weather	0,86	S0603-G40Y			tinta unita neutra			SD	SD													
U11026 Bianco Cristallo	P. 84, A6	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y			tinta unita neutra	HG - 18 SD - 18 / 19		SD	SD	SD - 19 VV - 19	SD, XM	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*						SD - Quadra
U11027 Bianco Ghiaccio	P. 84, A1	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B			tinta unita neutra	HG - 18 SD - 18 / 19		SD	HG, SD		SD, XM	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*						SD, XM
U11077 Bianco crema	P. 84, A8	SD	Stormy weather	0,87	S0502-Y		9010	tinta unita neutra			SD	SD													
U11102 Gesso	P. 84, A2	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G		9003	tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP					EM	EM*	XM - Quadra	
U11106 Bianco polvere	P. 85, F1	SD	Stormy weather	0,83	S0502-R			tinta unita neutra			SD	SD													
U11209 Bianco supremo	P. 85, C1	SD	Stormy weather	0,81	S0500-N			tinta unita neutra	HG - 18 / 19 SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	HG, SD	HG, SD		SD											
U11500 Bianco grigio	P. 85, D3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y		9002	tinta unita neutra			SD	SD													
U11506 Bianco Avorio	P. 82, A5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-G90Y			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD											SD
U11509 Magnolia	P. 82, B1	SD	Over the rainbow	0,76	S1005-Y20R			cromatico	SD - 19	SD - 18	SD	SD		SD											SD
U11518 Grigio perla	P. 85, E2	SD	Stormy weather	0,73	S1002-G			tinta unita neutra			SD	SD													
U11523 Avorio	P. 82, D5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-Y50R			cromatico			SD	SD													
U11525 Bianco ufficio	P. 85, D2	SD	Stormy weather	0,75	S1002-G50Y			tinta unita neutra			SD	SD													
U11552 Grigio luna	P. 85, F2	SD	Stormy weather	0,76	S1002-Y50R			tinta unita neutra			SD	SD													
U12000 Nero Vulcano	P. 84, B8	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B		9005	tinta unita neutra	HG - 18 / 19 SD - 18 / 19		HG, SD	HG, SD		SD, VV, XM	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*	EM	EM				
U12007 Nero grafite	P. 84, B7	SD	Stormy weather	0,07	S8500-N			tinta unita neutra			SD	SD													
U12009 Grigio silver	P. 85, E4	SD	Stormy weather	0,49	S2502-B			tinta unita neutra			SD	SD													
U12010 Grigio platino	P. 85, E5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-B			tinta unita neutra			SD	SD													
U12011 Vulcano	P. 85, C8	SD	Stormy weather	0,08	S8502-B			tinta unita neutra			SD	SD													
U12018 Grigio basalto	P. 85, F8	SD	Stormy weather	0,15	S6500-N			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD											SD
U12043 Blu ghiaccio	P. 85, E1	SD	Stormy weather	0,84	S0505-R70B			tinta unita neutra			SD	SD													
U12044 Grigio delfino	P. 85, F4	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD	XG - 19 XT - 19	XM	XP					EM	EM	XM - Quadra	
U12090 Grigio bora	P. 85, F5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-R			tinta unita neutra			SD	SD													
U12091 Grigio Sharky	P. 85, F6	SD	Stormy weather	0,25	S5502-R			tinta unita neutra			SD	SD													

## PROGRAMMA DI CONSEGNE VELOCI

Altre finiture: La combinazione ideale: finitura la parte posteriore in PRS, finitura la parte anteriore su Duropol nobilitato P2. A richiesta, inoltre altri supporti con differenti tempistiche di consegna.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	COLLEZIONE EXPRESS
	MP	MP, SD, VV	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	HG, SD	•
VV		SD	SD	
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
	SD	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**COLLEZIONE GENERALE**

INCLUSO IL PRONTO MAGAZZINO E DST-EXPRESS

**PROGRAMMA DI PRONTO MAGAZZINO**

Descrizione decoro	Pagine / coordinate	Finitura standard	Mondo colore	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Metallizzato	RAL	Motivo	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * e 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche come 4.100 x 2.100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 mm	HPL formato Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm Altri formati a magazzino <sup>1</sup>
U12092 Grigio Zonda	P. 85, F7	SD	Stormy weather	0,17	S6502-R			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD
U12109 Grigio Montana	P. 85, D4	SD	Stormy weather	0,56	S2002-G50Y			tinta unita neutra			SD	SD		
U12115 Grigio Platino	P. 85, D5	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD
U12131 Grigio silver	P. 85, F3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y50R			tinta unita neutra			SD	SD		
U12146 Shadow	P. 85, C6	SD	Stormy weather	0,19	S6000-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U12168 Grigio cashmere	P. 82, E5	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD
U12188 Grigio Luce	P. 85, E3	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N	7035		tinta unita neutra	SD - 16 / 18 / 19 / 25 SD - 19*	SD - 19	SD	SD	SD - 19 MP - 19	SD, XM
U12190 Flanella	P. 85, C3	SD	Stormy weather	0,62	S2000-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U12204 Manhattan	P. 85, C4	SD	Stormy weather	0,46	S3000-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U12211 Lava	P. 82, C8	SD	Over the rainbow	0,13	S7005-Y50R			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD
U12215 Antracite	P. 85, E7	SD	Stormy weather	0,11	S8000-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U12231 Grigio granito	P. 85, E6	SD	Stormy weather	0,1	S7502-B			tinta unita neutra			SD	SD		
U12233 Nero metallo	P. 84, B6	SD	Stormy weather	0,08	S8000-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U12248 Grigio segnale	P. 85, C5	SD	Stormy weather	0,37	S4000-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U12257 Grigio grafite	P. 85, D7	SD	Stormy weather	0,16	S7000-N			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD
U12290 Grigio antracite	P. 85, D6	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			tinta unita neutra	SD - 19		SD	SD		SD, XM
U12986 Grigio	P. 85, C7	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			tinta unita neutra			SD	SD		
U15110 Iguana	P. 83, M7	SD	Over the rainbow	0,36	S3050-G80Y			cromatico			SD	SD		
U15115 Giallo ginestra	P. 82, B4	SD	Over the rainbow	0,46	S1070-Y10R	1032		cromatico			SD	SD		
U15133 Grigio ciottolo	P. 82, A6	SD	Over the rainbow	0,52	S2005-Y20R			cromatico			SD	SD		
U15190 Cuvo	P. 82, A7	SD	Over the rainbow	0,44	S3005-Y20R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U15193 Cuando	P. 82, A8	SD	Over the rainbow	0,21	S6005-Y20R			cromatico			SD	SD		
U15194 Giallo zinco	P. 82, A4	SD	Over the rainbow	0,65	S0560-Y	1018		cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U15230 Vaniglia chiara	P. 82, A1	SD	Over the rainbow	0,82	S0804-Y30R			cromatico			SD	SD		
U15246 Mango	P. 82, B2	SD	Over the rainbow	0,57	S1050-Y20R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U15331 Grigio beige	P. 82, C5	SD	Over the rainbow	0,7	S1505-G90Y			cromatico			SD	SD		
U15559 Giallo pastello	P. 82, A2	SD	Over the rainbow	0,75	S1015-Y20R			cromatico			SD	SD		
U15579 Giallo Tuorlo	P. 82, A3	SD	Over the rainbow	0,52	S0570-Y20R	1003		cromatico			SD	SD		
U16000 Grigio tartufo	P. 82, D7	SD	Over the rainbow	0,26	S5005-Y50R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U16001 Sabbia greige	P. 82, B7	SD	Over the rainbow	0,37	S3005-Y50R			cromatico			SD	SD		
U16002 Congo	P. 82, C7	SD	Over the rainbow	0,32	S4005-Y50R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**PROGRAMMA DI CONSEGNE VELOCI**

Altre finiture: La combinazione ideale: finitura la parte superiore in DST-EXPRESS. In alternativa finiture su litorale nobilitate P2. Anche in altri supporti con differenti tempistiche di consegna.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duopal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duopal Pannello P2 Bilaminato 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	COLLEZIONE EXPRESS
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP, VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•

Per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**COLLEZIONE GENERALE**

INCLUSO IL PRONTO MAGAZZINO E DST-EXPRESS

**PROGRAMMA DI PRONTO MAGAZZINO**

Descrizione decoro	Pagine / coordinate	Finitura standard	Mondo colore	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Metallizzato	RAL	Motivo	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * e 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche come 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 mm	HPL formato Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm Altri formati a magazzino <sup>1</sup>
U16003 Sabbia beige	P. 82, C6	SD	Over the rainbow	0,55	S2005-Y50R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U16007 Came	P. 82, C1	SD	Over the rainbow	0,75	S0907-Y10R			cromatico			SD	SD		
U16009 Golden Orange	P. 82, B3	SD	Over the rainbow	0,5	S1060-Y30R			cromatico			SD	SD		
U16010 Arancio	P. 82, C2	SD	Over the rainbow	0,35	S1070-Y40R	2011		cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U16012 Antilope	P. 82, C3	SD	Over the rainbow	0,22	S3060-Y30R			cromatico			SD	SD		
U16013 Bison	P. 82, C4	SD	Over the rainbow	0,15	S5040-Y40R			cromatico			SD	SD		
U16020 Beige medio	P. 82, B5	SD	Over the rainbow	0,62	S1010-Y30R			cromatico			SD	SD		
U16037 Polvere	P. 82, D6	SD	Over the rainbow	0,45	S3010-Y70R			cromatico			SD	SD		
U16051 Rosso Siena	P. 82, D2	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-Y70R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U16058 Be rooted!	P. 82, D8	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U16130 Grigio sabbia	P. 82, D1	SD	Over the rainbow	0,69	S0907-Y50R			cromatico			SD	SD		
U16166 Salsa	P. 82, D3	SD	Over the rainbow	0,15	S4040-Y70R			cromatico			SD	SD		
U16179 Cuba Libre	P. 82, E6	SD	Over the rainbow	0,37	S3010-Y60R			cromatico			SD	SD		
U16184 Crema	P. 82, B6	SD	Over the rainbow	0,58	S1505-Y50R			cromatico			SD	SD		
U17005 Rosso Camino	P. 82, E2	SD	Over the rainbow	0,17	S2070-Y90R	3000		cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U17008 Rosso Rubino	P. 82, E3	SD	Over the rainbow	0,11	S3560-R	3003		cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U17010 Terra	P. 82, B8	SD	Over the rainbow	0,09	S8005-Y80R			cromatico			SD	SD		
U17012 Cocco	P. 82, E7	SD	Over the rainbow	0,14	S6010-Y90R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U17013 Mimosa	P. 83, F1	SD	Over the rainbow	0,66	S0520-R20B			cromatico			SD	SD		
U17014 Ortensia	P. 83, F2	SD	Over the rainbow	0,34	S1050-R20B			cromatico			SD	SD		
U17019 Mirtillo	P. 83, F3	SD	Over the rainbow	0,13	S4040-R20B			cromatico			SD	SD		
U17031 Bordeaux	P. 82, E4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-Y90R			cromatico			SD	SD		
U17035 Lotus	P. 82, E1	SD	Over the rainbow	0,77	S0505-Y90R			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U17054 Rosso Borgogna	P. 82, E8	SD	Over the rainbow	0,08	S6030-R	3005		cromatico			SD	SD		
U17141 Orchidea	P. 83, F8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R20B			cromatico			SD	SD		
U17271 Rosso ossido	P. 82, D4	SD	Over the rainbow	0,11	S5040-Y80R			cromatico			SD	SD		
U17500 Blu royal	P. 83, G8	SD	Over the rainbow	0,08	S8005-R50B			cromatico			SD	SD		
U17501 Rose	P. 83, F6	SD	Over the rainbow	0,52	S2010-R30B			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U17503 Viola	P. 83, F4	SD	Over the rainbow	0,09	S6030-R40B			cromatico			SD	SD		
U17505 Prugna	P. 83, F7	SD	Over the rainbow	0,24	S5010-R30B			cromatico	SD - 19		SD	SD		SD
U17509 Malva	P. 83, F5	SD	Over the rainbow	0,72	S1005-R50B			cromatico			SD	SD		

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**PROGRAMMA DI CONSEGNE VELOCI**

Altre finiture: La combinazione ideale: finitura la parte superiore in DST-EXPRESS, finitura la parte inferiore su Duropol nobilitato P2. Anche in altri supporti con differenti tempistiche di consegna.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	COLLEZIONE EXPRESS
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP	MP, SD	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	

Per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)





**COLLEZIONE GENERALE**

INCLUSO IL PRONTO MAGAZZINO E DST-EXPRESS

**PROGRAMMA DI PRONTO MAGAZZINO**

Descrizione decoro	Pagine / coordinate	Finitura standard	Mondo colore	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Metallizzato	RAL	Motivo	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * e 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche come 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 mm	HPL formato Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm Altri formati a magazzino <sup>1</sup>
R20029 Rovere Lancillotto grigio	P. 88, B3	RU	As time goes by	0,27				dogato largo			RU	RU		
R20031 Rovere Sonoma tartufo	P. 88, C3	RU	As time goes by	0,23				fiorito dogato	RU - 19		RU	RU		
R20033 Rovere scuro	P. 91, D4	NW	Black coffee	0,07				a striscie	NW - 19		NW	NW		NY
R20038 Rovere Chalet naturale	P. 87, G6	NW	Summertime	0,29				fiorito dogato			NW	NW		
R20039 Rovere Sonoma grigio	P. 88, B2	RU	As time goes by	0,32				fiorito dogato			RU	RU		RT - Quadra
R20064 Rovere montagna grigio	P. 88, A3	NW	As time goes by	0,34				fiorito			NW	NW		
R20065 Rovere montagna scuro	P. 91, E4	NW	Black coffee	0,1				a striscie			NW	NW		NY - Quadra
R20095 Rovere Milano	P. 87, F2	NW	Summertime	0,4				dogato largo	NW - 19		NW	NW		
R20100 Rovere Style cannella	P. 87, H3	NW	Summertime	0,34				fiorito dogato	NW - 19		NW	NW		
R20119 Rovere americano	P. 87, H5	NW	Summertime	0,35				dogato largo			NW	NW		
R20128 Rovere Sonoma chiaro	P. 88, A2	RU	As time goes by	0,47				fiorito dogato	RU - 19		RU	RU		RT - Quadra
R20147 Rovere Nelson	P. 88, A4	RU	As time goes by	0,32				dogato largo			RU	RU		
R20234 Rovere scuro Springfield	P. 90, C3	NW	Pianoman	0,12				dogato largo	NW - 19		NW	NW		
R20256 Rovere Lorenzo	P. 87, G3	NW	Summertime	0,37				fiorito dogato	NW - 19		NW	NW		NY
R20284 Rovere bianco Wilton	P. 91, D1	NW	Black coffee	0,57				fiorito dogato	NW - 19		NW	NW		
R20285 Rovere canna Wilton	P. 88, B4	NW	As time goes by	0,23				fiorito dogato	NW - 19		NW	NW		NY
R20286 Rovere Italiano	P. 88, B1	NW	As time goes by	0,3				dogato largo	NW - 19		NW	NW		NY
R20288 Rovere Indiano rosso	P. 87, H4	NW	Summertime	0,37				dogato largo	NW - 19		NW	NW		
R20315 Rovere Artisan	P. 87, H6	NW	Summertime	0,28				dogato	NW - 19		NW	NW		
R20320 Rovere argento	P. 91, E3	NW	Black coffee	0,19				dogato largo	NW - 19		NW	NW		NY
R20350 Rovere Giant	P. 91, E5	ML	Black coffee	0,14				fiorito			ML	ML		ML
R20351 Flamed Wood	P. 88, C2	NW	As time goes by	0,09				dogato largo	NW - 19		NW	NW		NY
R24029 Faggio Fjord chiaro	P. 86, A4	ML	Beyond the sea	0,51				dogato largo	ML - 19		ML	ML		
R24053 Faggio Talinn	P. 86, C2	ML	Beyond the sea	0,59				dogato largo	ML - 19		ML	ML		NY
R24054 Faggio Lindström chiaro	P. 86, B5	ML	Beyond the sea	0,38				a striscie			ML	ML		ML

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**PROGRAMMA DI CONSEGNE VELOCI**

Altre finiture: La combinazione ideale: finitura la parte inferiore in DST-EXPRESS. Altre finiture su litorale nobilitate P2. Architet- ta, altri supporti con differenti tempistiche di consegna.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Pannello P2 Bilaminato 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	COLLEZIONE EXPRESS
		RU	RU	
	RU	RU	RU	•
	NW	NW	NW	•
		NW	NW	
		RU	RU	
MO		NW	NW	
MO		NW	NW	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
RU		NW	NW	
	RU	RU	RU	•
		RU	RU	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
HG, SD		ML	ML	
	NW	NW	NW	•
	ML	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
		ML	ML	

Per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**COLLEZIONE GENERALE**

INCLUSO IL PRONTO MAGAZZINO E DST-EXPRESS

**PROGRAMMA DI PRONTO MAGAZZINO**

Descrizione decoro	Pagine / coordinate	Finitura standard	Mondo colore	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Metallizzato	RAL	Motivo	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * e 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche come 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 mm	HPL formato Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm Altri formati a magazzino <sup>1</sup>	FUNCTIONAL PRODUCTS			
															PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm anche come PrimeBoard XTreme MDF nero naturale XT19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * anche come 2.800 x 2.070 x 1,2 mm
R27001 Acero reale	P. 86, B4	VV	Beyond the sea	0,56				fioreto dogato	VV - 19		VV	VV						VV - Quadra
R27043 Acero Kiruna	P. 86, B2	ML	Beyond the sea	0,54				dogato largo	ML - 19		ML	ML						ML
R27044 Acero Norvegese	P. 86, C3	ML	Beyond the sea	0,61				fioreto dogato	ML - 19		ML	ML						
R30011 Noce Madison	P. 90, B1	NW	Pianoman	0,16				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY
R30013 Noce Altamira scuro	P. 90, C1	NW	Pianoman	0,12				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY
R30019 Bella Noce ciocco	P. 90, B2	VV	Pianoman	0,12		•		fioreto dogato			VV	VV						VV
R30021 Noce Milano	P. 90, A5	NW	Pianoman	0,16				dogato largo	NW - 19		NW	NW						NY
R30039 Noce California	P. 87, E6	NW	Summertime	0,39				dogato largo			NW	NW						
R30135 Noce Okapi	P. 90, C2	NW	Pianoman	0,13				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY - Quadra
R34019 Frassino cenere	P. 90, A4	NW	Pianoman	0,04				a striscie	NW - 19		NW	NW						ML
R34023 Frassino Portland chiaro	P. 87, F3	NW	Summertime	0,5				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY
R34024 Frassino Portland scuro	P. 90, A6	NW	Pianoman	0,11				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY
R34027 Frassino segato naturale	P. 87, G1	NW	Summertime	0,49				a striscie			NW	NW						ML
R34028 Frassino cenere naturale trasversale	P. 87, H1	ML	Summertime	0,51				a striscie			ML	ML						ML
R34031 Frassino segato trasversale	P. 90, B4	ML	Pianoman	0,09				a striscie			ML	ML						ML
R34032 Frassino Portland nero	P. 91, D5	NW	Black coffee	0,09				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY
R34033 Frassino di montagna	P. 87, F5	NW	Summertime	0,35				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NY
R35003 Betulla Masuria sabbia	P. 86, C4	ML	Beyond the sea	0,48		•		fioreto dogato			ML	ML						ML
R37001 Olmo barone	P. 88, A1	ML	As time goes by	0,49				dogato largo	ML - 19		ML	ML						ML
R37003 Olmo barone tarufo	P. 88, C1	NW	As time goes by	0,27				dogato largo			NW	NW						NW
R37010 Olmo Ovid cannella	P. 88, C4	RU	As time goes by	0,2				dogato largo			RU	RU						RU
R37016 Olmo Salisbury naturale	P. 87, G5	NW	Summertime	0,31				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NW
R37017 Olmo Salisbury grigio	P. 88, C5	NW	As time goes by	0,19				fioreto dogato	NW - 19		NW	NW						NW
R38000 Marone	P. 90, A2	NW	Pianoman	0,13				dogato largo	NW - 19		NW	NW						NW
R38002 Acacia	P. 87, F1	RU	Summertime	0,56				dogato largo	RU - 19		RU	RU						RU

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

**PROGRAMMA DI CONSEGNE VELOCI**

Altre finiture: La combinazione decoro-finitura fa parte della denominazione del prodotto. Inoltre, per tutti i prodotti della serie, sono disponibili le finiture XTreme su trucolare nobilitato P2. A richiesta, gli altri supporti con differenti tempistiche di consegna.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	COLLEZIONE EXPRESS
	VV	VV	VV	•
	ML	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
		VV	VV	
	NW	NW	NW	•
		NW	NW	
	NW	NW	NW	•
ML	ML, NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
ML		NW	NW	
		ML	ML	
		ML	ML	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
		ML	ML	
	ML	ML	ML	•
		NW	NW	
		RU	RU	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	RU	RU	RU	•

Per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



**PROGRAMMA DI PRONTO MAGAZZINO**

Descrizione decoro	Pagine / coordinate	Finitura standard	Mondo colore	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Metallizzato	RAL	Motivo	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * e 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche come 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 mm	HPL formato Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm Altri formati a magazzino¹	FUNCTIONAL PRODUCTS				Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * anche come 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * e 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact A 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * anche come 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Piani da lavoro 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm				
															PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm anche come PrimeBoard XTreme MDF nero naturale XT19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm										
R55057 Pino Jacobsen blu	P. 86, B6	RU	Beyond the sea	0,26				fiorito dogato	RU - 19		RU	RU															
R55059 Pino Jacobsen nero	P. 86, C6	RU	Beyond the sea	0,12				fiorito dogato			RU	RU		RT													
R55064 Pino marittimo	P. 86, B3	ML	Beyond the sea	0,51				Compensato / Pannello			ML	ML															
R55072 Willow bianco	P. 86, A3	ML	Beyond the sea	0,64				Compensato / Pannello	ML - 19		ML	ML		ML					EM								
R55073 Pino sabbia	P. 87, F4	ML	Summertime	0,43				fiorito dogato	ML - 19		ML	ML													SD - Quadra		
F70000 Rame metallizzato	P. 92, B5	HG	Catch of the day	0,28	S5020-Y40R	•**		Uni Metallizzato			HG	HG															
F70002 Cava beige	P. 92, A5	HG	Catch of the day	0,47	S3005-Y20R	•**		Uni Metallizzato			HG	HG															
F70008 Toffee metallico	P. 92, C6	HG	Catch of the day	0,14	S7010-Y30R	•**		Uni Metallizzato			HG	HG															
F70014 Antracite met.	P. 92, C2	HG	Catch of the day	0,14	S6502-B	•**		Uni Metallizzato	HG - 19		HG	HG															
F70015 Grigio met.	P. 92, B2	HG	Catch of the day	0,48	S3000-N	•**		Uni Metallizzato	HG - 19		HG	HG															
F73036 Suit grigio chiaro	P. 93, D6	ML	Catch of the day	0,39				Tessuto			ML	ML															
F73050 Texwood nero	P. 91, E2	ML	Black coffee	0,11				fantasie legni	ML - 19		ML	ML															
F73051 Texwood bianco	P. 91, D2	ML	Black coffee	0,57				fantasie legni			ML	ML															
F73073 Spira beige	P. 93, E5	SM	Catch of the day	0,58				Grafici			SM	SM															
F73075 Solidale	P. 93, D4	SD	Catch of the day	0,48				Grafici			SD	SD		SD													
F76001 Loftec	P. 93, E2	ML	Catch of the day	0,21				Cemento / Intonaco	ML - 19		ML	ML		ML											SD - Quadra		
F76014 Twist Grigio Platino	P. 93, E6	ML	Catch of the day	0,31				Tessuto			ML	ML															
F76023 Alu satinato	P. 92, A1	VV	Catch of the day	0,39		•		Metallo	VV - 19		VV	VV															
F76026 Ceramico rost	P. 93, E3	CR	Catch of the day	0,1				Ossidato	CR - 19		CR	CR													CR - Quadra		
F76044 Bellato grigio	P. 93, E1	ML	Catch of the day	0,46				Cemento / Intonaco	ML - 19		ML	ML													SD - Quadra		
F76083 Oxyd	P. 92, A4	CR	Catch of the day	0,32		•		Metallo			CR	CR															
F76084 Buffalo	P. 93, E4	SD	Catch of the day	0,1				Cuoio	SD - 19		SD	SD															
F76099 Loden verde	P. 93, F6	ML	Catch of the day	0,76				Tessuto			ML	ML															
F76100 Sierra oro	P. 92, B6	CR	Catch of the day	0,16		•		Metallo	CR - 19		CR	CR															
F76110 Kito bronzo	P. 92, A6	SD	Catch of the day	0,25		•		Metallo			SD	SD															
F76111 Kito acciaio	P. 92, C3	SD	Catch of the day	0,11		•		Metallo			SD	SD		SD													
F76112 Inox grigio	P. 92, A2	SM	Catch of the day	0,42		•		acciaio inox	SM - 19		SM	SM		SM											SD - Quadra		
F76113 Metex argento	P. 92, B3	SD	Catch of the day	0,25		•		Metallo	SD - 19		SD	SD		ML												SD - Quadra	
F76114 Metex ottone	P. 92, B4	ML	Catch of the day	0,22		•		Metallo			ML	ML															

**PROGRAMMA DI CONSEGNE VELOCI**

Altre finiture: <small>La combinazione decoro-finitura fa parte del programma DST-EXPRESS. Le finiture su laccatura nobilitata P2. A richiesta, altri supporti con differenti tempistiche di consegna.</small>	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropal Pannello P2 Bilaminato 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	COLLEZIONE EXPRESS
	RU	RU	RU	•
		RU	RU	
		ML	ML	
SD	ML, SD	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
		HG	HG	
		HG	HG	
		HG	HG	
	HG	HG	HG	•
	HG	HG	HG	•
SD		ML	ML	
	ML	ML	ML	•
		ML	ML	
		SM	SM	
		SD	SD	
SD	ML, SD	ML	ML	•
VV		ML	ML	
	VV	VV	VV	•
	CR	CR	CR	•
	ML	ML	ML	•
SD		CR	CR	
	SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	
SD	CR, SD	CR	CR	•
ML		SD	SD	
ML		SD	SD	
SD	SD, SM	SM	SM	•
ML	ML, SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

\*\* Sconsigliato per superfici sottoposte a sollecitazioni meccaniche

Per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



# FINITURE

## Una creatività che attrae tutti i sensi.

Le finiture giocano un ruolo decisivo per dare unicità all'aspetto estetico dei materiali perché in grado di aprire affascinanti possibilità progettuali e nuove sensazioni tattili. In Pfleiderer è possibile attingere a un'ampia selezione di mondi strutturali raggruppati per tema. Perfettamente a loro agio in qualsiasi ambiente, ti garantiranno profondità, resistenza o anche protezione igienico-sanitaria. Adesso lasciati solo guidare dal tuo istinto!

**BLUE VELVET**  
FINITURE VELLUTATE E SETOSE


**DIAMONDS AND PEARLS**  
FINITURE LUCIDE E A SPECCHIO

**INVISIBLE**  
FINITURE OPACHE, VERSATILI E RESISTENTI

**BREEZIN'**  
FINITURE DI TENDENZA

**SWEET, SOFT AND LAZY**  
FINITURE LIGNEE E NATURALI

**SOLID AS A ROCK**  
FINITURE PIETRA

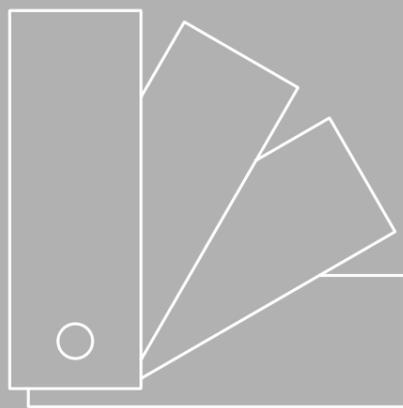


## COLLEZIONE FINITURE

Qui avrai a disposizione l'intera gamma delle finiture. Per stimolare il tuo design.  
Per trasformare la tua idea in un qualcosa di semplicemente perfetto!



## FUNXTIONAL PRODUCTS

Speciali prodotti con proprietà superficiali innovative si aspettano degli impieghi straordinari  
Come ad esempio lo stiloso, elegante, seducente e funzionale XTreme opaco con il suo effetto anti-impronta.

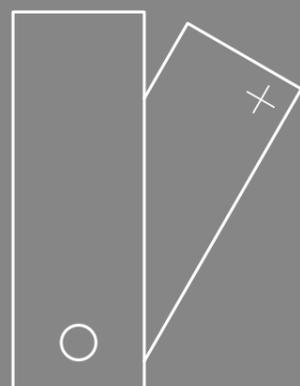

## ALTRE FINITURE


Oltre al nostro vasto assortimento della collezione standard, ti offriamo la possibilità di  
abbinare queste finiture ad altri prodotti, con tempi di consegna a richiesta.

# PANORAMICA FINITURE

## COLLEZIONE FINITURE



**SD** Sandpearl HPL DB




**VV** Top Velvet HPL DB



**MP** Miniperl HPL DB



**MO** Montana HPL DB



**NW** Natural Wood HPL DB



**NY** Natural Wood HPL




**RU** Rustic Wood HPL DB

**RT** Rustic Wood HPL



**HG** Lucida HPL DB



**HS** Lucida speciale HPL



**ML** Laccata opaca HPL DB

**SM** Opaca HPL DB

**MS** Opaca speciale HPL



**CR** Corrosio HPL DB




**SX** Stucco HPL DB


## FUNXTIONAL PRODUCTS




**XT** XTreme Matt PrimeBoard




**XG** XTreme High Gloss PrimeBoard



**XM** XTreme Matt HPL



**XP** XTreme plus HPL




**EM** Exterior Matt XTerior

## ALTRE FINITURE



**CW** Classic Wood HPL DB



**RC** Rustic HPL



**RX** Roxano HPL DB



**VO** Volcano HPL



**VE** Vermont HPL



**GR** Solid Granite HPL



**FG** Fine Grain HPL



**CO** Crocket HPL

**FINITURE VELLUTATE  
E SETOSE  
BLUE VELVET**

Finiture omogenee con differenti gradi di opacità mettono in primo piano la forma e il colore.

**Legenda:**

HPL	Disponibile per laminati HPL o pannelli bilaminati
DB	Disponibile per pannelli nobilitati (DecoBoard)
PrimeBoard	Disponibile per PrimeBoard XTreme
XTerior	Disponibile come XTerior compact




**MS** Opaca speciale HPL

**SM** Opaca HPL DB

Opaca: La classica finitura semi opaca per eccellenza e con ambizioni multitasking. Il nome dice già tutto: setosa e piacevole al tatto si trova particolarmente a suo agio con tutte le tinte unite.

Opaca speciale: Finitura opaca ad alta resistenza superficiale, disponibile in versione HPL e abbinabile solo con alcuni decorativi.

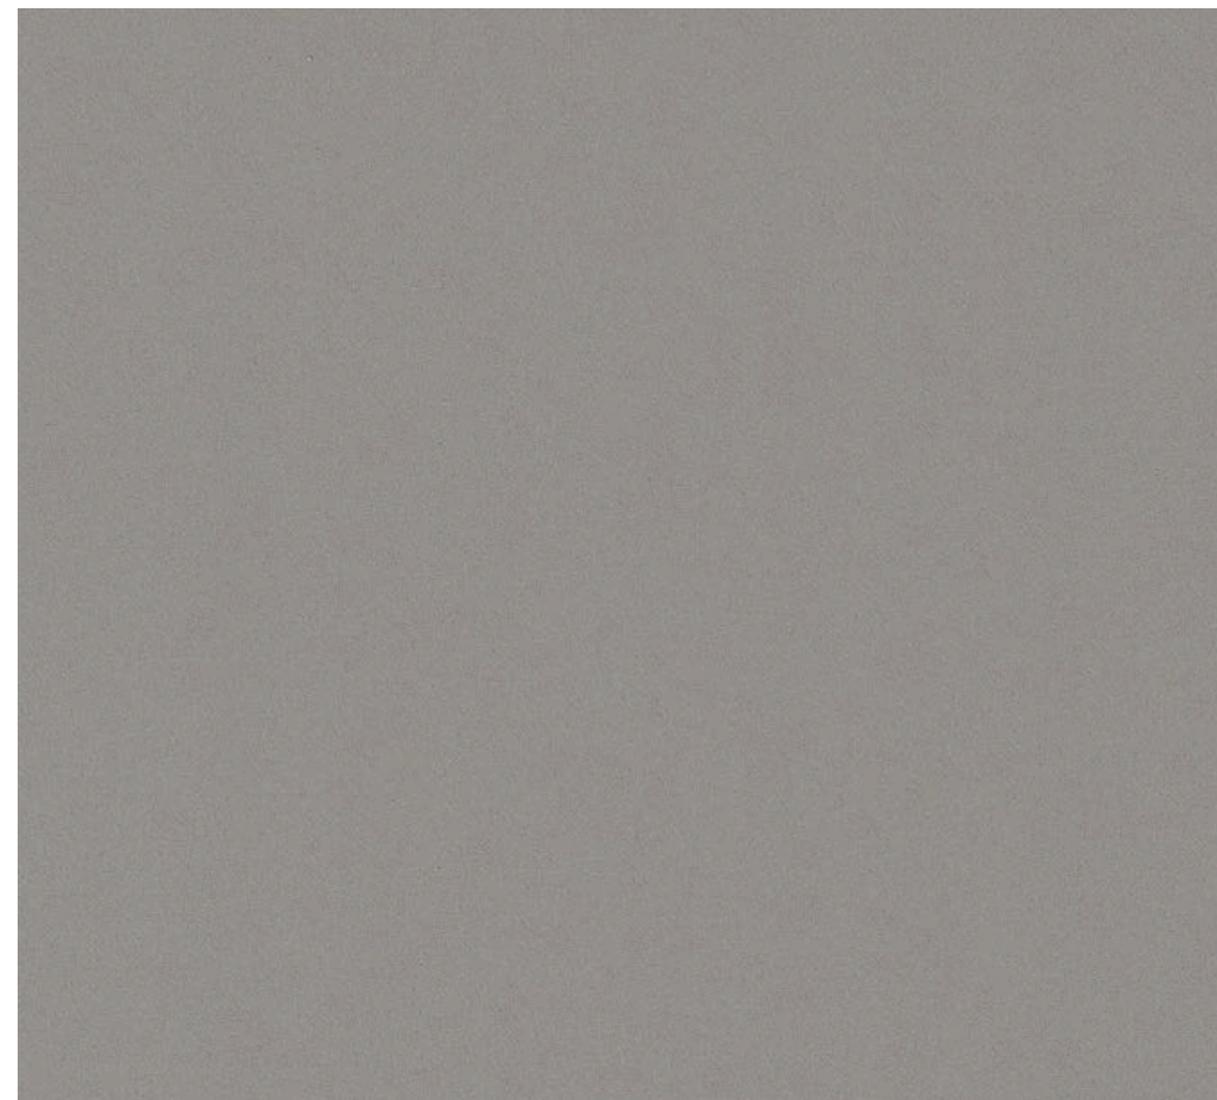

**ML** Laccata opaca

HPL DB

Grazie ad uno dei più bassi gradi di lucentezza presenti nel mercato, questa moderna finitura superficiale è in prima linea quando si tratta di progettare design. Purista, vellutata, calda sui legni. Minimalista, elegante e trend-setter sulle tinte unite.

**FINITURE VELLUTATE E SETOSE**  
BLUE VELVET



**XT** XTreme Matt

PrimeBoard


La nuova finitura con laccatura acrilica opaca ad effetto extra-matt abbraccia integralmente il concetto di "state of the art". Con soli due punti di gloss e una superficie vellutata, è assoluta protagonista del trend moderno, improntato sul minimalismo che tanto piace ad architetti e designer da sempre amanti della semplicità e purezza dei materiali. I legni scandinavi acquistano una nuova aura nobile grazie alla loro maturità e profondità, mentre quelli classici diffondono un calore ed un effetto davvero impressionante, palensando affascinante contemporaneità nella loro seducente semplicità. XT è idonea per un intenso uso quotidiano grazie anche al suo effetto antimpronta. Protegge la superficie dallo sporco e consente una pulizia particolarmente facile e veloce.



**XP** XTreme plus

HPL

XTreme plus è un'accattivante superficie opaca con proprietà antimpronta che colpisce per la sua morbida sensazione vellutata e il suo aspetto elegante. Estremamente resistente e facile da pulire, è perfetta per applicazioni orizzontali.

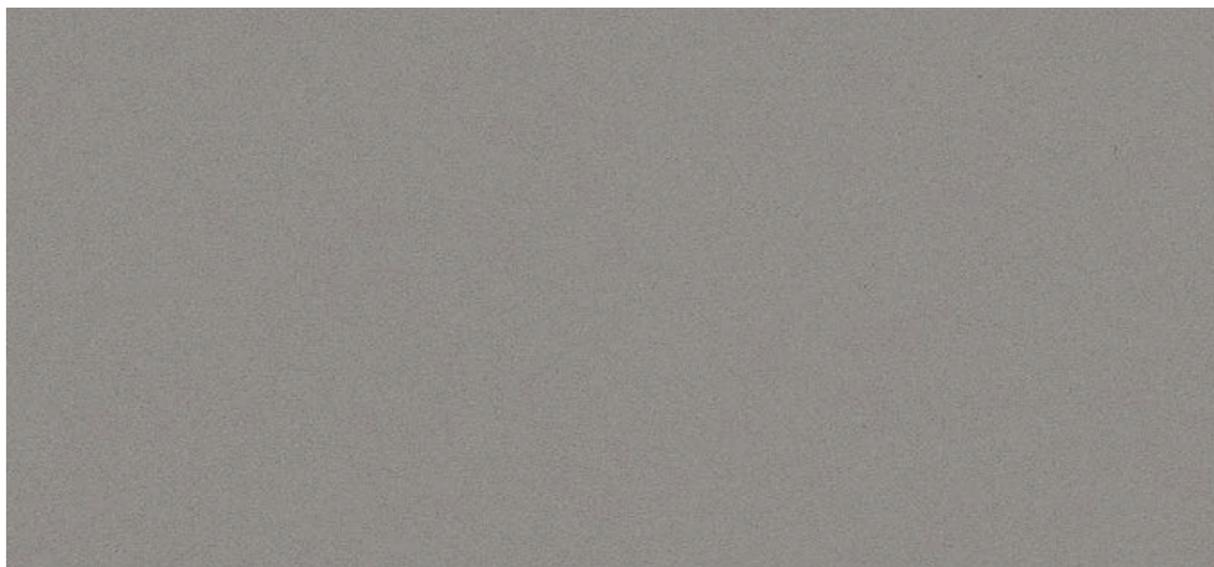

**XM** XTreme Matt

HPL


XTreme Matt offre un' altissima sensazione di trasparenza cromatica, una profondità mai vista e una tattilità piacevolmente calda arricchita da una sensazione morbida e vellutata. Anche se il suo aspetto estremamente opaco a bassa riflettanza genera un effetto particolarmente elegante, la struttura superficiale si rivela robusta, durevole ed è molto facile da pulire. Un caldo e morbido effetto vi invita a toccare questa esclusiva finitura, che rimarrà insensibile alle impronte digitali o al grasso.

**FINITURE LUCIDE E  
A SPECCHIO  
DIAMONDS AND PEARLS**

L'elevata brillantezza e l'effetto lucido a specchio conferiscono luminosità ai decori, trasmettendo profondità ed eleganza.

**Legenda:**

HPL	Disponibile per laminati HPL o pannelli bilaminati
DB	Disponibile per pannelli nobilitati (DecoBoard)
PrimeBoard	Disponibile per PrimeBoard XTreme
XTerior	Disponibile come XTerior compact

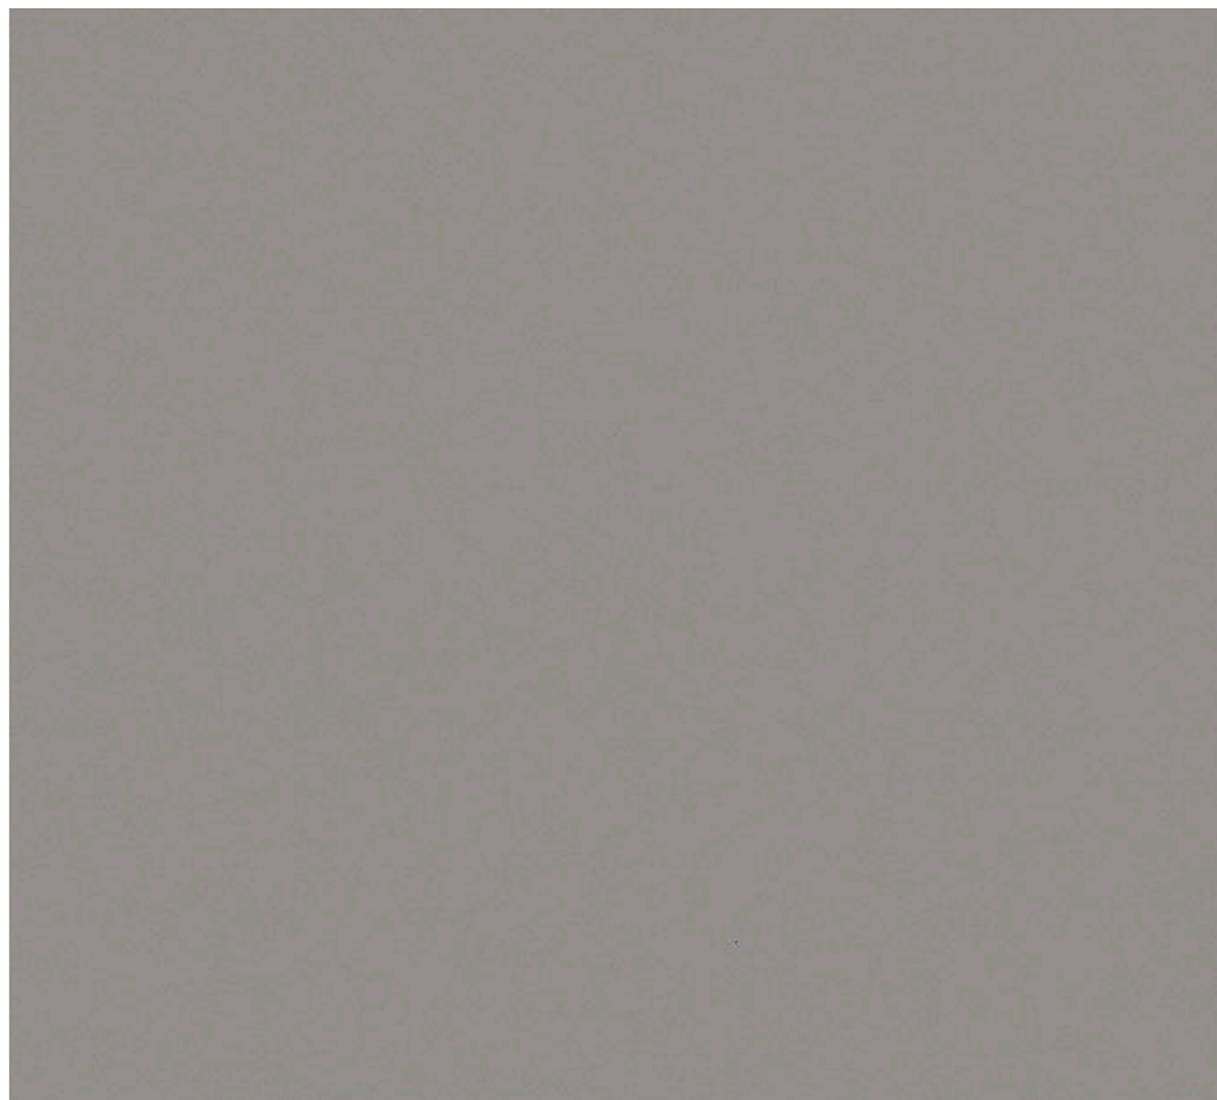


**HS** Lucida speciale HPL

**HG** Lucida HPL DB

Lucida: Un sofisticato ed universale effetto lucido in grado di portare i legni, le tinte unite e le pietre ad un livello di "Noblesse". Un Trend evergreen.

Lucida speciale: Finitura lucida ad alta resistenza superficiale, disponibile per HPL e per alcuni decorativi.

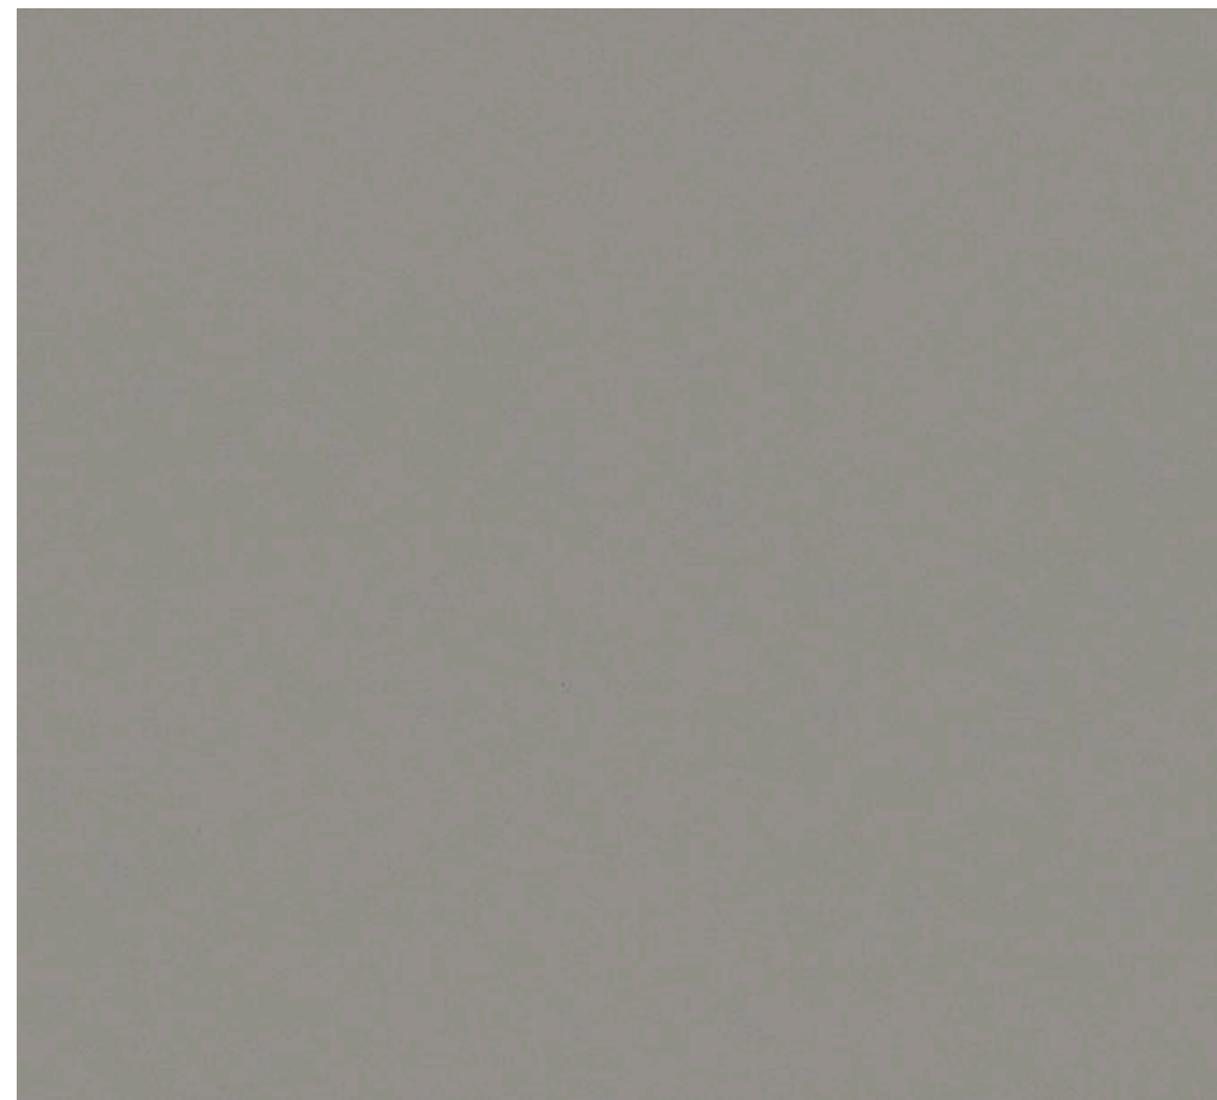

**XG** XTreme High Gloss

PrimeBoard


Un lucido tutto nuovo ottenuto da una laccatura in grado di esaltare al massimo l'effetto a specchio - uniforme e tridimensionale. La sua particolare profondità conferisce grande eleganza soprattutto ai legni classici, alle pietre e ai decori metallizzati, mentre la profonda brillantezza delle tinte unite ne fa guadagnare in modernità. La superficie della laccatura offre inoltre eccellenti proprietà tecniche risultando eccezionalmente resistente all'abrasione e ai graffi.

**FINITURE OPACHE,  
VERSATILI E  
RESISTENTI  
INVISIBLE**

Le semplici finiture goffrate, anche nella loro differente struttura superficiale, sono pratiche nell'utilizzo e universali nell'impiego.

**Legenda:**


HPL	Disponibile per laminati HPL o pannelli bilaminati
DB	Disponibile per pannelli nobilitati (DecoBoard)
PrimeBoard	Disponibile per PrimeBoard XTreme
XTerior	Disponibile come XTerior compact

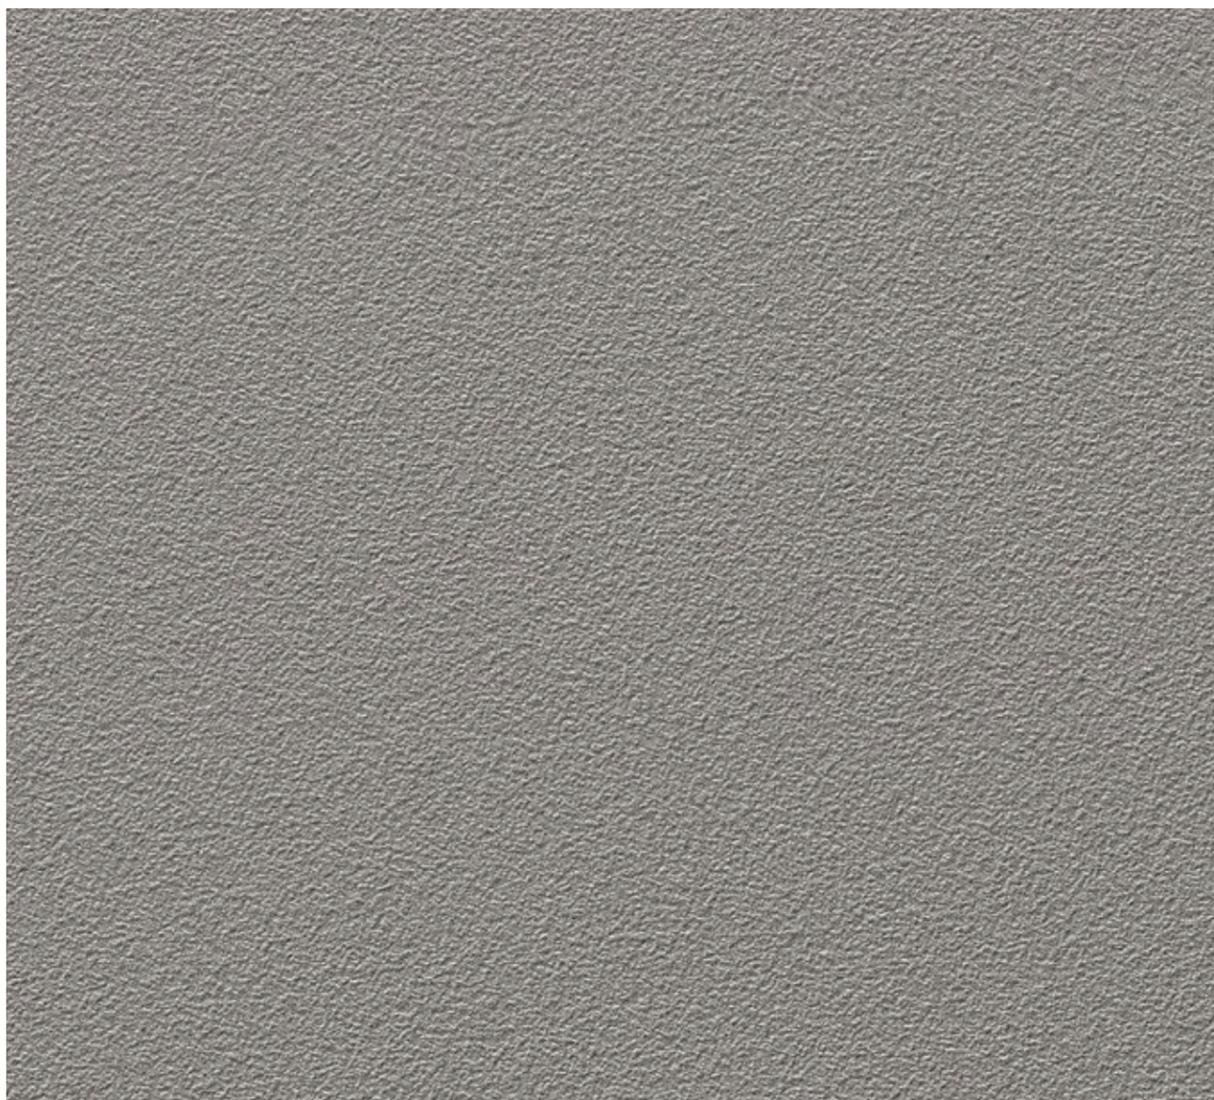

**SD** Sandpearl

HPL DB

Finitura al tatto sabbiosa, si presenta con una struttura omogenea e in assenza di direzionalità. Opaca, moderna ed armoniosa è praticamente abbinabile a quasi tutti i decorativi. Sandpearl ridefinisce il concetto di classico con un accentuato spirito decisamente più elegante.

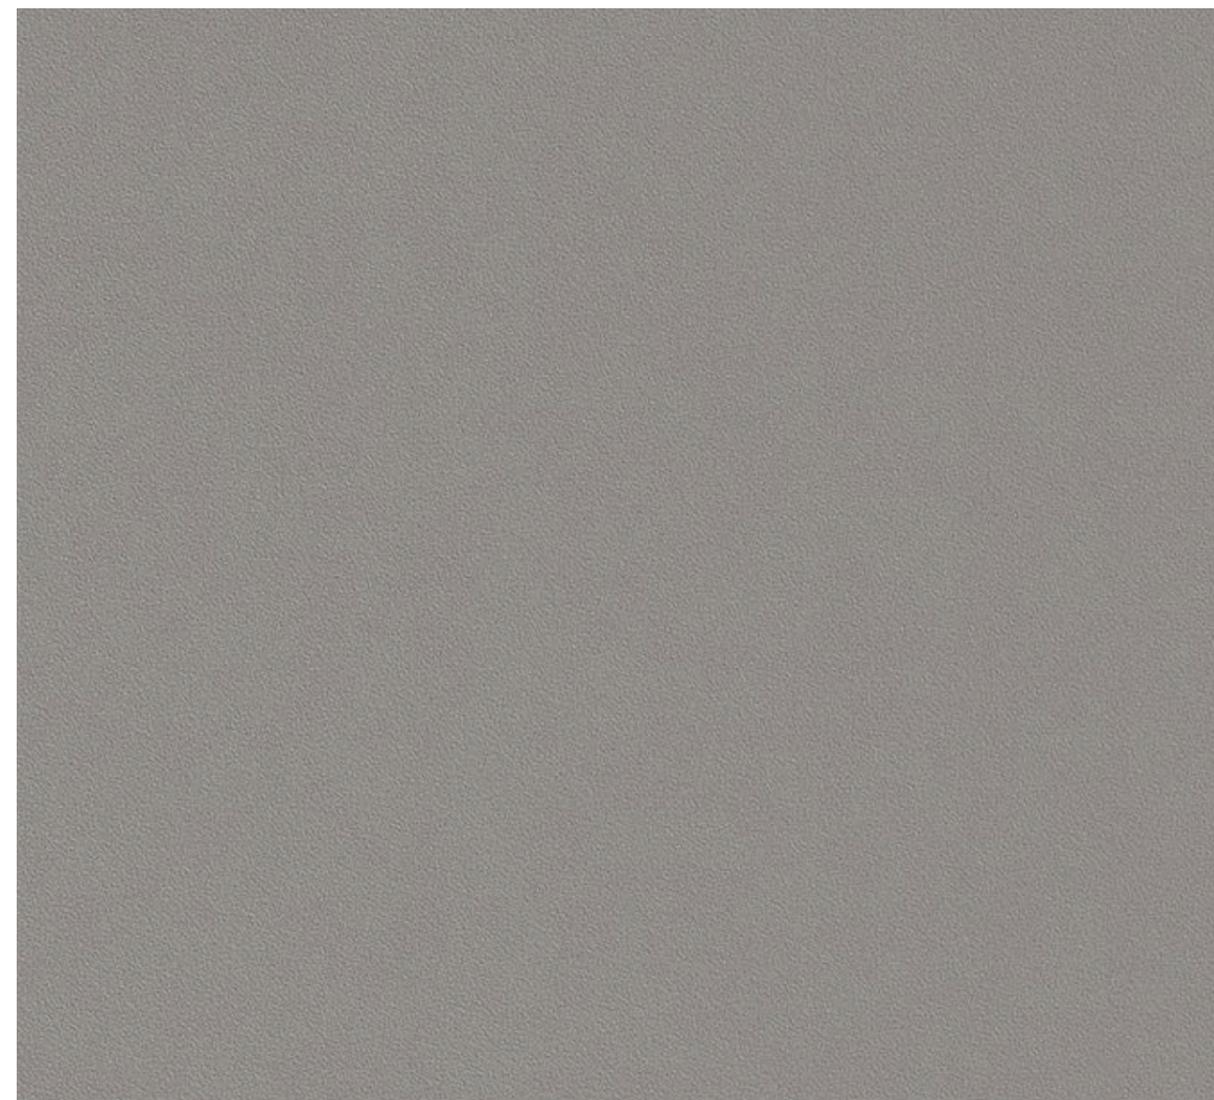

**VV** Top Velvet

HPL DB

Top Velvet è una finitura leggermente goffrata per impieghi universali. Il sobrio effetto lucido-opaco e la sua discreta superficie, la rendono praticamente abbinabile a tutti i decorativi.

**FINITURE OPACHE, VERSATILI E RESISTENTI**  
INVISIBLE



**MP** Miniperl

HPL DB


Questa classica finitura perlata e delicatamente lucida, é particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e può essere utilizzata sia verticalmente che orizzontalmente.



**FG** Fine Grain

HPL

Questa finitura opaca e leggermente gofrata si candida sicuramente come una delle più rappresentative, quando si vuole raggiungere un effetto moderno e di tendenza. Fine Grain si presta ad utilizzi orizzontali e può essere liberamente abbinata a quasi tutti i decori materici, tessili e pietre.

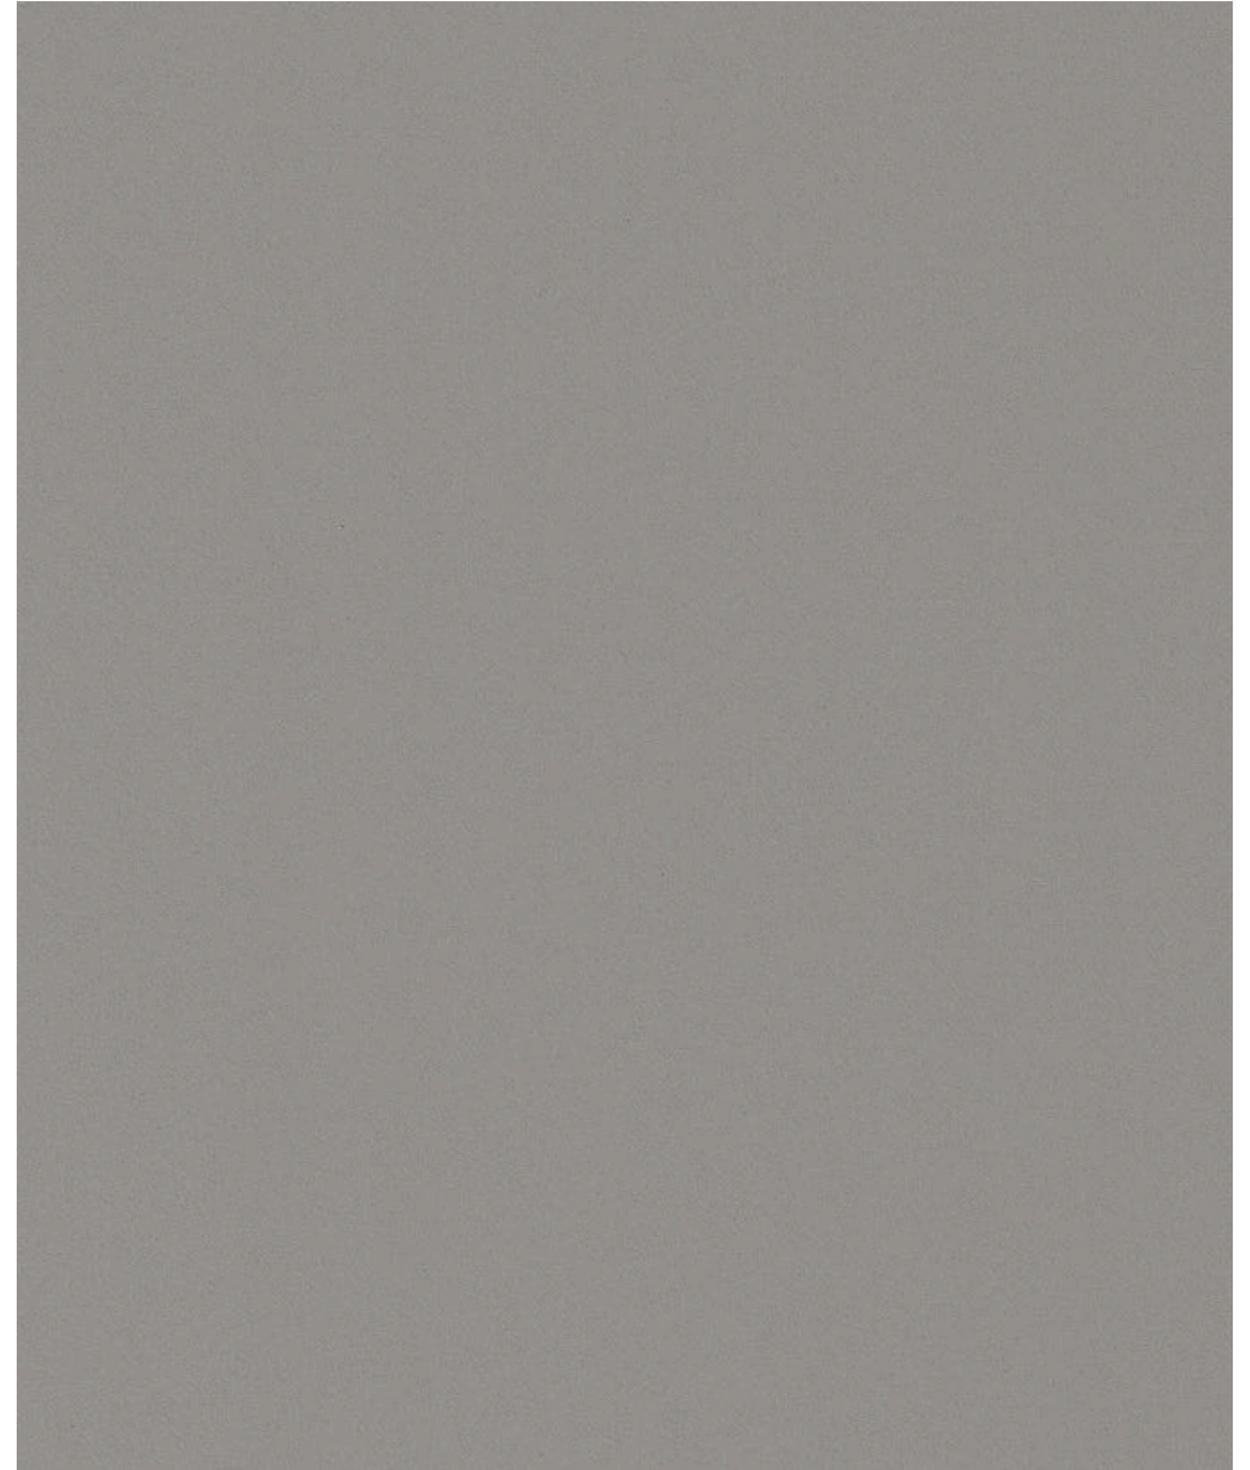

**EM** Exterior Matt

XTerior


Grazie alla superficie particolarmente morbida ne scaturisce un effetto tattile sabbioso in grado di riflettere la luce. Il risultato che ne consegue, contribuisce in maniera determinante a rendere questa finitura di altissima qualità, in grado di esaltare il decorativo e la forma in maniera armonica da qualsiasi angolo la si guardi. Inoltre, Exterior Matt, ti conquisterà per il suo effetto antifinger e la facilità nella pulizia.

## FINITURE DI TENDENZA BREEZIN'

Le versatili finiture materiche sottolineano l'effetto degli attuali decori in tessuto, metallo o pietra.

### Legenda:


HPL	Disponibile per laminati HPL o pannelli bilaminati
DB	Disponibile per pannelli nobilitati (DecoBoard)
PrimeBoard	Disponibile per PrimeBoard XTreme
XTerior	Disponibile come XTerior compact

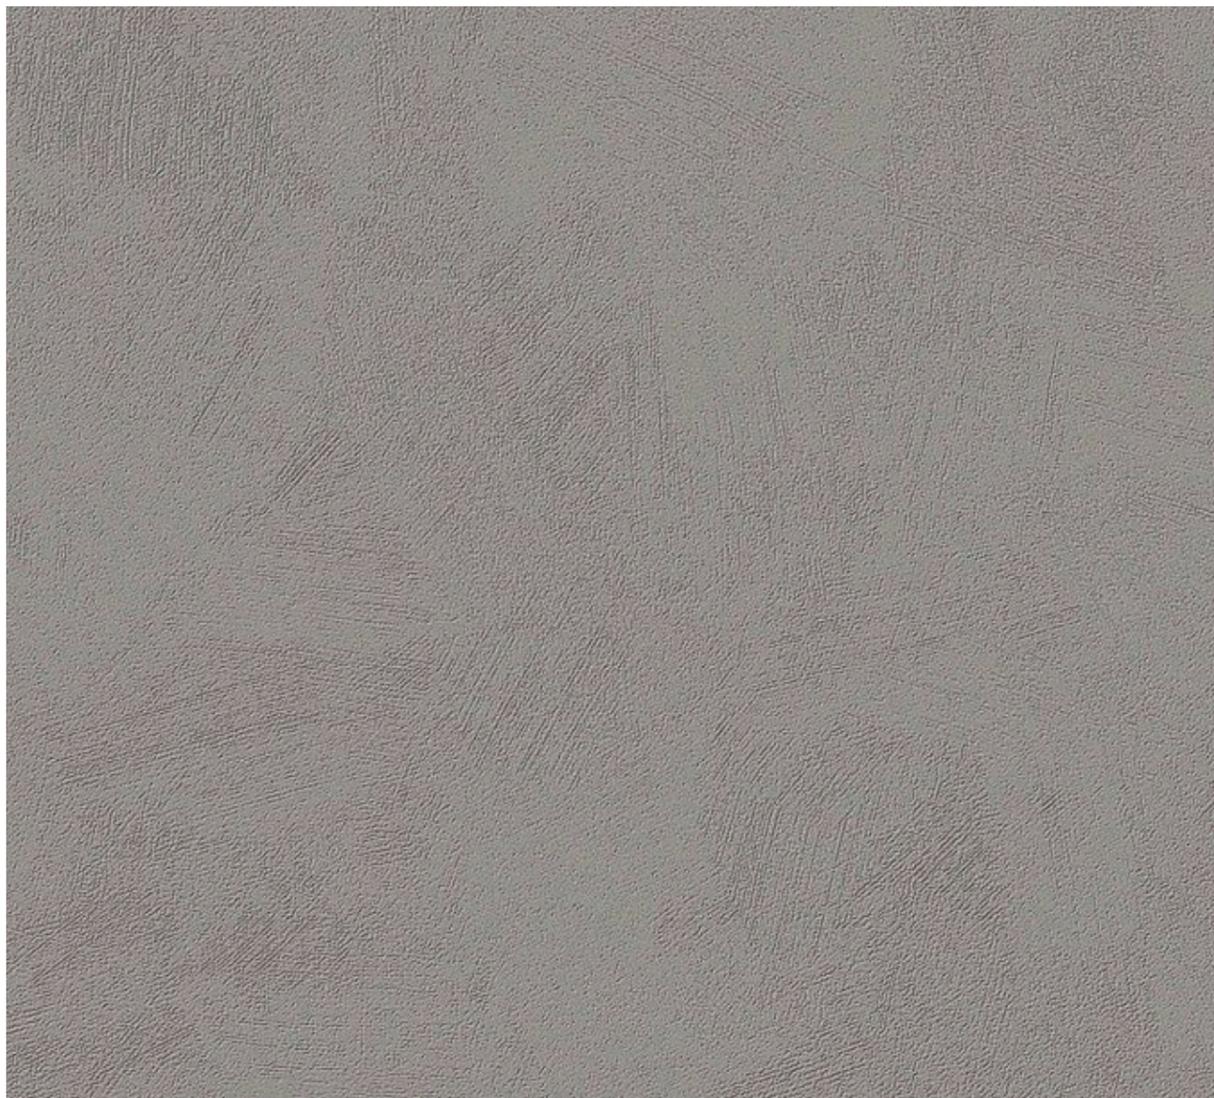

**SX** Stucco

HPL DB

L' "effetto camaleontico" chiarisce fin da subito di che finitura stiamo parlando: effetto gesso, cemento, ruggine sono solo alcuni degli esempi pratici di come questa superficie sarà in grado di conquistarvi. Un effetto spatolato-opaco da ruvide sensazioni tattili ma anche da profonde e brillanti emozioni.

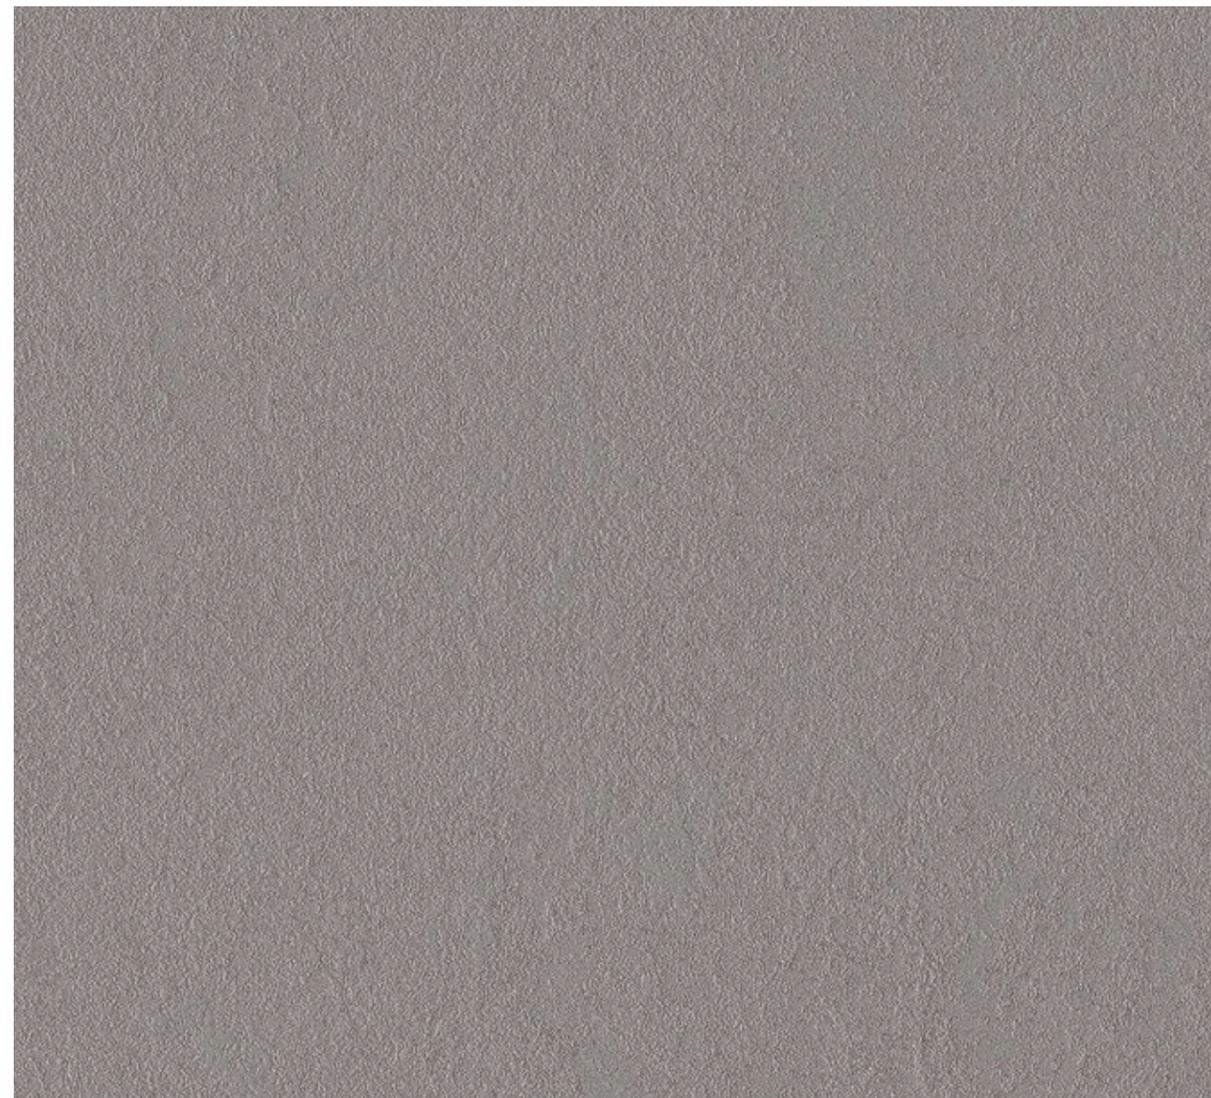

**CR** Corrosio

HPL DB

Dal metallo usurato nasce l'idea della finitura Corrosio. Complessivamente opaca e con un mix tra zone morbide ma anche più marcate, affascina per il suo effetto opaco-setoso. Direzionale, ma allo stesso tempo universale, Corrosio può essere utilizzata sulla quasi totalità delle tinte unite come ad es. oro, bronzo, ma anche su decorativi metallici dove ferro e ruggine spalancano applicazioni inaspettate.



**RX** Roxano

HPL DB

Ruvida e decisamente opaca è la nuova finitura Roxano. La superficie è strutturata a grana fine ed è ravvivata da rilievi uniformi, e impreziosita da una sottostruttura a rete. Queste depressioni organiche e graficamente disposte generano una brillantezza setosa trasmettendo profondità e modernità. Roxano è ideale se abbinata a decorativi pietra ma è in grado di sprigionare la sua matericità anche sulle tinte unite.



**CO** Crocket

HPL


Crocket è una finitura per HPL molto versatile ed eclettica. Enfatizza infatti l'accuratezza del taglio sega sui legni più rustici, così come la trama tessile, disinnescando la linearità dei decori grafici e conferendo alle tinte unite un aspetto più seducente.

**FINITURE LIGNEE  
E NATURALI**  
SWEET, SOFT & LAZY

Le finiture poro legno dall'effetto opaco-lucido oppure quelle dalla venatura più delicata conferiscono sempre massima autenticità ai decori legno.

**Legenda:**


HPL	Disponibile per laminati HPL o pannelli bilaminati
DB	Disponibile per pannelli nobilitati (DecoBoard)
PrimeBoard	Disponibile per PrimeBoard XTreme
XTerior	Disponibile come XTerior compact

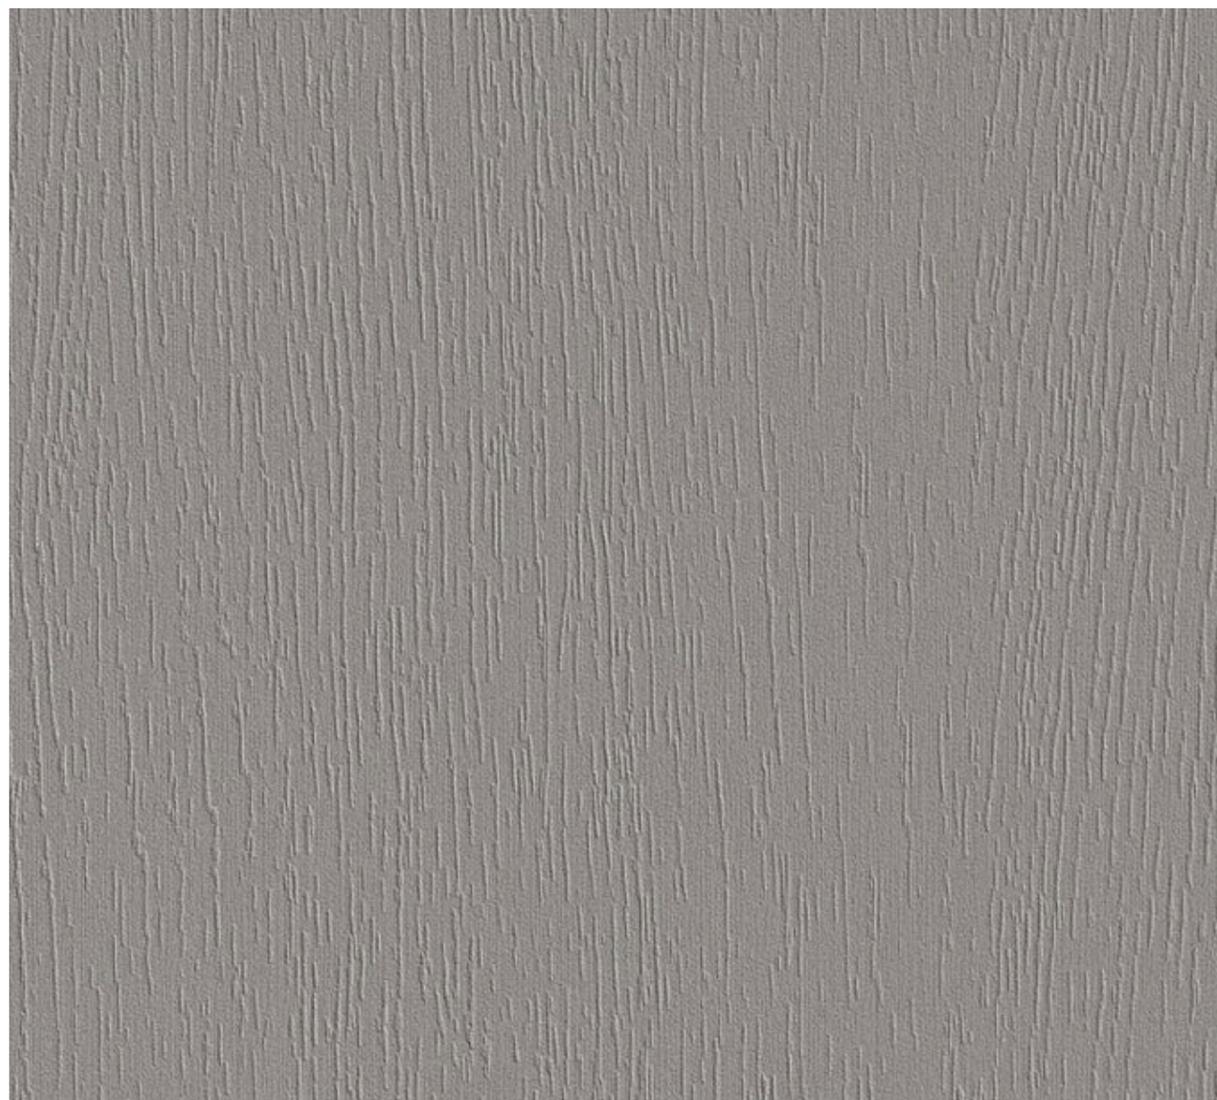

**NY** Natural Wood HPL

**NW** Natural Wood HPL DB

Naturalità e precisione caratterizzano quest'armoniosa finitura legno. La superficie viene valorizzata grazie al suo effetto di "appena levigato" con una naturale irregolarità e profondità del poro che la rendono particolarmente vera ed autentica. Abbinabile sia con i freddi legni scandinavi, che con quelli più caldi esotici, anche le tinte unite hanno votato Natural Wood, come una delle loro finiture preferite.

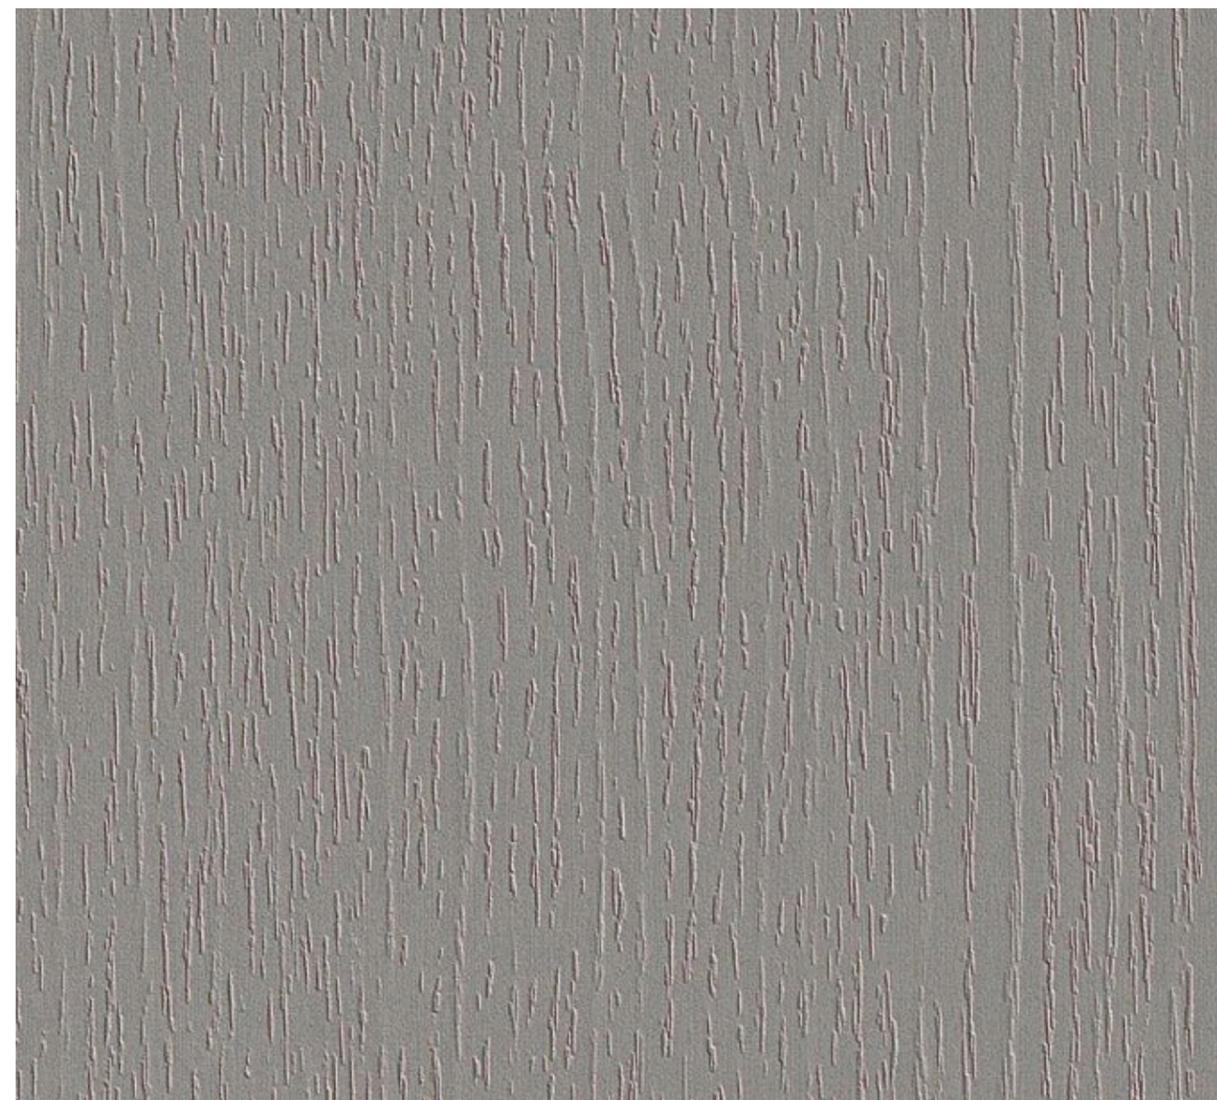

**MO** Montana

HPL DB

Montana è particolarmente adatta per legni duri e conifere. Si distingue per un uniforme grado di lucentezza e con una buona profondità tattile. A suo modo, una soluzione versatile per moltissimi abbinamenti.



**CW** Classic Wood

HPL DB

La moderna finitura rovere opaco Classic Wood ha un aspetto equilibrato e naturale grazie ai suoi pori netti e decisi che generano profondità ed espressività mentre una superficie fatta di sezioni setose e opache, donano vivacità e noblesse. Classic Wood si adatta perfettamente a decorativi legni ben strutturati e alle tinte unite che prendono nuova vita con un bellissimo effetto verniciato.



**RT** Rustic Wood HPL

**RU** Rustic Wood HPL DB

Profonda e con carattere, Rustic Touch é la finitura studiata per i legni rustici e fiammati. Un effetto naturale opaco-lucido, trasmetterà una sportiva e moderna nota autentica a moltissimi legni della nostra collezione. Finitura disponibile solo come laminato HPL in continuo.



**RC** Rustic

HPL

La finitura Rustic va ad arricchire la famiglia delle superfici rustiche. Contrariamente alla RU e RT questa finitura non presenta alcun effetto lucido-opaco, apparendo quindi ancor più autentica.

**FINITURE PIETRA**  
SOLID AS A ROCK

Espressive, profonde e ruvide finiture, sottolineano la naturale radiosità dei decori in pietra.

**Legenda:**

HPL	Disponibile per laminati HPL o pannelli bilaminati
DB	Disponibile per pannelli nobilitati (DecoBoard)
PrimeBoard	Disponibile per PrimeBoard XTreme
XTerior	Disponibile come XTerior compact



**VO** Volcano

HPL


Volcano è una poliedrica finitura pietra ma combinabile anche su ceramiche, metalli o su decori tessuto. Lo straordinario effetto molto opaco e ruvido è impreziosito da piccole scanalature lucide. Questo sottile contrasto opaco-lucido renderà discreto un effetto tradizionalmente più conformista.



**GR** Solid Granite

HPL

Grazie alla sua profondità, questa finitura-pietra si presenta con una struttura uniforme ed omogenea, elegante e morbida al tatto. Le leggere striature superficiali abbinata ad un effetto satinato raggiungono un risultato autentico e di alta qualità. I più classici marmi, le pietre più particolari ma anche i cementi possono essere agevolmente proposti con Solid Granit, senza dimenticare che le tinte unite scure e neutre si trasformeranno in un vero e proprio effetto granito.

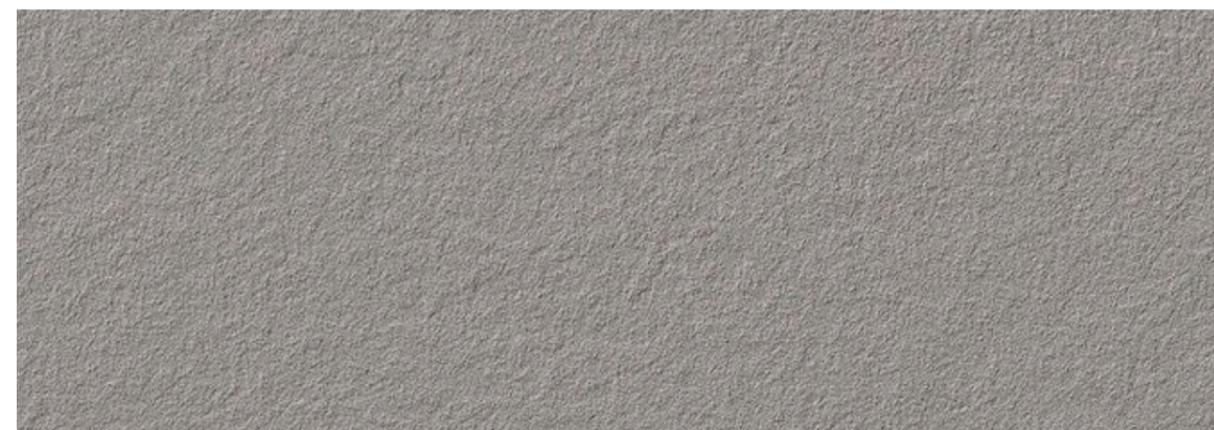

**VE** Vermont

HPL

Vermont si caratterizza da una particolare profondità. Grazie alla sua opacità, soddisfa i gusti di chi predilige finiture poco strutturate, anche se la sua leggera ruvidità porta una simpatica e sobria vivacità superficiale. Decorativi come l'ardesia o l'arenaria in particolare, diventano incredibilmente reali. Una leggera irregolarità e una lucentezza setosa conferiscono vivacità tattile.

# SUPPORTI E PRODOTTI

## PANNELLI GREZZI

Truciolari  
Pannelli in fibra

## PANNELLI DECORATIVI PER L'INTERIOR DESIGN

Pannelli laccati PrimeBoard XTreme  
Pannelli nobilitati DecoBoard  
Laminati ad alta pressione (HPL)  
Pannelli stratificati e pannelli bilaminati  
Piani da lavoro e davanzali per finestre

## PANNELLI DECORATIVI PER L'OUTDOOR

Pannelli stratificati

### **Materiale che apre a varie possibilità.**

Le buone idee richiedono fondamenta solide. Meglio ovviamente se nascono dal portafoglio prodotti Pfleiderer: un programma che comprende pannelli grezzi per costruzioni in legno, supporti per rivestimenti pannelli nobilitati, pannelli laccati o resistenti laminati HPL. Sia che le tue idee abbiano bisogno di materiali certificati sostenibili in truciolare, MDF, stratificati o bilaminati, da noi troverai sempre la risposta alla tua esigenza. Economica e funzionale per i requisiti più esigenti, ignifuga, dissipativa o leggera per quelli più impegnativi!



Per ulteriori informazioni su prodotti, formati, abbinamenti decori e finiture, vai su [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

# PANNELLI GREZZI

Truciolari  
Pannelli in fibra

Figura:  
LivingBoard

## PANNELLI GREZZI TRUCIOLARI

### ClassicBoard P2



Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

#### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e  
design d'interni



Costruzioni in  
legno

Questo pannello con una copertina particolarmente omogenea soddisfa i requisiti più severi in termini di superficie e, quindi, è particolarmente adatto come materiale di supporto per carte decorative impregnate, laminati sottili, impiallaccature e anche laminati ad alta pressione (HPL) Duropol.

Il pannello per posa ClassicBoard P2 è certificato PEFC™ e si presta per molteplici applicazioni quali, ad es., per pavimenti (posa flottante) oppure mansarde. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e pari dei pannelli. Su richiesta anche certificato FSC® (codice di licenza: FSC® C011773).

#### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare



Pannelli per posa

<b>Tipo di prodotto</b>	P2
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

#### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   50
2.800	2.070	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   40
3.200	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   30
4.100	2.100	16   19
4.110	2.070	10   13   16   19   22   25   28   38
5.310	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   38   50
5.600	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   38

#### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE			
		16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32



## ClassicBoard P2 CARB2



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Questo pannello soddisfa gli stessi requisiti del pannello standard P2, tuttavia è adatto ad ambiti di applicazione con severi standard in fatto di emissioni. ClassicBoard P2 CARB2 si presta per molteplici applicazioni, nell'arredamento e nel design d'interni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare



Prodotto con basse emissioni

#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

#### Informazioni

Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   28   50
5.310	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   28   50



## ClassicBoard P2 F\*\*\*\*



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Questo pannello soddisfa gli stessi requisiti del pannello standard P2, tuttavia è adatto ad ambiti di applicazione con severi standard in fatto di emissioni. ClassicBoard P2 F\*\*\*\* si presta per molteplici applicazioni, nell'arredamento e nel design d'interni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare



Prodotto con basse emissioni

#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

F\*\*\*\*  
E1 E05

#### Informazioni

Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19



## ClassicBoard P3



Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Grazie ad uno speciale incollaggio, questo pannello è particolarmente resistente all'elevata umidità atmosferica e ai suoi effetti. Grazie a questa proprietà è adatto al rivestimento con laminati sottili, impiallacciate, carta decorativa impregnata di resina melaminica e laminati ad alta pressione (HPL) Duropal.

Il pannello fresato ClassicBoard P3 è certificato PEFC™ e si presta per molteplici applicazioni quali, ad es., la posa flottante dei pavimenti. Impieghi, come ad esempio tetti, coperture o gradini delle scale. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli. Su richiesta anche certificato FSC® (codice di licenza: FSC® C011773).

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Tipo di prodotto</b>	P3
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso non portante in ambienti umidi
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	10   13   16   19   22   25   28   38
4.110	2.070	19   22

### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE							
		10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20



## PremiumBoard Pyroex



Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Questo pannello riunisce in sé tutti i vantaggi dei pannelli truciolari (elevata solidità, ciclo di vita superiore alla media, buona lavorabilità, molteplici possibilità di rivestimento decorativo) con in aggiunta la sicurezza in caso d'incendio. Con l'aggiunta di ritardanti ignifughi si riduce la velocità di propagazione del fuoco dei pannelli in truciolare grezzo, aumentando al contempo la resistenza al fuoco nonché il cosiddetto «punto di flash over». Come campo di applicazione primario, questo pannello è stato ideato per i rivestimenti interni degli ambienti con un maggiore rischio d'incendio (laboratori, stazioni di rifornimento, studi televisivi).

L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Reazione al fuoco</b>	Difficilmente infiammabile B-s2,d0 (EN 13501-1)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
5.310	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38

### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE							
		10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20



## PremiumBoard MFP P5



Pannello truciolare MFP, tipo P5 come da norma EN 312, ideale come pannello da supporto in ambienti umidi.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Questo pannello si contraddistingue per la sua elevata resistenza alla flessione e alla trazione sia longitudinale che trasversale nonché per la sua elevata resistenza all'umidità. Ciò è reso possibile grazie ai truciolari posizionati in maniera disordinata e alle speciali resine melamminiche utilizzate per l'incollaggio. Si presta quindi in maniera eccellente per un'ampia gamma di applicazioni costruttive così come per la realizzazione di imballaggi.

Il pannello fresato PremiumBoard MFP P5 è certificato PEFC™ ed è eccellente per un'ampia gamma di applicazioni costruttive. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

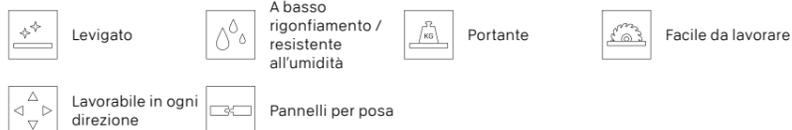

<b>Tipo di prodotto</b>	P5
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso portante in ambienti umidi
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.500	1.250	10   12   15   18   22   25
2.800	1.196	12
5.030	1.250	10   12   15   18   22   25
5.030	2.500	10   12   15   18   22   25

### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE				
		12	15	18	22	25
2.500	615	60	50	40	35	32



## PremiumBoard MFP Hybrid



PremiumBoard MFP Hybrid è costituito da un'anima centrale in PremiumBoard MFP e copertine HDF dello spessore di 2 mm nobilitabili anche su entrambi i lati. L'incollaggio tra MFP e HDF avviene con colla PVAC (D4). Grazie alla resistenza alla flessione isotropa, all'elevata resistenza all'estrazione delle viti e alla buona stabilità dimensionale, questo pannello ibrido è ideale soprattutto per le applicazioni dove è richiesta stabilità e resistenza.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni, costruzione palcoscenici e quinte, scaffalature, mobili, fondi per mobili, doppi fondi. Adatto per applicazioni in ambienti asciutti.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Classe formaldeide** E1 E05

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16   19   22   25
5.600	2.100	16   19   22   25



## LivingBoard P5



Pannello truciolare privo di formaldeide con superficie molto fine, tipo P5 come da norma EN 312, ideale come supporto in ambienti umidi.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Grazie all'incollaggio senza formaldeide, questo pannello è ideale per tutti gli ambiti di applicazione che richiedono severi standard in termini di emissioni ed elevati requisiti di resistenza. Questo pannello soddisfa requisiti particolari in termini di salute nel design d'interni e nel settore delle costruzioni in legno. Grazie alla copertina particolarmente compatta, può essere anche fornito in versione nobilitato negli edifici certificati LEED.

L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

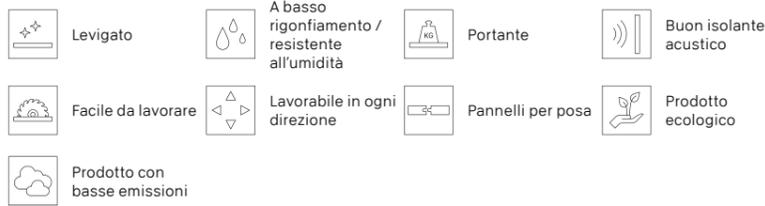

<b>Tipo di prodotto</b>	P5
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso portante in ambienti umidi
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.500	1.250	13   16   19   22   25
5.040	2.580	13   16   19   22   25

### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE				
		13	16	19	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



## LivingBoard face contiprotect P5



Pannello a base di legno tipo P5 secondo la norma EN 312, per strutture portanti per utilizzo in aree umide, non rivestito e incollato al 100% senza formaldeide

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Questo pannello può essere utilizzato in condizioni difficili e sfavorevoli. Fornito con la sua speciale superficie grezza contiprotect offre valori di assorbimento dell'umidità, particolarmente più lunghi rispetto ad altri pannelli. Grazie all'incollaggio senza formaldeide, soddisfa requisiti particolari in termini di salute nel design d'interni e nelle costruzioni in legno.

L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Tipo di prodotto</b>	P5
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso portante in ambienti umidi
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.500	1.250	12   15   18   22   25
5.040	2.580	12   15   18   22   25

### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE				
		12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



## LivingBoard face contiprotect P7



Pannello a base di legno tipo P7 secondo la norma EN 312, altamente resistente, per strutture portanti in aree umide, non rivestito e incollato al 100% senza formaldeide.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Questo pannello può essere utilizzato in condizioni difficili e sfavorevoli. Fornito con la sua speciale superficie grezza contiprotect offre valori di assorbimento dell'umidità, particolarmente più lunghi rispetto ad altri pannelli. Grazie all'incollaggio senza formaldeide, soddisfa requisiti particolari in termini di salute nel design d'interni e nelle costruzioni in legno.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Tipo di prodotto</b>	P7
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli molto resistenti per uso portante in ambienti umidi.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

## StyleBoard MDF plus




Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Questo pannello presenta una buona sagomabilità, una distribuzione ottimale della densità e un'eccellente uniformità della superficie; è ideale per il design d'interni e l'arredamento di alta qualità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28   30   38
4.110	2.100	16   19



## StyleBoard MDF nero



Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, in pasta nera e con struttura omogenea.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Questo pannello in pasta nera presenta una buona sagomabilità, una distribuzione ottimale della densità e un'eccellente uniformità della superficie. È ideale per l'arredamento e il design d'interni di qualità e, grazie al suo colore, contribuisce allo stesso tempo a conferire accenti particolari.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Qualità per fresature profonde



Facile da lavorare

#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

#### Informazioni

Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10   16   19   25
5.600	2.100	10   16   19



## StyleBoard MDF.MR



Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

La StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) in pasta verde è la scelta giusta per gli ambienti soggetti a sbalzi temporanei di umidità come bagni o cucine. Grazie alla sua speciale ricetta, presenta valori di rigonfiamento molto bassi.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità



Facile da lavorare

#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

#### Informazioni

Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
5.310	2.100	18   19



## StyleBoard MDF.RWH



Pannello in fibra privo di formaldeide a poro aperto, tipo MDF.RWH come da norma EN 622-5, indicato per sottotetti e pareti.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Costruzioni in legno

Il pannello in fibra StyleBoard MDF.RWH, ottenuto con un processo a secco in conformità alla norma EN 6225, è adatto per sottotetti e pareti, secondo la norma EN 14964 e le direttive dell'associazione centrale dei copritetti tedeschi ZVDH. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità



Facile da lavorare



Pannelli per posa



Prodotto con basse emissioni

<b>Tipo di prodotto</b>	MDF.RWH
<b>Certificazioni CE</b>	EN 13986:2004 +A1:2015
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Informazioni</b>	Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.500	1.250	16

### PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

Lunghezza	Altezza	MISURA DI COPERTURA IN MM		BORDO	PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE
		Lunghezza	Altezza		
2.510	635	2.500	625	M + F su 4 lati	50



## StyleBoard HDF 106



Pannello in fibra ad alta densità sottile come da norma DIN EN 622-1, con struttura omogenea e buona stabilità.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni



Porte

Questo pannello ad alta densità presenta una superficie elegante e dura, un'elevata stabilità e un'eccellente lavorabilità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare

### Classe formaldeide

E1 E05

Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

### Informazioni


Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.620	2.070	5



## StyleBoard HDF sottile



Pannello in fibra ad alta densità sottile come da norma EN 622-1, con struttura omogenea e buona stabilità.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Questo pannello a densità ancora più alta presenta una superficie elegante e dura, un'elevata stabilità e un'eccellente lavorabilità. Si presta per molti ambiti di applicazione: allestimenti fieristici, pannelli pubblicitari, imballaggi, parti posteriori di mobili oppure copertine per porte o pannelli leggeri.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



#### Classe formaldeide

E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

#### Informazioni

Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.850	2.070	3   4   5

## StyleBoard HDF Compact nero




Pannello di fibra ad alta densità in pasta nera con struttura omogenea e buona stabilità.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



StyleBoard HDF Compact nero in pasta nera è la scelta giusta per mobili, rivestimenti a parete o elementi divisorii in ambienti soggetti a picchi temporanei di umidità come bagni o cucine. Grazie alla sua speciale composizione, questo pannello presenta valori di rigonfiamento molto bassi e quindi è ideale per mobili e design d'interni di alta qualità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

#### Informazioni

Su richiesta disponibile con certificato PEFC™ o FSC® (License Code: FSC® C011773)

### FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	8   12
2.800	2.100	8   12

# PANNELLI DECORATIVI PER L'INTERIOR DESIGN

Pannelli laccati PrimeBoard XTreme  
Pannelli nobilitati DecoBoard  
Laminati ad alta pressione (HPL)  
Pannelli stratificati e pannelli bilaminati  
Piani da lavoro e davanzali per finestre

## PANNELLI DECORATIVI PER DIFFERENTI APPLICAZIONI

All'interno del sistema DST di Pfleiderer, sono disponibili, a seconda delle esigenze e dell'applicazione, diversi prodotti decorativi come il pannello nobilitato DecoBoard e il laminato HPL con diversi supporti\* come ad es. la versione ignifuga Pyroex, idrofugo P3 o anche come CARB2/F\*\*\*\* a bassa emissione di formaldeide.

Supporti e Prodotti	Campi d'applicazione	Pannelli grezzi	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duopal Pannelli stratificati	Duopal Pannelli bilaminati	Duopal Piani da lavoro	Duopal Davanzali per finestre
ClassicBoard P2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•		
ClassicBoard Hydrofuge MR							•	
ClassicBoard P3		•	•	•		•		•
PremiumBoard Pyroex		•	•			•		
PremiumBoard P2 ESA			•			•		
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•		
PremiumBoard Multistrati di betulla						•		
PremiumBoard Multistrati di pioppo CARB2						•		
StyleBoard MDF plus		•	•	•		•		
StyleBoard MDF nero		•	•	•		•		
StyleBoard MDF.MR			•					
StyleBoard MDF Pyroex			•			•		
StyleBoard HDF Compact nero		•	•			•		
StyleBoard HDF		•	•					
Duopal HPL Compact, kraft nero, bianco, grigio					•		•	
Duopal HPL Compact Pyroex, kraft nero					•			
Duopal HPL Compact XTreme plus, kraft nero, bianco, grigio					•			
Duopal flameprotect compact					•			
Duopal flameprotect compact IMO					•			
Duopal XTerior compact					•			
Duopal XTerior compact F					•			

\* Alcune di queste varianti sono disponibili a magazzino, mentre per le altre si dovrà tener conto delle quantità minime, dei tempi di consegna e di una limitata offerta decorativa.

Arredamento e design d'interni

Costruzioni in legno

Pannelli ignifughi

Pannelli leggeri

Imballaggio

Porte

Arredamenti navali

Applicazioni all'esterno

Ulteriori dettagli sono disponibili su [productfinder.pfleiderer.com](https://productfinder.pfleiderer.com)

Informazioni dettagliate sui decori e sulle finiture disponibili del pronto magazzino sono contenute nella tabella decori o cercando all'interno del [decorfinder.pfleiderer.com](https://decorfinder.pfleiderer.com)

## PrimeBoard XTreme P2



Pannello truciolare nobilitato con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Supporto

ClassicBoard P2  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide


E1 E05

### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	SPESSORI IN MM									
2.800	2.100	10	12	13	16	18	19	22	25	28	



## PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Supporto

ClassicBoard P2 CARB2  
Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide


E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	SPESSORI IN MM									
2.800	2.100	10	12	13	16	18	19	22	25	28	

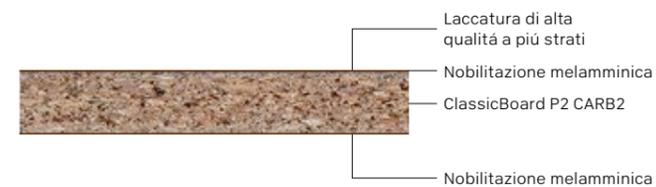

## PrimeBoard XTreme P2 F\*\*\*\*



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.



### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



#### Supporto

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

F\*\*\*\*  
E1 E05


#### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

### FORMATO IN MM      SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza
2.800	2.100

SPESSORI IN MM
19

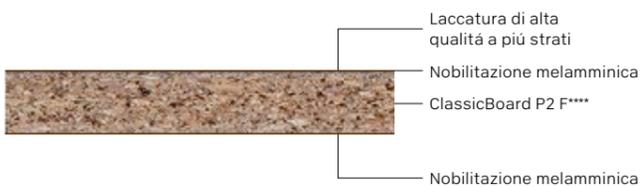

## PrimeBoard XTreme P3



Pannello truciolare nobilitato indicato per ambienti umidi con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.




### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

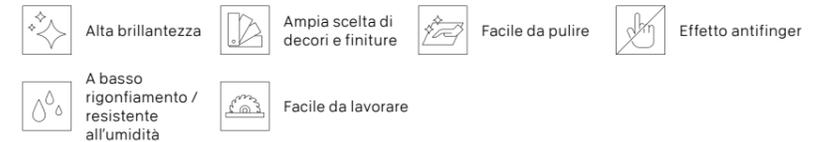

#### Supporto

ClassicBoard P3  
Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

#### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Classe formaldeide

E1 E05


#### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

### FORMATO IN MM      SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza
2.800	2.100

SPESSORI IN MM
10   13   16   18   19   22   25   28

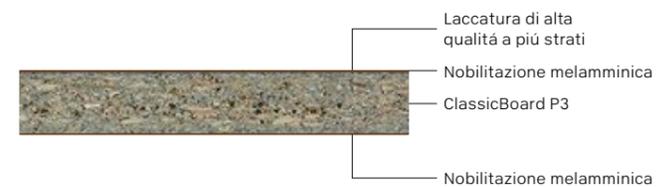

## PrimeBoard XTreme MDF plus



Pannello in fibra a media densità nobilitato, con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Supporto

StyleBoard MDF plus  
Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide


E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)  
Sp. 10 mm a richiesta

### FORMATO IN MM      SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10   12   16   18   19   22   25

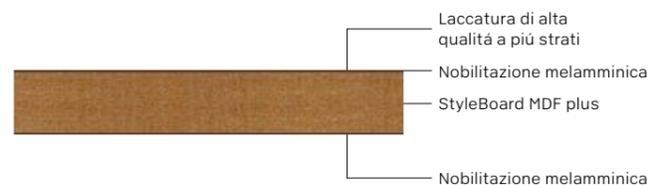

## PrimeBoard XTreme MDF nero



Pannello in fibra a media densità in pasta nera con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Supporto

StyleBoard MDF nero  
Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, in pasta nera e con struttura omogenea.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide


E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)  
Sp. 10 mm a richiesta

### FORMATO IN MM      SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10   16   19   25

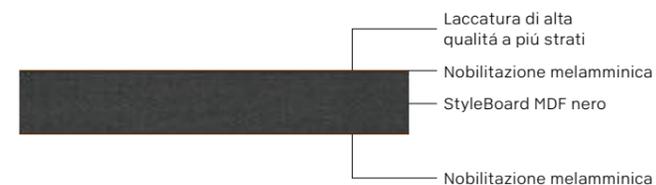

## PrimeBoard XTreme MDF nero naturale



Pannello in fibra a media densità in pasta nera con innovativa laccatura a più strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Shop design / espositori, esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Supporto

StyleBoard MDF nero  
Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, in pasta nera e con struttura omogenea.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide


E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

### Informazioni

La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati.  
Laccatura solo su 1 lato. Il retro è grezzo / non trattato.  
XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)  
Sp. 10 mm a richiesta  
A causa della sua naturale unicità, l'aspetto del pannello potrebbe variare. Tali differenze risiedono nella composizione del prodotto stesso. Come è preventivabile per tutti i prodotti naturali, ogni pannello risulterà unico.

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10   16   19   25

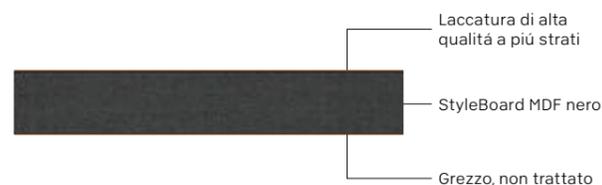

## DecoBoard P2



Pannello truciolare ad incollaggio ureico, nobilitato con carte melamminiche, certificato Blue Angel.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Norma prodotto

EN 14322

### Supporto

ClassicBoard P2  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide


E1 E05

### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
2.800	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
3.200	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   30
4.100	2.100	16   18   19
5.310	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
5.600	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38



## DecoBoard Individual P2



Pannello truciolare ad incollaggio ureico con stampa digitale personalizzata a nobilitazione diretta, certificato Blue Angel. Il lato superiore è stampato a piacimento, mentre quello posteriore è bianco.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Elementi personalizzati per mobili e componenti, rivestimenti per pareti, elementi divisori, preferibilmente per applicazioni verticali. Nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali. Non è indicato per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Individual - stampa digitale



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



Prodotto con basse emissioni

### Norma prodotto

Secondo EN 14322

### Supporto

ClassicBoard P2  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide

E1 E05

### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

### Informazioni


Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm.  
I motivi più grandi possono essere giuntati.  
Sezionatura non disponibile.

### FORMATO IN MM

### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza
2.800	2.100

16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32



Motivo digitale / Nobilitazione melamminica

ClassicBoard P2

Nobilitazione melamminica



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## DecoBoard Vero Alluminio P2



Pannello truciolare ad incollaggio ureico con foglia di vero alluminio nobilitata direttamente ambo i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Solo per applicazioni verticali per interni di qualità in negozi, fiere, cucine e soggiorni. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Decor in vero alluminio

### Supporto

ClassicBoard P2  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide

E1 E05

### Informazioni


Giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm.  
Sezionatura non disponibile.  
Decor: M80000 Alu 1, classico / M80001 Alu 2, tinta nickel

### FORMATO IN MM

### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza
2.800	2.100

16 | 18 | 19

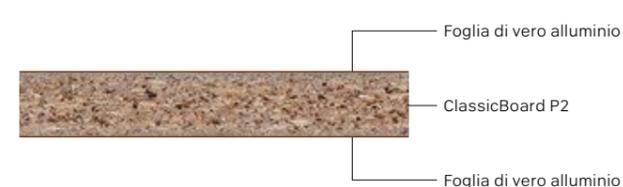

Foglia di vero alluminio

ClassicBoard P2

Foglia di vero alluminio



## DecoBoard P2 ESA



Pannello truciolare antistatico con nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

I prodotti della nostra gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le cariche elettrostatiche. I componenti conduttivi garantiscono una messa a terra sicura e semplice di mobili, elementi divisorii e rivestimenti in laboratori, centrali di comando e Industrie di microelettronica.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire



Antistatico



Facile da lavorare

**Norma prodotto** EN 14322

**Supporto** PremiumBoard P2 ESA  
Pannello truciolare antistatico tipo P2 come da norma DIN EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

**Reazione al fuoco** D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)


**Classe formaldeide** E1 E05

**Resistenza RD** 1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1)  
Misurati in ambiente secco, tensione di misurazione 100 V DC, elettrodi cilindrici, 20 – 30 °C e 20 – 50 % umidità relativa (trattamento preliminare 96 h)

**Informazioni** Decor: W10140 Bianco / U12188 Grigio Luce

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	19   25   28,4   38
5.600	2.100	19   25   28,4   38

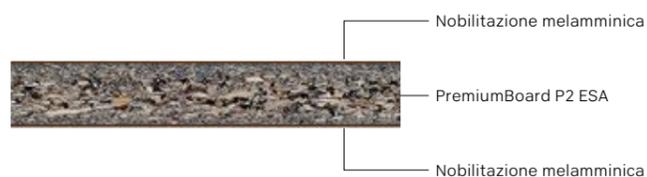

## DecoBoard P2 CARB2



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, con nobilitazione melamminica su entrambi i lati, certificato Blue Angel.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Ampia scelta di decori e finiture



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



Facile da lavorare



Prodotto con basse emissioni

**Norma prodotto** EN 14322

**Supporto** ClassicBoard P2 CARB2  
Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.


**Reazione al fuoco** D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

**Classe formaldeide** E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
2.800	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
3.200	2.100	8   10   13   16   18   19   22   25   30
4.100	2.100	16   18   19
5.310	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38
5.600	2.100	8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38

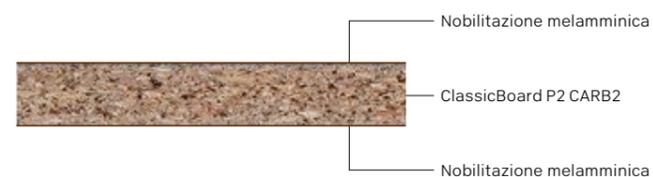

## DecoBoard P2 F\*\*\*\*



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, con nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati e con il marchio di qualità Blue Angel.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Soluzioni complete a emissioni ridotte per mobili e arredamento d'interni privato e contract come, ad esempio, alberghi, scuole, uffici ed edifici amministrativi, e in particolare quando si richiedono materiali a bassa emissione di formaldeide.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	F**** E1 E05
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.655	2.100	8   10   16   18   19   25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8   10   16   18   19   25
5.600	2.100	19



## DecoBoard Individual P2 F\*\*\*\*



Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide con stampa digitale personalizzata a nobilitazione diretta, certificato Blue Angel. Il lato superiore è stampato a piacimento, mentre quello posteriore è bianco.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni, in particolare quando si richiedono supporti con basse emissioni di formaldeide. Non sono indicate per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Secondo EN 14322
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	F**** E1 E05
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	19

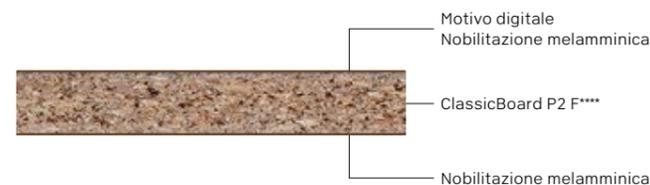

## DecoBoard P3



Pannello truciolare ad incollaggio melamminico nobilitato direttamente.  
Indicato per ambienti umidi.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e  
design d'interni

Corpo e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni. Particolarmente adatto per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza all'umidità come ad esempio nei bagni o cucine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Norma prodotto

EN 14322

### Supporto

ClassicBoard P3  
Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide

E1 E05


### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMATO IN MM

### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
5.600	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38



## DecoBoard Individual P3



Pannello truciolare ad incollaggio melamminico con motivi a stampa digitale personalizzati nobilitati direttamente per ambienti umidi. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e  
design d'interni

Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni dove sono richiesti elevati standard in termini di resistenza all'umidità. Non è indicato per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Norma prodotto

Secondo EN 14322

### Supporto

ClassicBoard P3  
Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

### Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale  
(Spessore:  $\geq 9$  mm / densità:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Classe formaldeide

E1 E05

### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196


### Informazioni

Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm.  
I motivi più grandi possono essere giuntati.  
Sezionatura non disponibile.

### FORMATO IN MM

### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	16   18   19   22   25   28

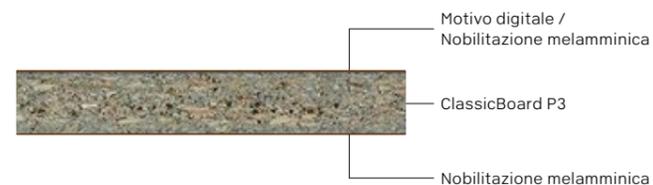

## DecoBoard Pyroex



Pannello truciolare difficilmente infiammabile, nobilitato melamminico ambo i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Prevenzione antincendio nelle applicazioni decorative. Nel design d'interni come rivestimento per pareti e soffitti, componenti, elementi divisorii e mobili, nelle strutture industriali e negli uffici pubblici, in scuole, palestre, discoteche, alberghi e case di cura.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	PremiumBoard Pyroex Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.
<b>Reazione al fuoco</b>	Difficilmente infiammabile B-s2,d0 (EN 13501-1)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.655	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
2.800	2.100	16   19
5.310	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28   38
5.600	2.100	16   19

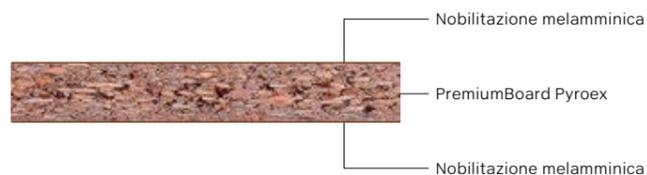

## DecoBoard Individual Pyroex



Pannello truciolare difficilmente infiammabile con motivi a stampa digitale personalizzata a nobilitazione diretta. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Prevenzione antincendio in mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisorii nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni. Non è indicato per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Secondo EN 14322
<b>Supporto</b>	PremiumBoard Pyroex Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.
<b>Reazione al fuoco</b>	Difficilmente infiammabile C-s2,d0 (EN 13501-1)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	16   19

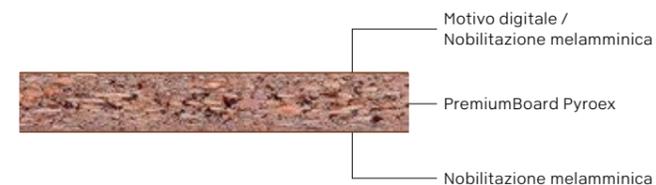

## DecoBoard MFP Hybrid



Anima centrale in MFP e copertine in HDF ad alta densità, nobilitato direttamente.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Arredamento e design d'interni, costruzione palcoscenici e quinte, scaffalature, mobili, fondi per mobili, doppi fondi.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** EN 14322

### Supporto

PremiumBoard MFP Hybrid è costituito da un'anima centrale in PremiumBoard MFP e copertine HDF dello spessore di 2 mm nobilitati su entrambi i lati. L'incollaggio tra MFP e HDF avviene con colla PVAC (D4). Grazie alla resistenza alla flessione isotropa, all'elevata resistenza all'estrazione delle viti e alla buona stabilità dimensionale, questo pannello ibrido è ideale soprattutto per le applicazioni dove è richiesta stabilità e resistenza.

**Classe formaldeide** E1 E05

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori (mm)
2.800	2.100	16   19   22   25
5.600	2.100	16   19   22   25



## DecoBoard MDF plus



Pannello in fibra a media densità con struttura omogenea a nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Frontali, corpi, tavoli, arredamento negozi e design d'interni con requisiti elevati in termini di qualità dei bordi: sagomabili e verniciabili.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** EN 14322

### Supporto

StyleBoard MDF plus  
Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.


**Reazione al fuoco** D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)

**Classe formaldeide** E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori (mm)
2.655	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28
2.800	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28   38
5.310	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25   28
5.600	2.100	8   10   12   16   18   19   22   25



## DecoBoard Individual MDF plus



Pannello in fibra a media densità con motivi a stampa digitale personalizzati con nobilitazione diretta. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni dove sono richiesti elevati standard in termini di regolarità della superficie o qualità dei bordi. Non sono indicate per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Secondo EN 14322
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF plus Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	16   18   19



## DecoBoard MDF nero



Pannello in fibra a media densità in pasta nera con struttura omogenea e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Soluzioni decorative senza bordatura come, ad esempio, strutture, tavoli, arredamento negozi, design d'interni e allestimenti fieristici.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF nero Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, in pasta nera e con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	10   16   19   25
5.600	2.100	10   16   19   25



## DecoBoard MDF.MR



Pannello di fibra a media densità con struttura omogenea in qualità idrofuga e nobilitato ambo i lati (MR = Moisture Resistant = valori di rigonfiamento all'umidità molto bassi).

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Antine di alta qualità per mobili, negozi e arredamento d'interni con ottima resistenza all'umidità. Il pannello può essere profilato e laccato.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF.MR Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.655	2.100	18   19
5.310	2.100	18   19



## DecoBoard MDF Pyroex



Pannello in fibra a media densità difficilmente infiammabile con struttura omogenea e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Pannelli ignifughi


Laddove siano richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco (cat. difficilmente infiammabile) e qualità della lavorazione (sagomabili e verniciabili), ad es. per mobili e scaffalature negozi e nel design d'interni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF Pyroex Pannello in fibra a media densità (MDF) difficilmente infiammabile come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	Difficilmente infiammabile C-s2,d0 (EN 13501-1)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	16   19
5.600	2.100	16   19

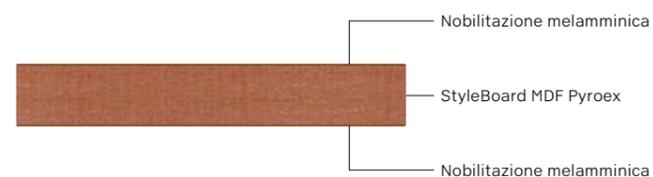

## DecoBoard HDF Compact nero



HDF idrofugo e in pasta nera, nobilitato melamminico ambo i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Per utilizzi all'interno. Ideale per ambienti umidi in locali pubblici, negozi, hotel, pareti mobili, fiere, settore navale.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	StyleBoard HDF Compact nero Pannello di fibra ad alta densità in pasta nera con struttura omogenea e buona stabilità.
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: $\geq 9$ mm / densità: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Informazioni</b>	Resistente all'umidità (Rigonfiamento spessore del pannello nobilitato < 4% dopo 24h di immersione in acqua) Supporto altamente compatto e resistente con densità di 930 kg / m <sup>3</sup> (EN 323)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	8   12




## DecoBoard HDF



Pannello in fibra ad alta densità sottile con struttura omogenea, buona stabilità e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Porte


Schienali, fondi di cassetti, cornici, pareti divisorie per fiere e negozi, arredamento d'interni, allestimento di caravan e autoveicoli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 14322
<b>Supporto</b>	StyleBoard HDF 106 Pannello in fibra ad alta densità sottile come da norma DIN EN 622-1, con struttura omogenea e buona stabilità.
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.100	3   5




## DecoBoard HDF laccato



Pannello in fibra ad alta densità con superficie verniciata su di un lato.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Schienali, fondi di cassetti, cornici, pareti divisorie per fiere e negozi, arredamento d'interni, allestimento di caravan e autoveicoli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Supporto**  
StyleBoard HDF 1316  
Pannello in fibra ad alta densità sottile come da norma DIN EN 622-1, con struttura omogenea e buona stabilità.

### Classe formaldeide

E1 E05  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.850	2.070	3   4   5




## Duropal HPL



Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming come da norma EN 438-3:HGP/VGP, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Superfici per l'arredo ufficio e mobili da cucina, pareti e porte, mobili e componenti per strutture commerciali e per il tempo libero, ristorazione, edifici amministrativi, asili e scuole, cliniche, ospedali e laboratori. In particolare dove sia richiesta un'estrema resistenza, facilità di pulizia ed igiene.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** EN 438-3

**Reazione al fuoco**  
Normalmente incombustibile  
D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente incombustibili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)


**Classe formaldeide** E1 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico**  
Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

**Massa volumica** Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050 – 5.300	1.300	0,6   0,8   1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6   0,8   1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8   1,2
5.300	1.300	0,6   0,8   1,2
5.600	2.070	0,6   0,8   1,2

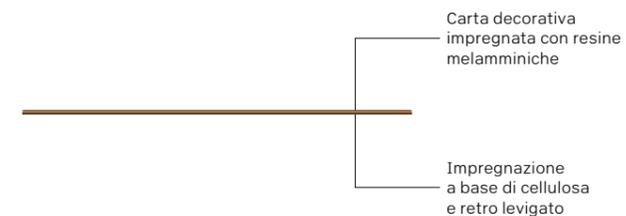


## Duropol XTreme



Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:HGP/VGP, con superficie a fascio di elettroni altamente resistente e retro levigato. Duropol XTreme è un'attraente superficie decorativa super-opaca con effetto antimpronta e uno dei pochi prodotti nel suo genere che può essere postformato.



### CAMPI D'APPLICAZIONE




Elegante materiale ideale per tutte le superfici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche. Duropol XTreme può essere impiegato sia verticalmente che orizzontalmente.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO




<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.050 – 5.300	1.300	0,6   0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8
5.300	1.300	0,6   0,8

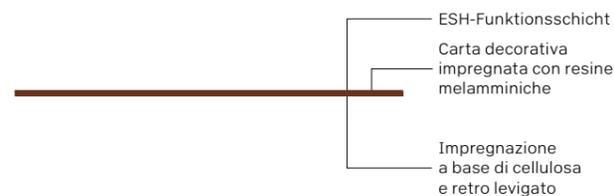


## Duropol XTreme plus



Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS, con superficie a fascio di elettroni altamente resistente e retro levigato. Duropol XTreme plus è un'attraente superficie decorativa super-opaca con effetto antimpronta, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.



### CAMPI D'APPLICAZIONE




Elegante materiale ideale per tutte le superfici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche. Duropol XTreme plus è indicato sia per applicazioni orizzontali che verticali altamente sollecitate.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

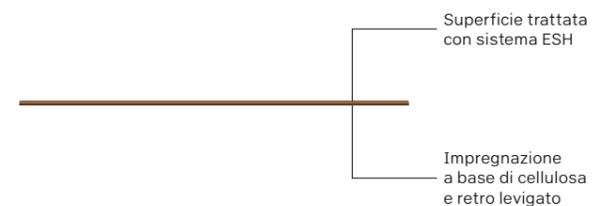


## Duopal SolidColor



Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BTS, con kraft identico al decoro superficiale per una continuità cromatica e applicazioni di alta resa estetica, funzionalità e durata. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



La colorazione del kraft lascia ampia libertà progettuale per tutte le realizzazioni monocromatiche, senza lasciare a vista giunte o fughe. Indicato per l'arredamento d'interni privato e contract di alta qualità e di alta resa estetica, come scaffali, mensole, frontali, antine per porte, tavoli, arredamenti fieristici ed espositori. Il materiale non è adatto per ambienti dove si potrebbero registrare significativi sbalzi di temperatura e umidità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-9
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8   1,2
4.100	1.300	0,8   1,2




## Duopal HPL Individual Motiv



Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale, in qualità standard e rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio. Il tuo mondo "Individual", dove cioè le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, è disponibile a partire da un solo pezzo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Superficie resistente per il design d'interni creativo in negozi e store, bar, locali, istituti scolastici, strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	1,2

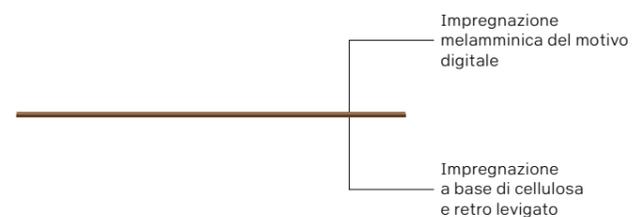


## Duopal HPL Individual Inspiration



Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale, in qualità standard e rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio. Ispirazione ai massimi livelli! La nostra selezione di motivi digitali è una proposta di soluzioni per progetti in larga scala ed è frutto delle più moderne tecnologie di stampa su carta.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Superficie resistente per il design d'interni creativo in negozi e store, bar, locali, istituti scolastici, strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali. Il materiale non è adatto ad un uso prolungato in ambienti esterni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Si veda la collezione Duopal HPL Individual Inspiration su <a href="http://www.pfleiderer.com">www.pfleiderer.com</a> .


FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.050 – 5.300	1.300	0,8

## Duopal HPL Individual Dekor



Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale, in qualità standard e rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio. Vuoi interpretare a colori la nostra collezione Inspiration o hai dei suggerimenti da darci? Il Individual Dekor è esattamente quello che fa al tuo caso: svilupperemo assieme esattamente ciò che desideri.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Superficie resistente per il design d'interni creativo in negozi e store, bar, locali, istituti scolastici, strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali. Il materiale non è adatto ad un uso prolungato in ambienti esterni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO




<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.800	0,8

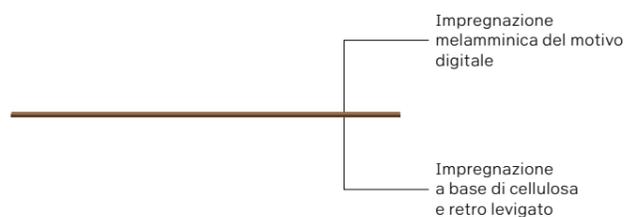

[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

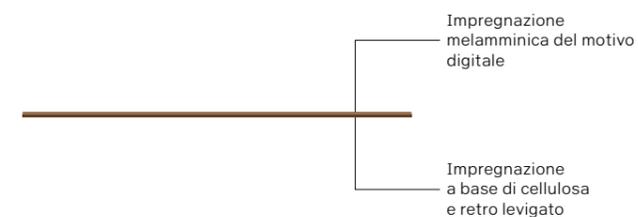

[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal HPL Vero Alluminio



Laminato ad alta pressione con superficie in vero alluminio in qualità standard e rapportato alla norma EN 438-8:MTS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Superfici per applicazioni verticali dall'autentico carattere metallico per contract, in negozi e fiere, ma anche in ambito privato. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.


### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Decorati in vero alluminio

<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-8
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Nel formato 2.800 x 2.070 mm, giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

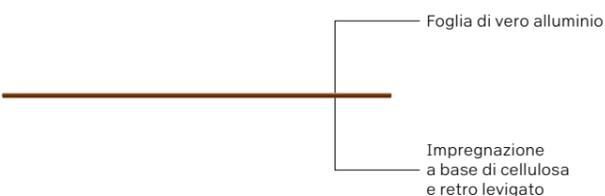

## Duopal HPL Magnetico



Laminato decorativo ad alta pressione magnetico in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:RTS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Mobili, pareti divisorie e rivestimenti per pareti con proprietà magnetiche per l'arredo negozi, l'allestimento di fiere, in uffici, scuole, asili, case di cura, strutture pubbliche, ecc.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Magnetico



Facile da pulire




Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-9
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Lungo tutto il perimetro del laminato, per ca. 30 mm, l'effetto calamita è nullo e il bordo si presenta otticamente differente. L'aggiunta del metallo rende, inevitabilmente, il decorativo e la finitura superficiale differente dall'originale. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	1,2

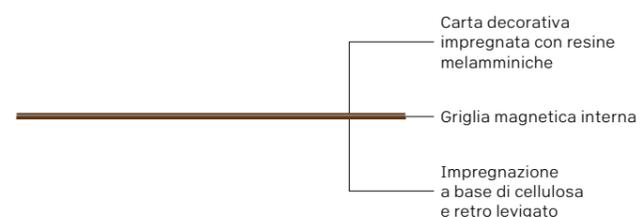

## Duopal HPL Pyroex



Laminato decorativo ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-3:HGF/VGF, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Superfici ignifughe di pareti e porte, mobili e componenti in edifici pubblici e ad uso speciale quali stazioni, aeroporti, centri commerciali e strutture per il tempo libero, luoghi di riunione, alberghi, scuole, case di cura e ospedali.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Qualità ignifuga B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 0,8 mm C-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 1,2 mm In base al supporto e alla colla utilizzata, i pannelli bilaminati HPL possono differire da questa classificazione. Si consiglia di utilizzare un pannello bilaminato Duopal Pyroex.
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	0,8   1,2

## Duopal HPL Individual Motiv Pyroex



Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale, in qualità standard e rapportato alla norma EN 438-3:HGF/VGF. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio. Il tuo mondo "Individual", dove cioè le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, è disponibile a partire da un solo pezzo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE





Superfici ignifughe per fiere, negozi, location di eventi, edifici pubblici ed edifici ad uso speciale, alberghi, scuole, ambulatori ed ospedali. Laddove, oltre alla prevenzione antincendio, siano richiesti un design ricercato, facilità di pulizia o una particolare resistenza.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Qualità ignifuga C-s1,d0 (EN 13501-1) In base al supporto e alla colla utilizzata, i pannelli bilaminati HPL possono differire da questa classificazione.
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	1,2

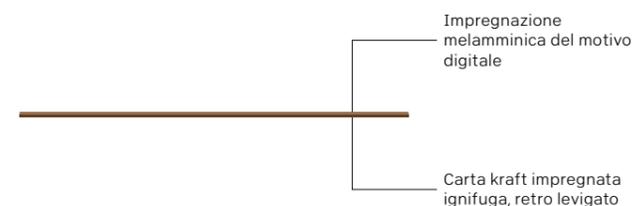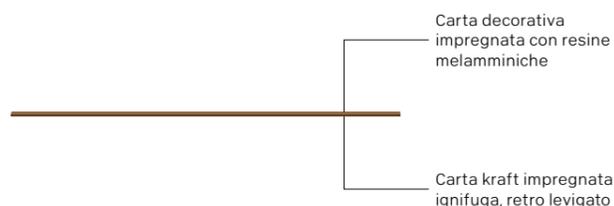

## Duopal HPL IMO



Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming come da norma EN 438-3:HGP/VGP, classe "Low Flame-Spread Surface Material", con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Superfici ignifughe decorative per la progettazione antincendio negli arredamenti navali. In particolare per corridoi e vani scale, pareti divisorie, porte e rivestimenti di pareti e soffitti.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-3
<b>Classificazioni</b>	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) CCS – Low Flame-Spread Material (CCS)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Certificazione MED, USCG, CCS per le larghezze 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm; Certificazione MED, USCG, Transport Canada per larghezza 2.070 mm.

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.050 – 5.300	1.300	0,6   0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6   0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8
5.300	1.300	0,6   0,8
5.600	2.070	0,6   0,8



## Duopal HPL Individual Motiv IMO



Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale, in qualità standard e rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS come "Low Flame-Spread Surface Material". Il lato posteriore è levigato in modo da poter essere incollato. Il tuo mondo "Individual", dove cioè le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, è disponibile a partire da un solo pezzo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Superfici ignifughe decorative per la progettazione antincendio negli arredamenti navali. In particolare per corridoi e vani scale, pareti divisorie, porte e rivestimenti di pareti e soffitti. Per tutte quelle volte in cui è richiesta una protezione contro il fuoco nel settore navale, ma siano anche fondamentali requisiti di progettazione assolutamente "Individual", facilità di pulizia, cura e resistenza.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Classificazioni</b>	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	1,2

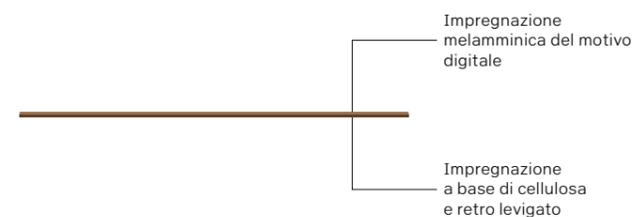

## Duropol HPL ESA



Laminato antistatico ad alta pressione in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:HGP/VGP, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Superfici per mobili e tavoli in aree ESD come ad esempio postazioni di produzione e montaggio di componenti di microelettronica. Ideale anche quando si desidera prevenire le cariche elettrostatiche all'interno di stabilimenti produttivi, laboratori o centri meccanografici.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO




Facile da pulire




Antistatico

<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Resistenza RD</b>	1 x 10 <sup>4</sup> – 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm (EN 61340-5-1) Misurati in ambiente secco, tensione di misurazione 100 V DC, elettrodi cilindrici, 20 – 30 °C e 20 – 50 % umidità relativa (trattamento preliminare 96 h)

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	0,6   0,8
5.600	2.070	0,6   0,8



## Duropol Laminato sottile 0,35 (Bobina)



Laminato decorativo sottile in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:VGP, con superficie in resina melamminica. Questo Duropol Laminato sottile 0,35 mm viene fornito esclusivamente in rotolo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni



Porte

Rivestimento e / o copertura di elementi e telai di porte, lati frontali di mobili, davanzali di finestre, profili di giunzione e sagomati nonché grembialine. Il Duropol Laminato sottile 0,35 viene consigliato esclusivamente per l'impiego verticale.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO




Antimicrobico


<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMATI

Lungh. in m	Altez. in mm	Spessore HPL in mm
400	1.300	0,35




## Duopal Laminato sottile 0,35 XTreme (Bobina)



Laminato decorativo in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:VGP, con superficie indurita a fascio di elettroni, resistente e retro levigato. Questo Duopal Laminato sottile 0,35 XTreme è un'attraente superficie decorativa super-opaca con effetto antimpronta ed è uno dei pochi prodotti nel suo genere adatto alla postformatura. Questo laminato sottile 0,35 XTreme viene fornito esclusivamente in rotolo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Rivestimento e / o copertura di elementi e telai di porte, lati frontali di mobili, davanzali di finestre, profili di giunzione e sagomati nonché grembialine. Il Duopal Laminato sottile 0,35 XTreme viene consigliato esclusivamente per l'impiego verticale.


### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-3
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMATI

Lungh. in m	Altez. in mm	Spessore HPL in mm
400	1.300	0,35

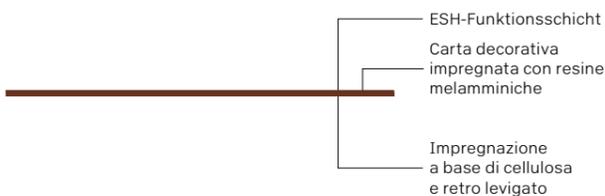

## Duopal HPL Compact con kraft bianco




Pannello stratificato ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BCS. Con kraft in pasta bianca omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Per mobili e allestimenti di interni nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale è adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.


### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-9
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato bianco Pannello stratificato con kraft in pasta bianca omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15
4.100	1.300	4   5   6   8   10   12

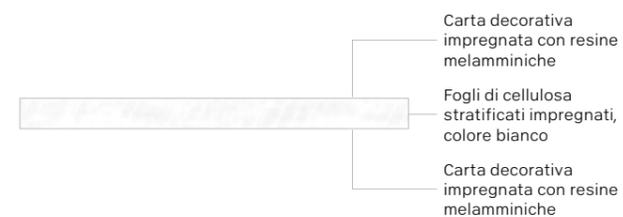

## Duopal HPL Compact con kraft grigio



Pannello stratificato ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BCS. Con kraft in pasta grigio omogenea e superficie melaminica decorativa su entrambi i lati.




### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale è adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-9
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato grigio Pannello stratificato con kraft in pasta grigia omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
4.100	1.300	4   5   6   8   10   12



## Duopal HPL Compact con kraft nero



Pannello stratificato ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-4:CGS. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melaminica decorativa su entrambi i lati.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale è adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-4
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato nero Pannello stratificato con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 - 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 - 15 mm
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannello stratificati stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	1.860	4   5   6   8   10   12   13   15
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15
4.100	1.300	4   5   6   8   10   12   13   15
5.600	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15

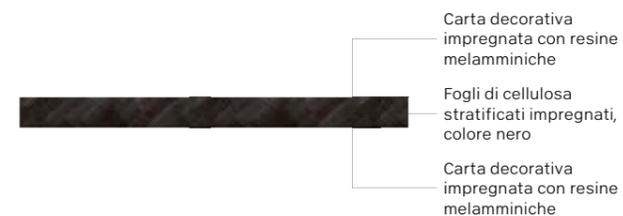

## Duopal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero



Pannello stratificato ad alta pressione in qualità standard con motivi a stampa digitale personalizzati rapportato alla norma EN 438-4:CGS. Con kraft in pasta nera omogenea e retro bianco. Il tuo mondo "Individual", dove cioè le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, è disponibile a partire da un solo pezzo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni


Elementi personalizzati per mobili e componenti, in particolare dove si richiede un'estrema solidità, facilità di pulizia e resistenza all'umidità del materiale. Adatto anche quando siano richiesti spessori sottili oppure soluzioni senza bordatura. Per esempio, in ristoranti, negozi, aree sensibili per gli alimenti, ambulatori, ospedali, ambienti sanitari, piscine, saune e spa. Il materiale non è adatto per un uso prolungato in ambienti esterni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-4
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato nero Pannello stratificato con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Informazioni</b>	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15	

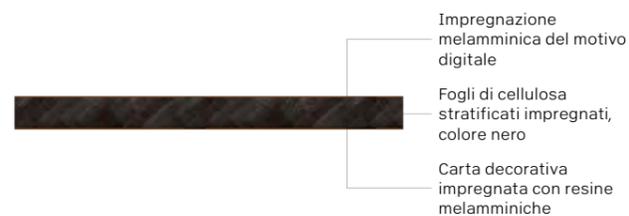

## Duopal HPL Compact Pyroex con kraft nero



Pannello stratificato ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-4:CGF. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Arredamento e design d'interni

Pannelli ignifughi


Prevenzione antincendio nel design d'interni, per ambienti umidi e laddove sia richiesta una particolare resistenza, come ad esempio pareti di protezione. Adatto anche per mobili e componenti, in particolare dove, nell'ambito della prevenzione al fuoco, siano richiesti spessori sottili oppure soluzioni senza bordatura.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-4
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato nero ignifugo Pannello stratificato con kraft in pasta nera, ideale per applicazioni ad alto impatto nella prevenzione antincendi.
<b>Reazione al fuoco</b>	Qualità ignifuga C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 - 15 mm
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannello stratificati stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15	
5.600	2.070	4   5   6   8   10   12   13   15	

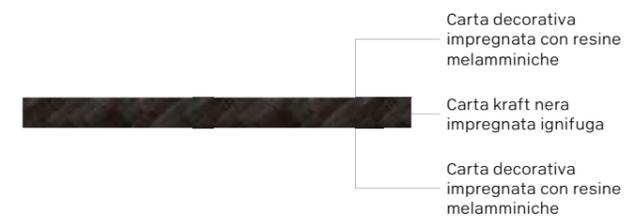

## Duopal Compact XTreme plus



Pannello stratificato ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-4:CGS o EN 438-9:BCS. Con kraft omogeneo nero, grigio o bianco e superficie indurita a fascio di elettroni su entrambi i lati. Duopal Compact XTreme plus è un'attraente superficie decorativa super-opaca con effetto anti finger, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Questo pannello è adatto per superfici orizzontali molto utilizzate e per soluzioni senza bordatura.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Norma prodotto

Kraft nero: Rapportato alla norma EN 438-4  
Kraft bianco, grigio: Rapportato alla norma EN 438-9

### Supporto

**Pannello stratificato bianco**  
Pannello stratificato con kraft in pasta bianca omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.  
**Pannello stratificato grigio**  
Pannello stratificato con kraft in pasta grigia omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.  
**Pannello stratificato nero**  
Pannello stratificato con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.

### Reazione al fuoco

Normalmente incombustibile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

### Classe formaldeide

E1 (EN 717-1)

### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196


### Massa volumica

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### FORMATO IN MM

### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	kraft nero:	kraft bianco, grigio
4.100	1.300	6   8   10   12   13	6   8   10   12

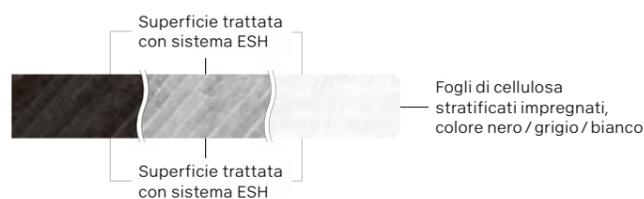

## Duopal flameprotect compact



Pannello ignifugo non infiammabile rapportato alla norma EN 438-4, costituito prevalentemente da componenti minerali e superficie melaminica decorativa su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni



Pannelli ignifughi

Utilizzo universale nella progettazione edile antincendio per la riduzione del carico d'incendio. In particolare quando sono richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia. La gamma di applicazioni comprende il design d'interni, la realizzazione di mobili, componenti, rivestimenti per pareti di corridoi e vani scale (vie di fuga e di soccorso) e locali pubblici ma si estende anche agli edifici speciali come ad esempio grattacieli, uffici, ospedali, case di cura, scuole, asili, alberghi, negozi, luoghi di riunione, ecc. Il materiale non è adatto per un utilizzo in ambienti umidi e all'esterno.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



### Norma prodotto

Rapportato alla norma EN 438-4

### Supporto

Pannello stratificato minerale  
Pannello stratificato costituito prevalentemente da componenti minerali ed eccellente in termini di resistenza. Ideale per gli ambienti che richiedono elevati standard in termini di progettazione antincendio.

### Reazione al fuoco

Ignifugo  
A2-s1,d0 (EN 13501-1)

### Classe formaldeide

E1 (EN 717-1)

### Massa volumica

1.900 kg/m<sup>3</sup> ± 50 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)


### Informazioni

Per i decori disponibili si veda la collezione Duopal flameprotect su [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

### FORMATO IN MM

### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	4   6   7   8   10   12   13   15

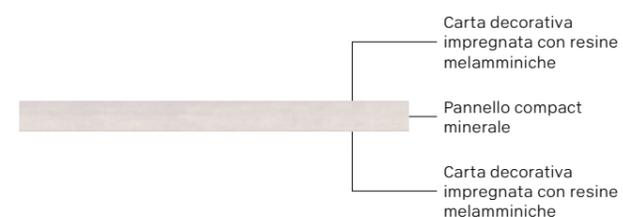

## Duopal flameprotect compact IMO



Pannello ignifugo certificato IMO "Low Flame-Spread Surface Material", costituito prevalentemente da componenti minerali e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Utilizzo universale nella progettazione edile antincendio per la riduzione del carico d'incendio. In particolare quando è richiesto un design ricercato e facilità di pulizia. La gamma di applicazioni comprende la realizzazione di componenti, rivestimenti per pareti nonché corridoi e vani scale negli arredamenti navali. Il materiale non è adatto per un utilizzo in ambienti umidi né all'esterno.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	Rapportato alla norma EN 438-4
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato minerale Pannello stratificato costituito prevalentemente da componenti minerali ed eccellente in termini di resistenza. Ideale per gli ambienti che richiedono elevati standard in termini di progettazione antincendio.
<b>Classificazioni</b>	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	1.900 kg/m <sup>3</sup> ± 50 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	4   6   7   8   10   12   13   15

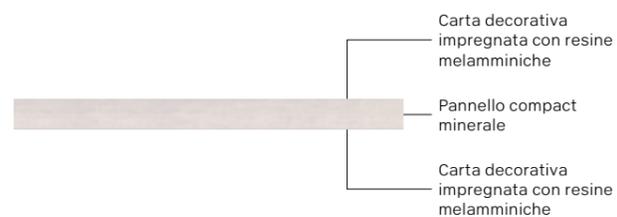

## Duopal Pannello P2 bilaminato



Pannello composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, bilaminato con Duopal HPL.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Nell'arredamento e nel design d'interni quando è richiesta un'elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6
5.600	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6

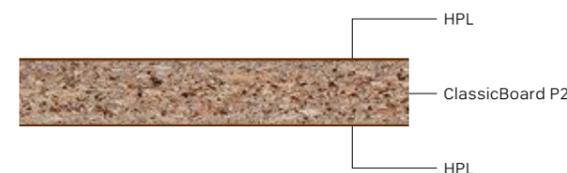

## Duropol Pannello P2 bilaminato SolidColor



Pannello composto da un pannello truciolare tipo P2, bilaminato con Duropol SolidColor in pasta colorata omogenea. La superficie resistente e il materiale di supporto di comprovata qualità garantiscono un prodotto di altissima gamma ed impatto estetico.



### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Il materiale non è adatto per ambienti dove si potrebbero registrare significativi sbalzi di temperatura e umidità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

**Norma prodotto** EN 13894-1


**Supporto** ClassicBoard P2  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

**Reazione al fuoco** Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6	10,4   16,8   18,4   19,8   21,4   24,4   25,8   30,4   40,4
4.100	1.300	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6	10,4   16,8   18,4   19,8   21,4   25,8   30,4   40,4



## Duropol Pannello P2 bilaminato Individual Motiv



Pannello con motivi a stampa digitale composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, lato superiore con laminato Duropol HPL Individual Motiv e retro bianco. Il tuo mondo "Individual", dove cioè le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, è disponibile a partire da un solo pezzo.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali e per altre numerose applicazioni con soluzioni senza bordatura dove sono richiesti elevati standard in termini di regolarità della superficie. Non è indicato per utilizzi orizzontali né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Individual - stampa digitale



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

**Norma prodotto** EN 13894-1

**Supporto** ClassicBoard P2  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

**Reazione al fuoco** Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)


**Certificazioni CE** EN 438-7:2005  
Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

**Informazioni** Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 mm x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	18,4   21,4

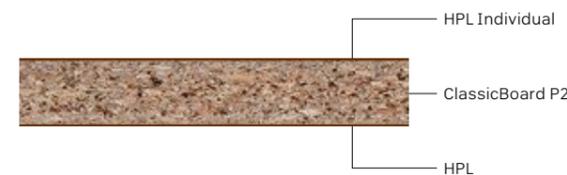

## Duopal Pannello P2 bilaminato Vero Alluminio



Pannello con superficie in vero alluminio, composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, bilaminato con Duopal HPL Vero Alluminio.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Solo per applicazioni verticali per interni di qualità in negozi, fiere, cucine e soggiorni. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.


### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Decor in vero alluminio

<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Informazioni</b>	Nel formato 2.800 x 2.070 mm, giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6	
4.100	1.300	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6	

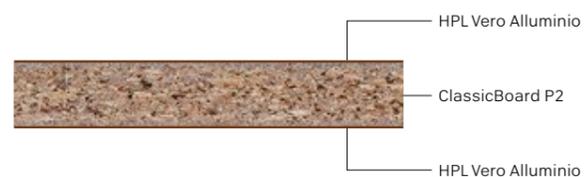

## Duopal Pannello P2 bilaminato Magnetico



Pannello decorativo bilaminato magnetico, rivestito su entrambi i lati con Duopal HPL Magnetico da 1,2 mm.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Mobili, pareti divisorie e rivestimenti per pareti con caratteristiche magnetiche per l'arredamento di negozi, l'allestimento di fiere, in uffici, scuole, asili, case di cura, strutture pubbliche, ecc.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Magnetico



Facile da pulire




Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 – 25,8 mm
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Informazioni</b>	Lungo tutto il perimetro del laminato, per ca. 30 mm, l'effetto calamita è nullo e il bordo si presenta otticamente differente. L'aggiunta del metallo rende, inevitabilmente, il decorativo e la finitura superficiale differente dall'originale. Sezionatura non disponibile.

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070	16,8   18,4   19,8   21,4   25,8   30,4   32,4   40,4	

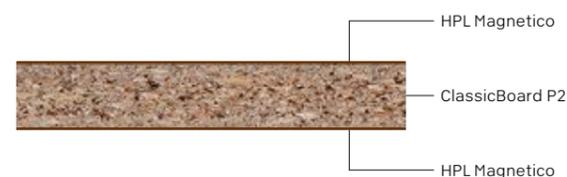

## Duopal Pannello P2 F\*\*\*\* bilaminato



Pannello composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, bilaminato con HPL Duopal. Grazie al contenuto ridottissimo di formaldeide di questo materiale, vengono rispettati senza problemi i valori limite degli standard "EPF" e "CARB2".

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Soluzioni complete a basso contenuto di formaldeide per mobili e arredamento d'interni privati e contract, in alberghi, scuole e asili, uffici pubblici e privati, in particolare quando si richiedono materiali con delle basse emissioni e una migliore qualità superficiale.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1) F**** (JIS A 1460)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070		20,6
5.600	2.070		20,6



## Duopal Pannello Pyroex bilaminato



Pannello difficilmente infiammabile composto da un supporto in truciolare con elevata resistenza alla fiamma, bilaminato con Duopal HPL Pyroex.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Pannelli ignifughi


Nel design d'interni laddove, oltre alla prevenzione al fuoco, vi siano esigenze specifiche in termini di elevata qualità e resistenza. Per rivestimenti pareti, componenti e mobili edifici industriali, commerciali e amministrativi, in strutture per il tempo libero e luoghi di riunione quali scuole, palestre, saloni per le feste, cinema, discoteche, alberghi, ospedali e case di cura.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	PremiumBoard Pyroex Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.
<b>Reazione al fuoco</b>	Difficilmente infiammabile C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070	17,6	20,6
4.100	1.300		20,6

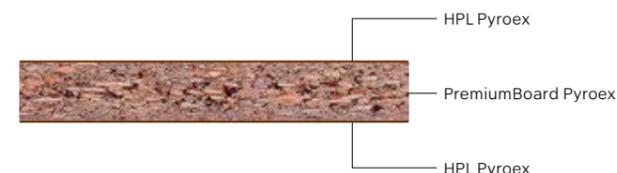

## Duopal Pannello P2 ESA bilaminato



Pannello antistatico costituito da un pannello truciolare ESA, bilaminato con Duopal HPL ESA altamente resistente.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

I prodotti della nostra gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le cariche elettrostatiche. Gli elementi conduttivi all'interno del supporto e del rivestimento garantiscono una gestione sicura ed estremamente semplice ed efficace della messa a terra in mobili e piani da lavoro per aree ESD, postazioni di produzione e montaggio, laboratori o centrali di comando.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire



Antistatico

#### Norma prodotto

EN 13894-1

#### Supporto

PremiumBoard P2 ESA  
Pannello truciolare antistatico tipo P2 come da norma DIN EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

#### Reazione al fuoco

Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG):  
2.800 x 2.070 x 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 20,6 mm

#### Classe formaldeide


E1 E05 (EN 717-1)

#### Resistenza RD

1 x 104 - 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1)  
Misurati in ambiente secco, tensione di misurazione 100 V DC, elettrodi cilindrici, 20 - 30 °C e 20 - 50 % umidità relativa (trattamento preliminare 96 h)

#### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	20,6   39,6
5.600	2.070	20,6   39,6

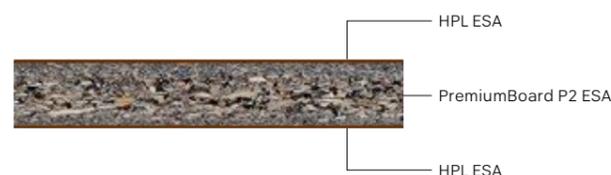

## Duopal Pannello P3 bilaminato



Pannello composto da un pannello truciolare a basso rigonfiamento, tipo P3 come da norma EN 312, bilaminato con Duopal HPL.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Ideale per superfici che devono presentare una particolare resistenza alla deformazione e all'umidità: arredo bagno e mobili per cucina, componenti in ambienti sanitari, negozi, alberghi, ospedali e laboratori, ma anche in ambienti di lavoro dove si effettua la trasformazione degli alimenti.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Ampia scelta di decori e finiture



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

#### Norma prodotto

EN 13894-1

#### Supporto

ClassicBoard P3  
Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

#### Reazione al fuoco

Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG):  
2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm

#### Certificazioni CE

EN 438-7:2005  
Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)

#### Classe formaldeide

E1 E05 (EN 717-1)

#### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

#### FORMATO IN MM SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	17,6   19,6   20,6   39,6
4.100	1.300	17,6   20,6
5.600	2.070	17,6   19,6   20,6   39,6



## Duopal Pannello P3 bilaminato SolidColor



Pannello bilaminato con supporto in P3 a basso rigonfiamento come da EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duopal SolidColor colorato in pasta. La resistente superficie e la qualità del supporto, garantiscono massima resa in fatto di qualità ed estetica.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Il materiale non è adatto per ambienti dove si potrebbero registrare significativi sbalzi di temperatura e umidità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire




Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	ClassicBoard P3 Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	17,6   19,6   20,6   39,6	18,4   20,4   21,4   40,4
4.100	1.300	17,6   20,6	18,4   21,4



## Duopal Pannello MDF plus bilaminato



Pannello composto da un pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, bilaminato con Duopal HPL.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Ampia scelta di decori e finiture



Facile da pulire




Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF plus Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6   17,6   19,6   20,6	
4.100	1.300	17,6   20,6	
5.600	2.070	9,6   17,6   19,6   20,6	

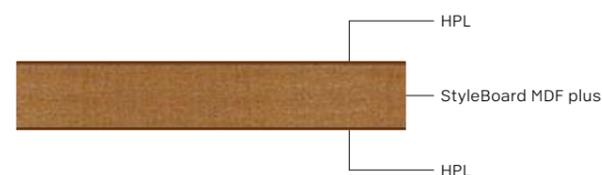

## Duropal Pannello MDF plus bilaminato SolidColor



Pannello bilaminato con supporto in MDF, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor colorato in pasta. La resistente superficie e la qualità del supporto, garantiscono massima resa in fatto di qualità ed estetica.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Il materiale non è adatto per ambienti dove si potrebbero registrare significativi sbalzi di temperatura e umidità.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire




Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF plus Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza	HPL 08 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6   17,6   19,6   20,6	10,4   18,4   20,4   21,4
4.100	1.300	17,6   20,6	18,4   21,4

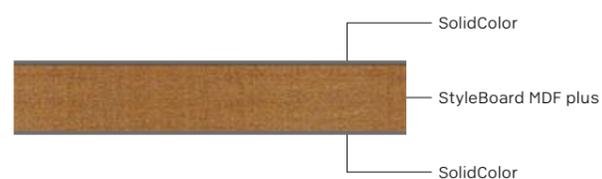

## Duropal Pannello MDF nero bilaminato



Pannello composto da un pannello in fibra a media densità (MDF), in pasta nera, con struttura omogenea. Bilaminato con Duropal HPL.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti d'arredo con soluzioni decorative senza bordatura e superfici di elevata qualità: ad es. frontali, piani da tavolo, scaffali, espositori, pareti divisorie e rivestimenti per pareti.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Ampia scelta di decori e finiture



Facile da pulire




Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF nero Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, in pasta nera e con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	
Lunghezza	Altezza		
2.800	2.070	17,6   20,6   26,6	
5.600	2.070	17,6   20,6   26,6	

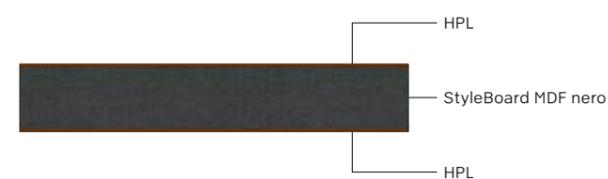

## Duopal Pannello MDF Pyroex bilaminato



Pannello difficilmente infiammabile composto da un pannello in fibra a media densità con struttura omogenea e proprietà ignifughe, bilaminato con Duopal HPL Pyroex.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Laddove siano richieste una superficie resistente e una compattezza di eccellente qualità (sagomabile e verniciabile) con proprietà ignifughe: per i mobili e l'arredamento d'interni di centri commerciali e strutture per il tempo libero, edifici pubblici, edifici speciali e luoghi di riunione come spazi fieristici e location per eventi.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	StyleBoard MDF Pyroex Pannello in fibra a media densità (MDF) difficilmente infiammabile come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
<b>Reazione al fuoco</b>	Difficilmente infiammabile B-s2,d0 (EN 13501-1)
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	17,6   20,6
5.600	2.070	17,6   20,6

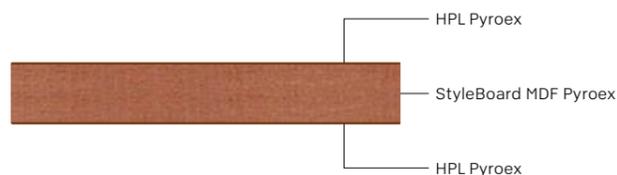

## Duopal Pannello MFP Hybrid bilaminato



Pannello bilaminato altamente resistente alla flessione isotropa in MFP Hybrid, bilaminato ambo i lati con Duopal HPL. Questa innovativa combinazione di materiali offre il massimo della stabilità con un'ottima regolarità superficiale.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Nel design d'interni d'alta gamma è ideale per sistemi modulari e scaffalature così come per mobili da ufficio e per il settore contract. Universale nell'impiego e con sfido particolarmente ridotto grazie alla sua resistenza alla flessione isotropa, alla sua buona stabilità dimensionale e alla sua resistenza superficiale con Duopal HPL.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	PremiumBoard MFP Hybrid PremiumBoard MFP Hybrid è costituito da un'anima centrale in PremiumBoard MFP e copertine HDF dello spessore di 2 mm nobilitati su entrambi i lati. L'incollaggio tra MFP e HDF avviene con colla PVAC (D4). Grazie alla resistenza alla flessione isotropa, all'elevata resistenza all'estrazione delle viti e alla buona stabilità dimensionale, questo pannello ibrido è ideale soprattutto per le applicazioni dove è richiesta stabilità e resistenza.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6



## Duropol Pannello HDF Compact nero bilaminato



Pannello bilaminato composto da un pannello in fibra ad alta densità in pasta nera, resistente all'umidità con struttura omogenea, bilaminato con Duropol HPL.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Elementi decorativi resistenti all'umidità per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): ad es. per mobili, arredamento negozi e design d'interni.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

#### Norma prodotto

EN 13894-1

#### Supporto

StyleBoard HDF Compact nero  
Pannello di fibra ad alta densità in pasta nera con struttura omogenea e buona stabilità.

#### Reazione al fuoco

Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG):  
2.800 x 2.070 x 13,6 mm

#### Classe formaldeide

E1 E05 (EN 717-1)  
Sono soddisfatti i requisiti fissati dal "CARB Phase 2" e dal "TSCA Title VI"


#### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

#### FORMATO IN MM

#### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	9,6   13,6

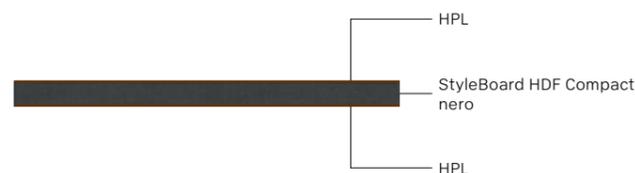

## Duropol Pannello in multistrato di betulla bilaminato



Pannello in multistrato di betulla con incollaggio resistente all'umidità, bilaminato con Duropol HPL. Questo pannello bilaminato garantisce il massimo in termini di stabilità dimensionale e qualità del supporto.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti di altissima qualità che devono sopportare elevati carichi statici: arredo negozi, arredamenti interni d'alta gamma, biblioteche, negozi, farmacie e arredo ufficio.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Ampia scelta di decori e finiture



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



Elevata resistenza alla flessione

#### Norma prodotto

EN 13894-1

#### Supporto

PremiumBoard Multistrati di betulla  
Multistrato estremamente stabile nella forma con accattivante effetto multirighe sul perimetro del pannello.

#### Reazione al fuoco

Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

#### Certificazioni CE

EN 438-7:2005  
Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)

#### Classe formaldeide

E1 E05 (EN 717-1)


#### Effetto antimicrobico

Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

#### FORMATO IN MM

#### SPESSORI IN MM

Lunghezza	Altezza	
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6   28,6

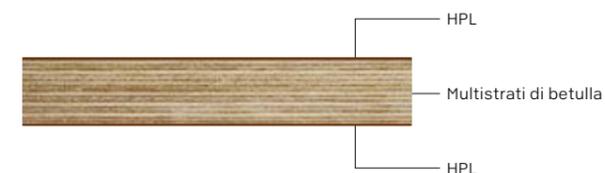

## Duopal Pannello in multistrato di pioppo bilaminato



Pannello in multistrato di pioppo con incollaggio resistente all'umidità, bilaminato con Duopal HPL. Per applicazioni che richiedono il massimo in termini di resistenza all'umidità e alla flessione con un ridotto peso specifico.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




In ambienti umidi o dove sia richiesta un'ottima resistenza statica con una superficie allo stesso tempo robusta: negozi e design d'interni in generale, arredo bagno e, grazie al peso specifico relativamente basso, anche navi, veicoli e allestimento fiere e mostre.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	PremiumBoard Multistrati di pioppo CARB2 Pannello multistrato in compensato di pioppo con incollaggio speciale per una maggiore resistenza all'umidità. Valori tecnici come da norma DIN EN 636.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	16,6   19,6

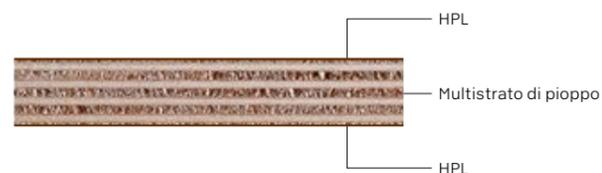

## Duopal Piani da lavoro Quadra



Piano da lavoro composto da un pannello truciolare come da norma EN 312, rivestito un lato con Duopal HPL come da norma EN 438. Il lato inferiore è costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Il bordo anteriore postforming del piano di lavoro Quadra ha un raggio di 3 mm, mentre quello posteriore è sigillato con un bordo protettivo. Disponibile anche nella variante postforming due lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




I piani da lavoro Duopal trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 13894-1
<b>Supporto</b>	<b>ClassicBoard P2</b> Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti. <b>ClassicBoard Hydrofuge MR</b> Pannello con incollaggio ureico dal rigonfiamento molto basso, secondo la norma DIN EN 312, ideale per applicazioni non portanti in ambienti umidi.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente infiammabile
<b>Classe formaldeide</b>	E1 E05 (EN 717-1)
<b>Effetto antimicrobico</b>	Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Informazioni</b>	Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.pfleiderer.com">www.pfleiderer.com</a> .

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	PROFILO	
Lunghezza	Altezza		lato anteriore	posteriore
4.100	600	28,8   38,8	Quadra	bordo protettivo
4.100	650	38,8	Quadra	bordo protettivo
4.100	900	28,8   38,8	Quadra	bordo protettivo
4.100	900	28,8   38,8	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28,8   38,8	Quadra	bordo protettivo
5.300	600	28,8   38,8	Quadra	bordo protettivo
5.300	900	28,8   38,8	Quadra	bordo protettivo
5.300	900	28,8   38,8	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28,8   38,8	Quadra	bordo protettivo

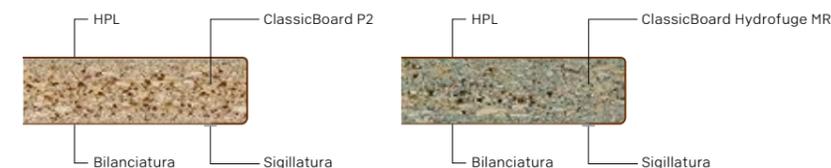

## Duropol Piani da lavoro Cubix



Piano da lavoro composto da un pannello truciolare come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropol HPL come da norma EN 438. Il lato inferiore è costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Il bordo anteriore postforming del piano di lavoro Cubix ha un raggio di 2 mm, mentre quello posteriore è sigillato con un bordo protettivo. Disponibile anche nella variante postforming due lati.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

I piani da lavoro Duropol trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** EN 13894-1


**Supporto**  
**ClassicBoard P2**  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.  
**ClassicBoard Hydrofuge MR**  
Pannello con incollaggio ureico dal rigonfiamento molto basso, secondo la norma DIN EN 312, ideale per applicazioni non portanti in ambienti umidi.

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

**Informazioni** Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	PROFILO	
Lunghezza	Altezza		lato anteriore	posteriore
4.100	600	38,7	Cubix	bordo protettivo
4.100	650	38,7	Cubix	bordo protettivo
4.100	670	38,7	Cubix	Cubix
4.100	900	38,7	Cubix	bordo protettivo
4.100	900	38,7	Cubix	Cubix
4.100	1.200	38,7	Cubix	bordo protettivo
5.300	600	38,7	Cubix	bordo protettivo
5.300	670	38,7	Cubix	Cubix
5.300	900	38,7	Cubix	bordo protettivo
5.300	900	38,7	Cubix	Cubix
5.300	1.200	38,7	Cubix	bordo protettivo

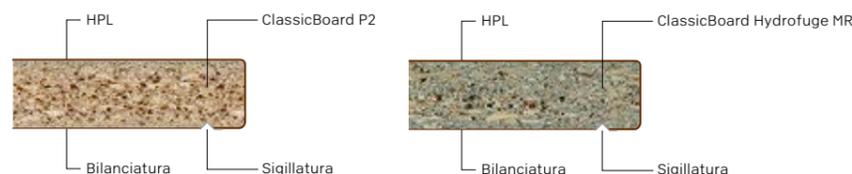

## Duropol Piani da lavoro PerForm



Piano da lavoro composto da un pannello truciolare come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropol HPL come da norma EN 438. Il lato inferiore è costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Un lato del piano da lavoro PerForm è dotato di bordo applicato con tecnologia laser, mentre l'altro è sigillato con un bordo protettivo. È disponibile anche nella versione con bordo laser su entrambi i lati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

I piani da lavoro Duropol trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** EN 13894-1


**Supporto**  
**ClassicBoard P2**  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.  
**ClassicBoard Hydrofuge MR**  
Pannello con incollaggio ureico dal rigonfiamento molto basso, secondo la norma DIN EN 312, ideale per applicazioni non portanti in ambienti umidi.

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

**Informazioni** Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	PROFILO	
Lunghezza	Altezza		lato anteriore	posteriore
4.100	600	38,8	bordo laser	bordo protettivo
4.100	640	38,8	bordo laser	bordo protettivo
4.100	900	38,8	bordo laser	bordo protettivo
4.100	900	38,8	bordo laser	bordo laser
4.100	1.200	38,8	bordo laser	bordo protettivo

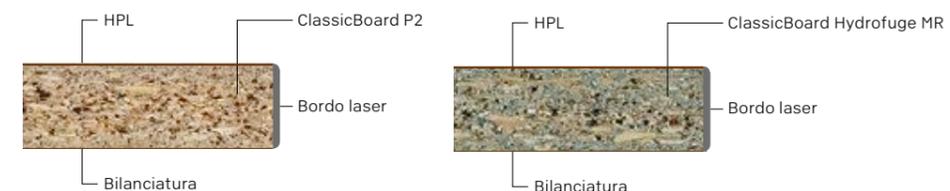

## Duropal Piani da lavoro a barre



Piano da lavoro composto da un pannello truciolare come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropal HPL come da norma EN 438. Il lato inferiore è costituito da una controbilanciatura idrorepellente. I bordi longitudinali sono fresati.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

I piani da lavoro Duropal trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** EN 13894-1


**Supporto**  
**ClassicBoard P2**  
Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.  
**ClassicBoard Hydrofuge MR**  
Pannello con incollaggio ureico dal rigonfiamento molto basso, secondo la norma DIN EN 312, ideale per applicazioni non portanti in ambienti umidi.

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

**Informazioni** Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM	PROFILO	
Lunghezza	Altezza		lato anteriore	posteriore
4.100	600	38,8	fresato	fresato
4.100	900	38,8	fresato	fresato
4.100	1.200	38,8	fresato	fresato

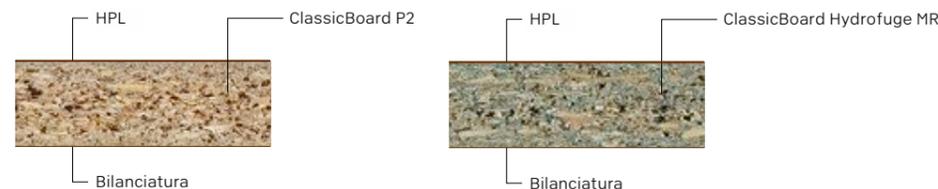

## Duropal Compact Piani da lavoro



Pannello stratificato con bordo longitudinale fresato su uno o due lati in qualità standard, secondo EN 438-4:CGS o EN 438-9:BCS, per piani da lavoro. Con kraft omogeneo di colore nero, grigio o bianco, superficie decorativa in resina melamminica un lato e retro bilanciante.


### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

In tutti i campi d'impiego interni privati e pubblici nei quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici, come p.es. in alberghi e ristoranti, arredamenti di negozi, ambienti igienico-sanitari, scuole, impianti sportivi e piscine.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



**Norma prodotto** Kraft nero: EN 438-4  
Kraft bianco, grigio: EN 438-9

**Supporto**  
**Pannello stratificato bianco**  
Pannello stratificato con kraft in pasta bianca omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.  
**Pannello stratificato grigio**  
Pannello stratificato con kraft in pasta grigia omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.  
**Pannello stratificato nero**  
Pannello stratificato con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.

**Reazione al fuoco** Normalmente incombustibile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

**Classe formaldeide** E1 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

**Massa volumica** Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

**Informazioni** Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
4.100	640	12
4.100	950	12



[www.blauer-engele.de/uz76](http://www.blauer-engele.de/uz76)

## Duopal Elementi per mobili Universal P3



Pannello bilaminato con supporto in P3 a basso rigonfiamento come da EN 312, rivestito con Duopal HPL secondo la norma EN 438. Il bordo longitudinale postforming ha un raggio di 3 mm sia sulla parte superiore che inferiore, rendendo questo elemento, universalmente applicabile per la realizzazione di mobili, davanzali per finestre o piani da lavoro sottili.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

La soluzione universale per i nuovi arredi o per le ristrutturazioni. Il elemento per mobili Universal P3, grazie al suo formato e alla postformatura sui due lati, si integra perfettamente come elemento di arredo, come davanzale per finestre o come piano da lavoro sottile.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

**Norma prodotto** EN 13894-1


**Supporto** ClassicBoard P3  
Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

**Reazione al fuoco** Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM		PROFILO	
Lunghezza	Altezza			lato anteriore	posteriore
4.100	200	20		Quadra	bordo protettivo
4.100	250	20		Quadra	bordo protettivo
4.100	300	20		Quadra	bordo protettivo
4.100	600	20		Quadra	bordo protettivo

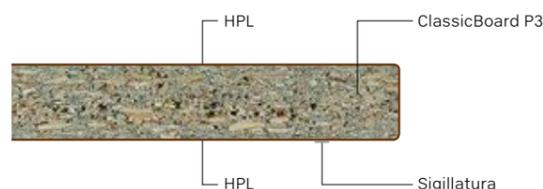

## Duopal Davanzali Per Finestre FBL



Davanzale per finestre composto da un pannello truciolare a basso rigonfiamento come da norma EN 312, rivestito con HPL Duopal come da norma EN 438. Il lato postforming ha un raggio di 3 mm ed è provvisto di una piegatura. La piegatura di 38 mm conferisce a questo davanzale una particolare nota estetica e consente di coprire elegantemente eventuali sporgenze o di applicare il rivestimento ai caloriferi.

### CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

La soluzione ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni. I davanzali interni per finestre trovano applicazione prevalentemente negli uffici sia pubblici sia privati, in sale conferenze, negozi, laboratori, ospedali, ambulatori medici, case di cura e di riposo e scuole.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

**Norma prodotto** EN 13894-1


**Supporto** ClassicBoard P3  
Pannello truciolare con incollaggio melamminico tipo P3 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

**Reazione al fuoco** Normalmente infiammabile  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

**Classe formaldeide** E1 E05 (EN 717-1)

**Effetto antimicrobico** Superficie con effetto antimicrobico per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM		PROFILO	
Lunghezza	Altezza			lato anteriore	posteriore
4.100	200	20		piegatura	bordo protettivo
4.100	250	20		piegatura	bordo protettivo
4.100	300	20		piegatura	bordo protettivo

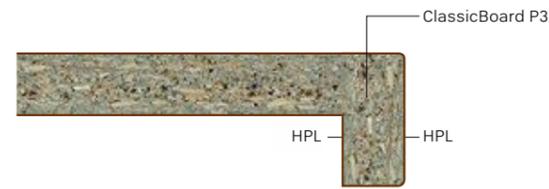

# PANNELLI DECORATIVI PER L'OUTDOOR

Pannelli stratificati

Decoro:  
F76006 Acciaio temperato

## PANNELLI DECORATIVI XTERIOR COMPACT

### Duropol XTerior compact



Pannello stratificato per uso all'esterno come da norma EN 438-6:EDS e decori intensi come da norma EN 438-6:EGS. Kraft nero in pasta e laccatura acrilica un lato, retro con impregnazione melamminica oppure laccatura acrilica due lati.

#### CAMPI D'APPLICAZIONE



Applicazioni all'esterno

Duropol XTerior compact soddisfa i requisiti più elevati di resistenza agli agenti atmosferici e UV e grazie ai suoi alti valori di stabilità meccanica e alla sua grande versatilità è ideale per l'uso all'esterno p.es. come facciate, mobili da giardino, pareti frangivista, intradossi di tetti, balconi o attrezzature dei parco giochi. Particolarmente resistente e di facile manutenzione grazie al suo effetto antifinger.

#### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



<b>Norma prodotto</b>	EN 438-6
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato nero Pannello stratificato con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
<b>Reazione al fuoco</b>	Normalmente incombustibile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli stratificati per rivestimenti di pareti e soffitti ad uso esterno (compresi controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPESSORI IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	6   8   10   12   13   15



## Duropol XTerior compact F – laccatura un lato




Pannello stratificato ignifugo per utilizzo all' esterno. Qualità come da norma EN 438-6:EDF / tinte unite intense come da EN 438-6:EGF. Con kraft omogeneo di colore nero e laccatura acrilica sul lato superiore. Retro con superficie decorativa melamminica.

### CAMPI D'APPLICAZIONE




Duropol XTerior compact F soddisfa i requisiti più elevati di resistenza agli agenti atmosferici e UV e grazie alle sue proprietà ignifughe, ai suoi alti valori di stabilità meccanica e alla sua grande versatilità è ottimale per l'uso all'esterno p.es. come facciate, mobili da giardino, pareti frangivista, intradossi di tetti, balconi o attrezzature per parco giochi. Particolarmente resistente e di facile manutenzione grazie al suo effetto antifinger.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

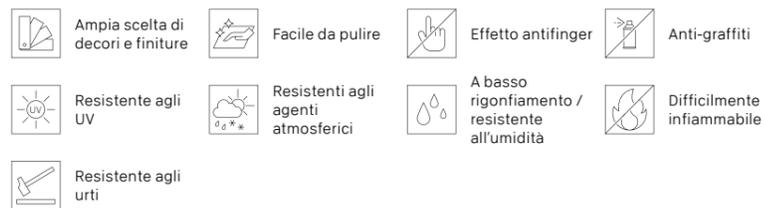

<b>Norma prodotto</b>	EN 438-6
<b>Supporto</b>	Pannello stratificato nero ignifugo Pannello stratificato con kraft in pasta nera, ideale per applicazioni ad alto impatto nella prevenzione antincendi.
<b>Reazione al fuoco</b>	Qualità ignifuga B-s1,d0 (EN 13501-1)
<b>Certificazioni CE</b>	EN 438-7:2005 Pannelli stratificati per rivestimenti di pareti e soffitti ad uso esterno (compresi controsoffitti)
<b>Classe formaldeide</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Massa volumica</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMATO IN MM		SPessori IN MM
Lunghezza	Altezza	
2.800	2.070	8

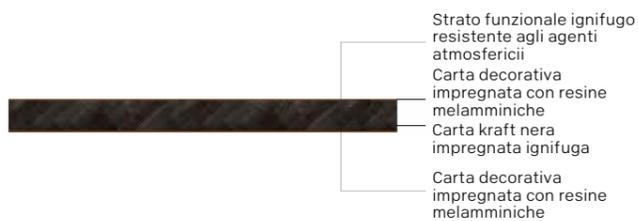



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer utilizza legno proveniente da coltivazioni sostenibili certificate.**



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Blauer Engel (L'Angelo Blu) per LivingBoard, pannelli nobilitati DecoBoard P2, Duropal HPL, Duropal HPL Compact e Pannello P2 Bilaminato

MADE IN GERMANY

**Buono a sapersi: la qualità promessa da Pfleiderer.**

I prodotti lignei di Pfleiderer sono sinonimo di qualità senza compromessi. Lo garantiamo con materie prime sostenibili, processi di produzione d'avanguardia e un impegno senza riserve nei confronti del nostro territorio in Germania. Per maggiori informazioni, visita il sito [quality.pfleiderer.com](http://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Germania  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Svizzera  
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)