



SERUGERI

DAL 1950

**CATALOGO PRODOTTI PRONTI A MAGAZZINO
2021**



“Una storia incisa nel legno”

Serugeri con oltre 70 anni di storia, è nata da una filosofia imprenditoriale improntata sul legno che ha percorso tre generazioni.

Oggi contiamo più di 28 dipendenti, una superficie di oltre 10.000 m² ed un magazzino con un vasto assortimento di marchi internazionali e nazionali.

Il futuro
appartiene
a coloro
che credono
nella bellezza
dei propri
sogni

Eleanor Roosevelt



COME ORDINARE I PRODOTTI PRESENTI SUL NOSTRO CATALOGO

Vai sul nostro sito internet: www.serugeri.com




Vai nella sezione "AREE RISERVATE " – "CLIENTI"



Nella sezione "Username" inserisci il tuo codice intestatario, presente in ogni fattura, e nella sezione "Password" inserisci la tua partita iva.

Username
Password
 Ricordami per due settimane
[Accedi](#)

Seleziona "NUOVO ORDINE"




In "RICERCA LIBERA", inserisci il codice prodotto presente in tutte le tabelle sotto la descrizione del prodotto.

Ricerca libera

 Disponibili Esistenti

Scegli la quantità e aggiungila sotto la dicitura "Num. colli". Per aggiungere il prodotto al tuo ordine, clicca sull'icona del carrello. Ti apparirà una finestra con il riepilogo dell'ordine, clicca su "conferma e inserisci nel carrello". Potrai procedere all'acquisto nella sezione "Vai al carrello". Per acquistare basta cliccare su "finalizza l'ordine".



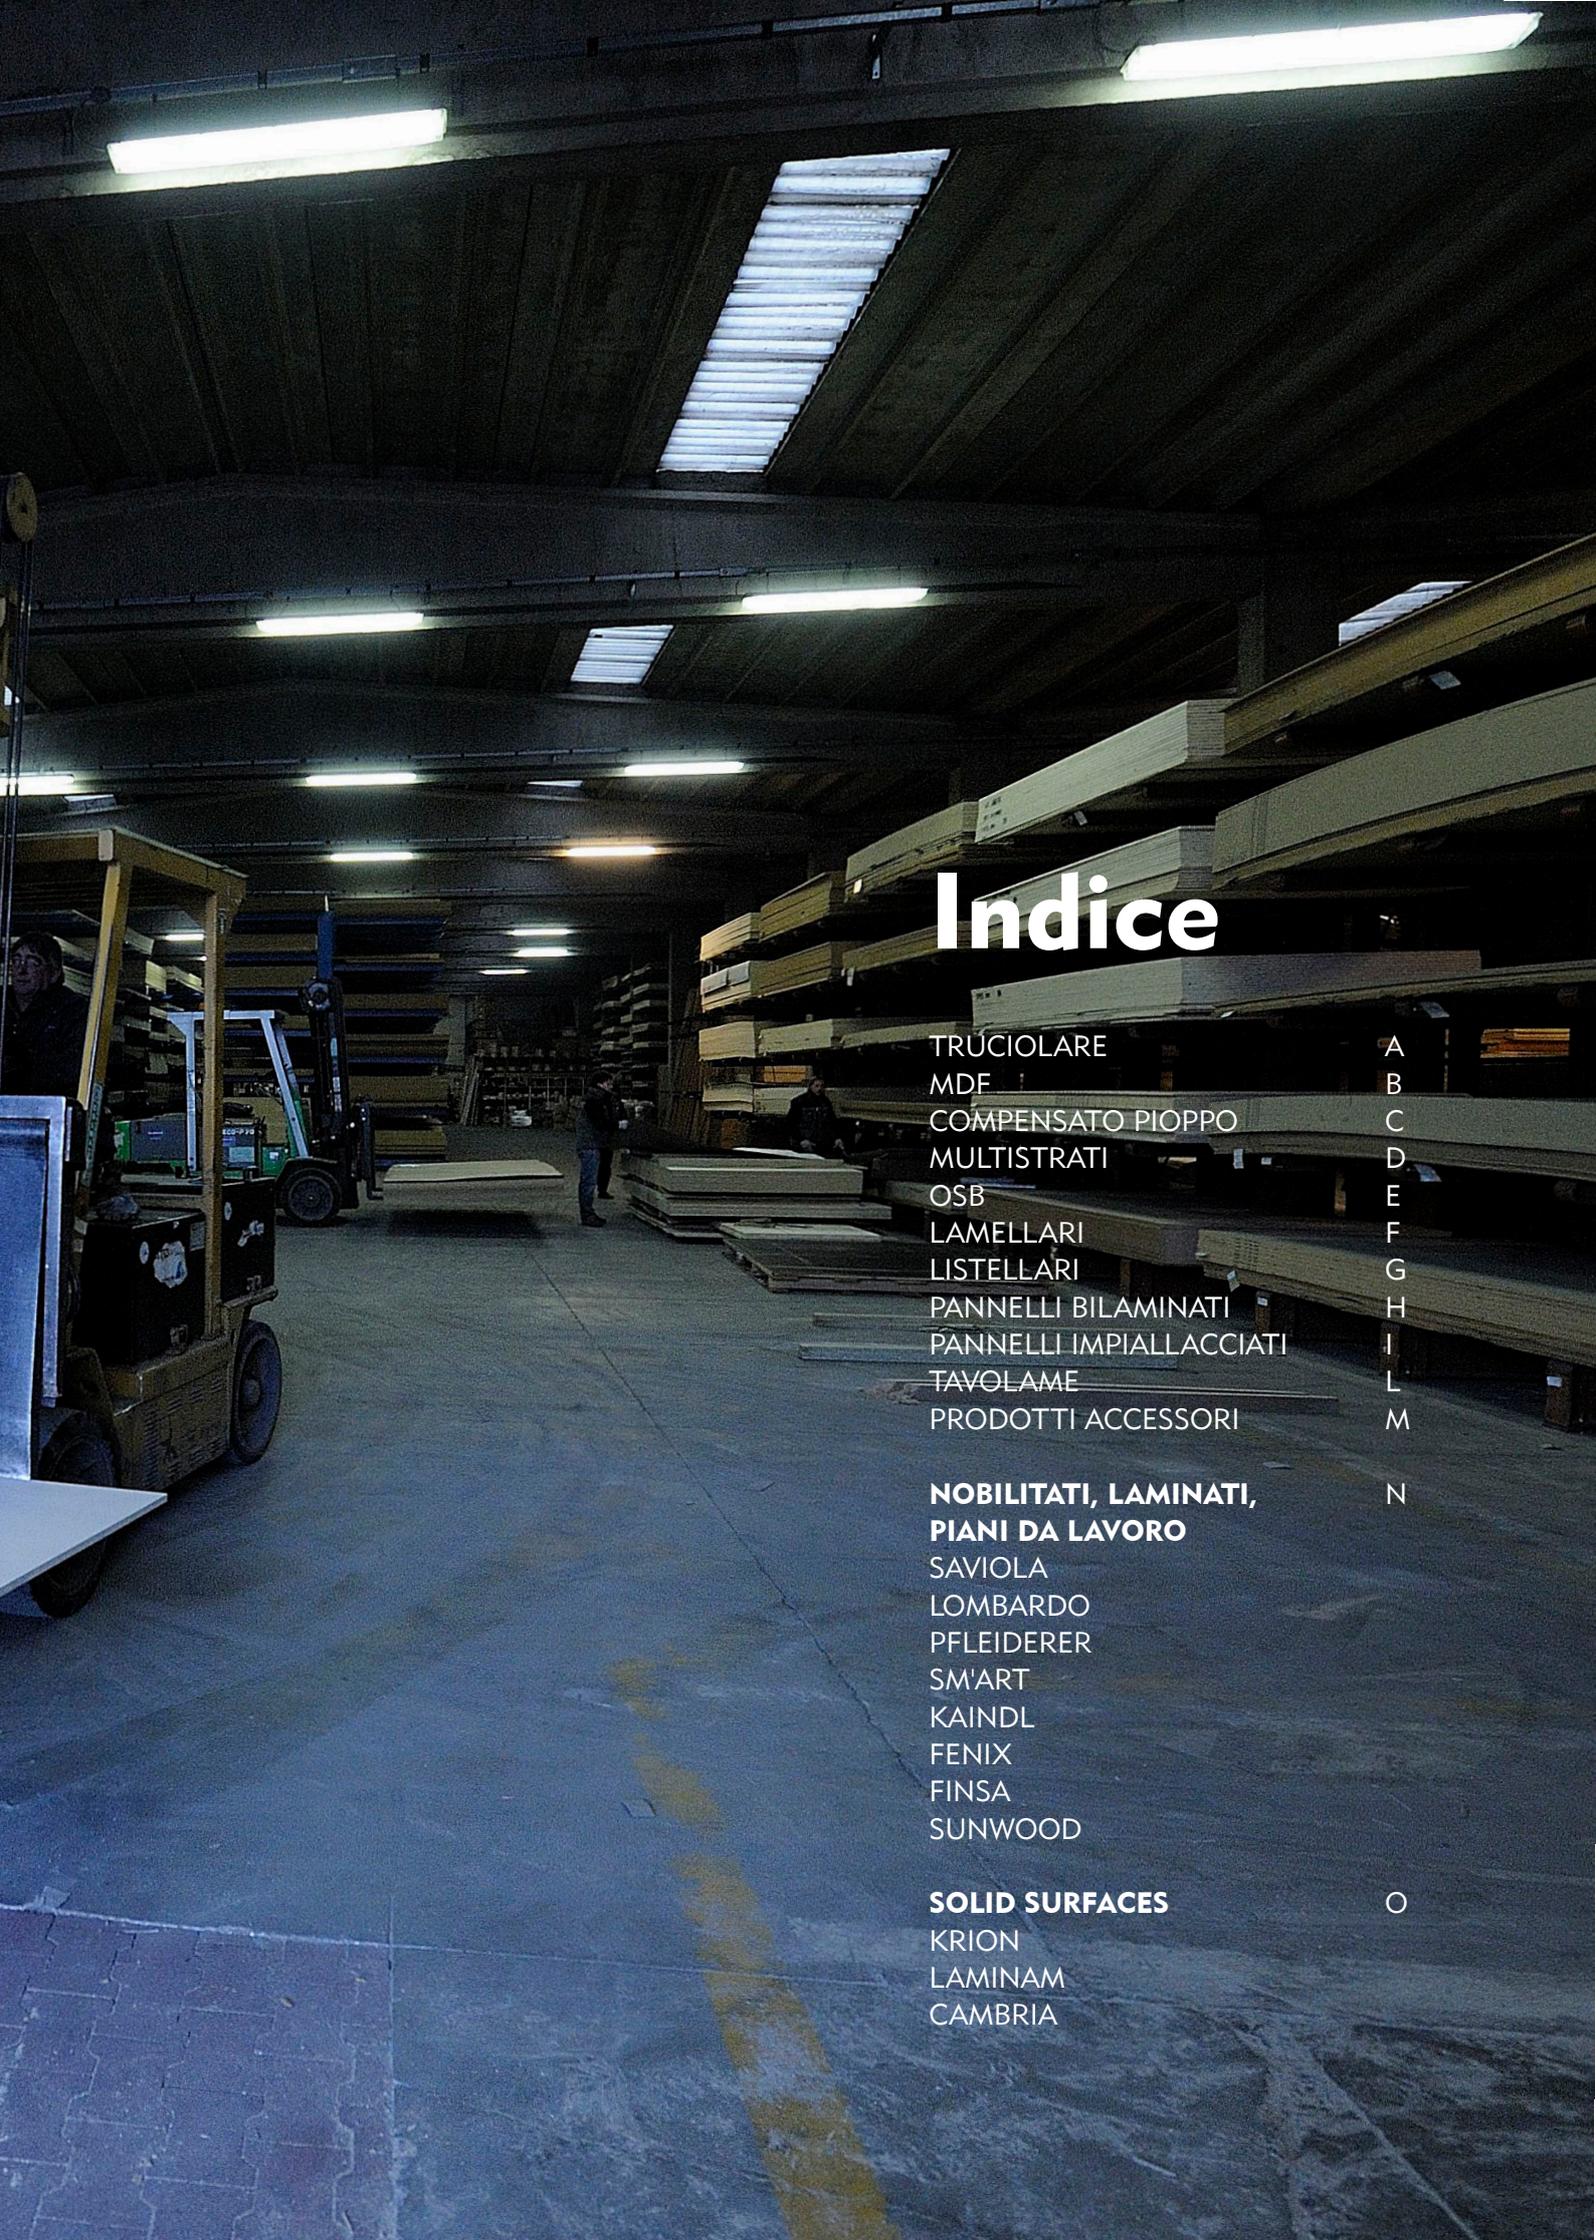

Indice

TRUCIOLARE	A
MDF	B
COMPENSATO PIOPPO	C
MULTISTRATI	D
OSB	E
LAMELLARI	F
LISTELLARI	G
PANNELLI BILAMINATI	H
PANNELLI IMPIALLACCIATI	I
TAVOLAME	L
PRODOTTI ACCESSORI	M
NOBILITATI, LAMINATI, PIANI DA LAVORO	N
SAVIOLA	
LOMBARDO	
PFLEIDERER	
SM'ART	
KAINDL	
FENIX	
FINSA	
SUNWOOD	
SOLID SURFACES	O
KRION	
LAMINAM	
CAMBRIA	

TRUCIOLARE

TRUCIOLARE GREZZO, CARB2, IDROFUGO, IGNIFUGO

PESO PRODOTTO: DA 620 A 700 KG/M3

Leggenda:

- x GREZZO certificato FSC
- CARB2 (a basso contenuto di formaldeide)
- IGNIFUGO B-s1-d0
- IDROFUGO W100



CODICI	MISURE (mm)	SPESSORI (mm)										
		10	12	14	16	18	20	25	28	30	38	
06001300	4250x2120	x	x				x	x	x	x		
GMSTRUCFSCCARB	4250x2120	•		•	•	•	•	•		•		
06001400	4250x2120				•	•						
	4250x2100	•										
06001500	4200x2120										•	
	4250x2120								•			
	4200x2070					•						

TRUCIOLARE DI PIOPPO

PESO PRODOTTO: 540 KG/M3

I pannelli sono composti da chips di legno di pioppo vergine incollati con resine sintetiche termoindurenti e pressati a caldo. Hanno un basso peso specifico, sono compatti e di colore chiaro; favoriscono un uso più lungo degli strumenti impiegati per la lavorazione dei pannelli.



CODICI	MISURE (mm)	SPESSORI (mm)													
		10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	40	50	60
06001100	3050x1300					x									
	3760x2070	x			x	x	x	x		x		x	x		
	4200x2070													x	
06001100CARB	3760x2070		•	•											
	4220x1860								•		•			•	

LE MISURE POSSONO DIFFERIRE IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ.

MDF NOBILITATO BIANCO

OPACO DUE LATI

PESO PRODOTTO: 700 KG/M3

Due lati nobilitati bianchi lisci, ottimi da utilizzare in sostituzione della laccatura in quanto l'effetto estetico è simile, solitamente viene utilizzato per fare la parte posteriore di un mobile o di un armadio, in modo da donare leggerezza alla struttura.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)					
		4	6	8	10	19	30
FAMDFNOBCARB	3660x1870				x	x	
	3660x2200			x			
	4250x2200					x	x
KRHDF05140101PE	2800x2070	•	•				

Leggenda:

x MDF BIANCO DUE
LATI
• HDF LACCATO
AVORIO RETRO
BIANCO

MDF FIBRACOLOUR NERO 100%

CERTIFICATO PEFC ICILA-PEFCCOC-002173 CARB/E5

PESO PRODOTTO: 730 KG/M3

MDF tutto colore nero, certificato FSC e PEFC, CARB2.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)					
		3	10	16	19	25	30
07001004	2850x2100	x	x	x	x	x	x

COMPENSATO PIOPPO

PESO PRODOTTO: 390 KG/M3

Il pannello in compensato di pioppo e/o multistrato è prodotto utilizzando esclusivamente sfogliati di pioppo, incollati in senso incrociato. La vena della faccia esterna è parallela al lato corto.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)	
		3	4
01842100	2520x1850 longitudinale	x	x

MULTISTRATI

MULTISTRATO PIOPPO LONGITUDINALE, TRASVERSALE, IDROFUGO, IGNIFUGO E CARB2

PESO PRODOTTO: DA 390 A 585 KG/M3

Il pannello in compensato di pioppo e/o multistrato è prodotto utilizzando esclusivamente sfogliati di pioppo, incollati in senso incrociato.



Leggenda:

x GREZZO

• CARB2

• IGNIFUGO

• IDROFUGO

CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)											
		6	8	10	12	15	18	20	22	25	30	40	
02841100	2520x1870 MONTE LONG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CM0P00L0125201870	2520x1870 MONTE LONG						•						
CM0P00T00L21003100	2100x3100 MONTE TRASV		x		x	x	x	x	x	x	x		
CM0P00TCARB21003100	2100x3100 MONTE TRASV CARB			•		•	•						
02841100AW100	3100x1850 IDROFUGO						•						
CM0C02L0025201870	2520x1870 C/C LONG						x						
CM0C02T0021003100	2100x3100 C/C TRASV			x		x	x						

MULTISTRATO PINO FENOLICO CILENO

PESO PRODOTTO: 540 KG/M3

Si tratta di un multistrato economico molto duro che, grazie all'incollaggio fenolico degli strati, risulta resistente all'acqua ed all'umidità.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)					
		9	12	15	18	25	30
02781100	2440x1220	x	x	x	x	x	x



MULTISTRATO BETULLA CARB 2

PESO PRODOTTO: 700 KG/M3

Ottenuto da sfogliati di betulla incollati a strati incrociati creando un materiale molto duro che offre caratteristiche di resistenza agli urti ed all'abrasione.




CODICI	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)				
		6	9	12	15	18
02081100CARB	1525x1525 BB/BB			x	x	x
	1525x1525 BB/CP	x	x			
02081100	1525x3050 S/BB					x

MULTISTRATO BETULLA WEB-BROWN AW100

PESO PRODOTTO: 700 KG/M3

Pannelli compensati-multistrati idrofughi costruiti mediante colla fenol-formaldeica, con ambedue le superfici protette dall'applicazione di una pellicola fenolica antiscivolo.

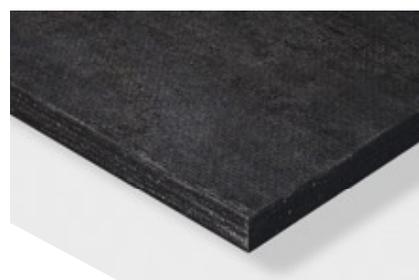

CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)	
		12	18
02011152	1525x3050	x	x



MULTISTRATO OKOUMÉ

PESO PRODOTTO: 500 KG/M3

Ottenuto da sfogliati di okoume assemblati a strati incrociati con collanti resistenti all'acqua. Adatto ad ambienti umidi.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)									
		10	12	15	18	20	22	25	30	35	40
02591680	2500x1220								x		x
	3100x1530								x		x
02591500	2500x1220									x	
02591550	3100x1530									x	
02591400	2500x1220	x		x	x	x	x	x			
02591450	3100x1530	x	x	x	x	x	x	x			



LE MISURE POSSONO DIFFERIRE IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ.

MULTISTRATO PIOPPO + HDF

PESO PRODOTTO: 390 KG/M3

Il materiale è costituito da facce esterne in pannello di fibre (hdf) mentre gli strati interni del pannello sono costituiti esclusivamente da sfogliati di pioppo incrociati. Gli strati esterni sono levigati finemente per poter essere successivamente laminati, placcati, laccati.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)			
		15	20	25	30
MH0000L31002100	2100x3100	x	x	x	x

MULTISTRATO SUPER FLEX

PESO PRODOTTO: 390 KG/M3

Il pannello in compensato di pioppo e/o multistrato è prodotto utilizzando esclusivamente sfogliati di pioppo, incollati in senso incrociato. La vena delle facce esterne è parallela al lato lungo.

CARATTERISTICHE: leggerezza, buone prestazioni meccaniche, elevata tenuta degli elementi di fissaggio grazie alla sua struttura a strati incrociati.



CODICE	TIPOLOGIA	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)	
			5	8
CT0000L00L31001820	LONGITUDINALE	3100x1820	x	x
CT0000T00L18203100	TRASVERSALE	1820x3100	x	x

OSB

OSB/3 DI PIOPPO

PESO PRODOTTO: 550 KG/M3

Il pannello OSB (Oriented Strand Board, pannello a fibre orientate) è un pannello tecnico a base di legno di pioppo costituito da scaglie incollate insieme con una resina sintetica che sono successivamente pressate in diversi strati. Pannelli portanti per uso in luogo umido; anche all'esterno.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)						
		9	12	15	18	25	30	40
02011150	2500x1250	x	x	x	x	x	x	x
	3000x1250	x		x	x			

LAMELLARI

ASSORTIMENTO	CARATTERISTICHE
A	colore uniforme, minimali variazioni possibili, nodi cadenti riparati e sostituiti con nodi naturali, sporadiche sacche di resina, praticamente senza venature di cuore.
B	tecnicamente senza imperfezioni, variazioni di colore, sacche di resina, nodi cadenti riparati con nodi naturali, con venature di cuore.

MONOSTRATO DI ABETE

PESO PRODOTTO: 500 KG/M3

I pannelli in monostrato sono semilavorati in legno massiccio. Il pannello monostrato di abete è un semilavorato universalmente impiegabile, il suo campo d'impiego va, infatti, dalla falegnameria alla carpenteria in legno, dalle costruzioni all'imbballaggio. Largamente impiegato nella produzione di mobili e complementi d'arredo, sia in ambito industriale che artigianale, per rivestimenti di soffitti e pareti, scale, ripiani, mobili, arredamenti, porte, ecc..



CODICE	TIPOLOGIA	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)									
			10	14	18	20	24	27	32	40	50	
MONOABBD	B	4000x1200	x	x	x						x	x
	B	5000x1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MONOABBKD	BB	5000x1200			x	x			x			

LAMELLARE DI ABETE 3 STRATI

PESO PRODOTTO: 500 KG/M3

Il pannello a 3 strati o multistrato è stato concepito appositamente per il rivestimento di ampie superfici interne od esterne. Tecnica e sistemi di incollaggio all'avanguardia conferiscono a questo materiale in legno straordinarie caratteristiche in termini di resistenza alla flessione e alle intemperie.

Le lamelle selezionate a macchina in termini di estetica offrono la garanzia di pannelli dall'aspetto gradevole ed uniforme.

INCOLLAGGIO: AW100



CODICE	QUALITÀ	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)								
			12	16	19	22	27	32	42		
25011300	B/B	5000x2050	x	x	x						
25011055	A/B	5000x2050					x	x	x		x

LAMELLARE DI LARICE 3 STRATI (INTERNO ABETE)

PESO PRODOTTO: 560 KG/M3

Il pannello a 3 strati o multistrato è stato concepito appositamente per il rivestimento di ampie superfici interne od esterne. Tecnica e sistemi di incollaggio all'avanguardia conferiscono a questo materiale in legno straordinarie caratteristiche in termini di resistenza alla flessione e alle intemperie.

Le lamelle selezionate a macchina in termini di estetica offrono la garanzia di pannelli dall'aspetto gradevole ed uniforme.



CODICE	QUALITÀ	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)
			19
25401160	A/B	5050x2050	x

LAMELLARE FAGGIO FINGER JOINT

PESO PRODOTTO: 650 KG/M3

Sono pannelli realizzati con liste finger joint (giuntato) di faggio semi evaporato con dogia larga 40mm incollate in modo che la giunzione sia visibile sul filo. Vengono forniti calibrati e pronti per essere verniciati. Sono prodotti per uso interno.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)		
		20	30	40
24171215	4200x1220	x	x	x



LISTELLARI

LISTELLARE DI ABETE 5 STRATI ESTERNO PIOPPO

PESO PRODOTTO: 390 KG/M3

Anima longitudinale in abete composta da listelli di larghezza 28-34 mm incollati tra loro, più 2 strati per lato di sfogliato trasversale.



CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)					
		15	18	20	22	25	30
LPOPSA00518703720	1870x3720		x	x	x	x	x
LPOPSA0018703720	1870x3680	x					

LISTELLARE DI ABETE 5 STRATI ESTERNO HDF

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3

Anima longitudinale in abete composta da listelli di larghezza 28-34 mm incollati tra loro, più 2 strati per lato uno di pioppo ed uno di mdf.



CODICE	TIPOLOGIA	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)						
			15	18	20	22	25	30	40
LM0000A51870372	INT. ABETE EXT. PIOPPO	1870x3720	x	x	x	x	x	x	x
LM0000A00D4071870372	DA 2L ESTERNO HDF	1870x3720							x

LISTELLARE LAMELLARE FORMAGER ESTERNO HDF CARB2

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3

Anima formager composta da lamelle piccole che lo rendono un materiale estremamente stabile. Con i suoi 520 Kg/m3, è molto leggero e il suo esterno in HDF lo rendere facilmente verniciabile e laccabile. I pannelli non presentano vuoti interni, facilitandone la lavorabilità del materiale.




CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)		
		20	25	30
ICLLISTLAMHDF	1890x3130	x	x	x

PANNELLI BILAMINATI


LISTELLARE + MDF LAMINATO

PESO PRODOTTO: 530 KG/M3

Pannello listellare: anima longitudinale formata da listelli di pioppo (o abete) ricoperta da uno strato di sfogliato di pioppo trasversale e da un foglio di 3 mm di MDF per lato. La finitura esterna è ottenuta applicando alle superfici del pannello dei fogli di laminato plastico HPL con procedimento di incollaggio a caldo.

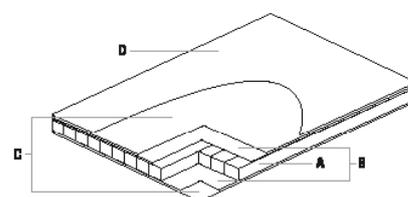

CODICE	COLORE	MISURA	FINITURA	SPESSORI (mm)	
				20	25
7MXBT2818318503720	BIANCO 818	1850x3720	METAL 2 LATI	x	x
03001501	MAGNOLIA TU207	3100x1850	AG	x	x



818 BIANCO



TU207 MAGNOLIA

MULTISTRATI BILAMINATI

PESO PRODOTTO: 520 A 868 KG/M3

Pannello composto da supporto multistrato di pino avente le facce esterne decorate con laminato.

CARATTERISTICHE: resistenza pressoché uniforme in tutte le direzioni; indeformabilità.




H

DECORATIVI	FINITURA	MISURA 3050x1300 (mm)		
SPESSORI (mm)		10	18	25
BIANCO BO13	CERA	x	x	x
MAGNOLIA TU207	CERA	x	x	
GRIGIO METALIZZATO TU200	CERA		x	
GRIGIO CHIARO TU030	CERA		x	
ANTRACITE TU565	CERA		x	
NERO TU071	CERA		x	



DECORATIVI	FINITURA	MISURA 3100x1850 (mm)	
SPESSORI (mm)		18	25
BIANCO 808	CERA	x	x
MAGNOLIA TU13	CERA	x	x
GRIGIO CHIARO 263	CERA	x	



B013/808 BIANCO




TU207/TU13 MAGNOLIA



TU200 GRIGIO METALLIZZATO



TU030/263 GRIGIO PERLA

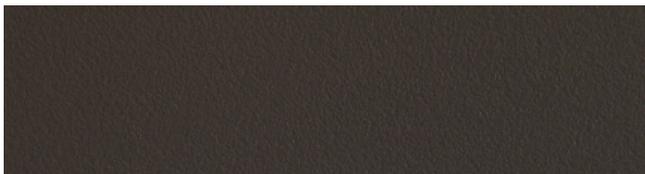

TU565 ANTRACITE



TU071 NERO

PANNELLI IMPIALLACCIATI

LISTELLARE ESSENZE

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3



ESSENZA	CODICI	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)		
			19	25	30
CILIEGIO	03111100	3110x1850	x		
FRASSINO	7SFR62901907301850	3110x1850	x		
		3130x1850		x	
NOCE	03571100	3110x1840	x		
ROVERE RIGATO	7SRO62901931301850R	3120x1250		x	
ROVERE SEMIFIAMMATO	0389110	3110x1840	x	x	x
ROVERE RUSTICO	LISTROVNODIRUST	3125x1250	x		
ROVERE VECCHIO		3125x1250	x		
TANGANICA	01931200	3110x1250	x	x	x

COMPENSATI IMPIALLACCIATI A 5 STRATI

PESO PRODOTTO: 390 KG/M3



ESSENZA	CODICE	MISURA (mm)	SPESSORI (mm)		
			4		
ABETE FICHTE	5PAB5F040530201250	3020x1250	x		
CILIEGIO	5PCI5F040530201250	3120x1250	x		
FAGGIO EVAP	5PFA5F30201250	3020x1250	x		
LARICE	01401100	3020x1240	x		
NOCE	5PNO5F30201250	3020x1250	x		
ROVERE	01891100	3120x1250	x		
TANGANICA	5PTA5F30201250	3020x1250	x		
FRASSINO	01281100	3020x1240	x		

TANGANICA

LISTELLARE, MULTISTRATO, COMPENSATO, TRUCIOLARE, BORDI

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3

Originario dell'Africa Occidentale il tanganica è una delle essenze legnose più utilizzate nella creazione di pannelli impiallacciati per porte blindate e mobili. Allo stato grezzo è caratterizzato da una colorazione chiara e con una fiammatura molto piatta.



ESSENZA	LIST. A/B 7 STRATI 3120X1850			MULT. B/R 2520X1850	COMP. 5 STRATI 3000X1250	TRUC. A/B 3120X1850			BORDO VERO LEGNO		
	19	25	30	8	4	9	19	26	H23	H30	H35
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CODICE:	25/30mm: 03931125 19mm: 03931120			02931100	01891100	9ITA5290331301860			79931257		

FRASSINO

LISTELLARE, MULTISTRATO, COMPENSATO, TRUCIOLARE, BORDI

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3

Il frassino è originario dell'Europa e del caucaso e una delle piante più diffuse nell'emisfero Boreale. In Italia si trova in tutti i boschi fino a 1.500 metri di altitudine. Ha una colorazione piuttosto chiara tendente al giallo pallido, motivo per il quale si adatta molto bene a verniciature naturali o dalla tonalità chiara. La sua fiammatura a elissi concentriche diffusa su tutta la superficie del pannello ricordano molto le venature del rovere. Pur essendo un legno non particolarmente pregiato, si presta a lavorazioni superficiali di pregio dall'importante valore aggiunto.



ESSENZA	LIST. A/B 7 STRATI 3120X1850		MULT. B/R 2520X1850	COMP. 4/5 LUNGO 3000X1250	TRUC. A/B 3120X1850		BORDO VERO LEGNO		
	19	25	8	4	9	19	H23	H30	H35
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CODICE:	7SFR62901907301850		02281100	5PFR5F30201250	9IFR29031301860		79281230		

NOCE COLORE

LISTELLARE, MULTISTRATO, COMPENSATO, TRUCIOLARE, BORDI

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3

Il noce è una fra i legni più pregiati utilizzati nella creazione di mobili e porte di lusso in relazione all sua particolare estetica e al suo prezzo elevato. Da grezzo ha una colorazione bruna. A seconda del tranciato utilizzato il pannello può presentare una venatura verticale e uniforme che attraversa in senso longitudinale il rivestimento per tutta la sua lunghezza oppure una fiammatura irregolare e interrotta e metà del pannello



ESSENZA	LIST. A/B 7 STRATI 3120X1850			COMP. 4/5 LUNGO 3000X1250			BORDO VERO LEGNO		
	SPESSORE			SPESSORE			H23	H30	H35
	X			X			X	X	X
CODICE:	03571100			5PNO5F30201250			79571215		

ROVERE RIGATO FIAMMATO

LISTELLARE, MULTISTRATO, COMPENSATO, TRUCIOLARE, BORDI

PESO PRODOTTO: 400 KG/M3

Facilmente riconoscibile in quanto è un legno chiaro con una fiammatura molto marcata e al contempo diffusa su tutta la superficie del pannello. A seconda della lavorazione e verniciatura a cui è sottoposto può essere ideale sia per arredare ambienti classici sia per ambienti moderni caratterizzati da un design contemporaneo.



ESSENZA	LIST. A/B 7 STRATI 3120X1850			MULT. B/R 2520X1850	COMP. 5 STRATI 3000X1250	TRUC. A/B 3120X1850			BORDO VERO LEGNO		
	19	25	30	8	4	9	19	26	H23	H30	H35
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CODICE:	03891100			02891100	01891100	9IRO82900331201840			79891270		



LISTELLARE ROVERE NODI VECCHIO

TAVOLAME



TAVOLAME DI ABETE

PESO PRODOTTO: 550 KG/M3 PROVENIENZA: AUSTRIA

Il legno di abete è versatile, è il più importante legno da costruzione, massiccio o lamellare. IMPIEGHI: falegnameria, per interni, semilavorati, strutture di servizio (ponteggi, armature), rivestimenti esterni, serramenti (finestre, porte, verande), rivestimenti di pareti interne e soffitti, imballaggi (casce, pallet), mobili e strumenti musicali (legno di risonanza per strumenti ad arco e a tastiera).

CODICI	QUALITÀ	SPESSORI (mm)						
		25	30	40	45	50	60	65
05011100	0/I		x	x	x	x	x	x
05013100	III/IV		x	x		x	x	
05013200	III/IV primate	x						

LISTELLI E MORALI GREZZI DI ABETE

PESO PRODOTTO: 550 KG/M3 PROVENIENZA: AUSTRIA

Il legno d'abete, utilizzato per la produzione di listelli di svariate lunghezze e sezioni, proviene normalmente da una serie di conifere di origine europea. Questo tipo di legno, di colore molto chiaro che va dal bianco al giallo-marrone, si presta facilmente ad ogni tipo di lavorazione ed è molto utilizzato per lavori di falegnameria e carpenteria. Di facile incollaggio, buona tenuta dei chiodi, reagisce bene ai mordenti e alle vernici e si possono ottenere ottimi risultati di rifinitura, per queste caratteristiche è molto apprezzato anche per il "fai da te".



LUNGHEZZA (mm)	SEZIONE: LUNGH. x LARGH. (mm)			
	LISTELLI 30x40	LISTELLI 40x40	LISTELLI 60x40	MORALI 80x80
4000	x	x	x	x
CODICE:	20011125	20011135	20011155	05018100

TAVOLAME DI PINO SVEZIA

PESO PRODOTTO: 550 KG/M3 PROVENIENZA: SVEZIA

Il legno di pino è ricco di resina. Il legno privo di nodi presenta valori di resistenza superiori a quelli dell'abete rosso, tuttavia in realtà, a causa dell'andamento irregolare della fibratura e della forte presenza di nodi, queste proprietà non possono essere sfruttate appieno. Il legno di pino è facilmente essiccabile e lavorabile.

	SPESSORI (mm)				
	27	40	52	65	78
	x	x	x	x	x
CODICE	05811100	05811200	05811300	05811300	05811300

TAVOLAME DI LARICE

PESO PRODOTTO: 650 KG/M3

PROVENIENZA: SVEZIA, RUSSIA

Il legno di larice possiede proprietà di resistenza molto buone è mediamente duro ed ha una buona stabilità. Adatto per esterni, viene utilizzato in strutture portanti, nella costruzione di imbarcazioni, ponti, parti integrate ed immerse in acqua. Per gli interni si utilizza per finestre, porte, pavimenti e rivestimenti.

CODICE	SPESSORI (mm)		
	40	50	65
05401100	x	x	x

TAVOLAME DI FAGGIO EVAPORATO

PESO PRODOTTO: 730 KG/M3

PROVENIENZA: EST EUROPA

Il legno chiaro, quasi bianco, assume il noto colore rosato attraverso la vaporizzazione e l'essiccamento. Con l'azione della luce, il colore vira fino al giallo pallido. Il legno di faggio è pesante (massa volumica secca 680kg/m³) e duro (Durezza di Brinell 34N/mm²) e purtroppo presenta un ritiro molto marcato. La scarsa stabilità nella forma al variare dell'umidità deve essere tenuta in considerazione, soprattutto nel caso di grandi sezioni. Si lavora facilmente ed in modo pulito e grazie alla struttura uniforme si presta bene alla fresatura, alla tornitura e all'intaglio. Dopo idoneo trattamento con vapore, il legno di faggio si taglia e si sfoglia molto bene.

CODICI	SPESSORI (mm)		
	40	50	60
05161100	x	x	x

TAVOLAME DI TOULIPIER

PESO PRODOTTO: 480 KG/M3

PROVENIENZA: AMERICA

Il toulipier è un albero che cresce alto e dritto fornisce del legname che, con le sue caratteristiche di lavorabilità, stabilità lo rendono adatto ad un gran numero di impieghi. Ha colore chiaro, venatura evidente con fiammature scure o verdastre e consistenza tenera. È particolarmente apprezzato, oltre che per l'economicità, per l'ottima reazione ai trattamenti con vernici, mordenti e impregnanti, quando viene tinto assomiglia al legno di noce.

	SPESSORI (mm)			
	33	40	52	65
	x	x	x	x
CODICI:	05981080	05981100	05981200	05981300

TAVOLAME DI TIGLIO

PESO PRODOTTO: 540 KG/M3

PROVENIENZA: EST EUROPA

Il tiglio è un albero di essenza tenera, della famiglia delle latifoglie. Il legno è di molto facile incisione, di color bianco sfumato di rosa, con la stagionatura passa al marrone giallognolo, poi al marrone chiaro o crema. Presenta talvolta chiazze verdognole. Alburno e durame non sono distinguibili.

CODICE	SPESSORE (mm)
05891FSC	x

TAVOLAME DI FRASSINO

PESO PRODOTTO: 700 KG/M3 PROVENIENZA: EST EUROPA

L'alburno e il durame sono appena differenziati con colore bianco avorio. È un legno buono da lavorare, molto flessibile e resistente, non si ammacca, tessitura grossolana, fibra diritta e aperta. Alcuni tronchi presentano, al centro, delle striature color verde oliva, comunemente chiamato frassino olivato. Peso medio 700 Kg/mc legno duro. IMPIEGHI: viene usato per mobili, manici di utensili, articoli sportivi.

CODICE	SPESSORI (mm)		
	40	50	60
05281100	x	x	x

TAVOLAME DI ROVERE

PESO PRODOTTO: 725 KG/M3 PROVENIENZA: EST EUROPA


La quercia è uno dei legni più pregiati per la costruzione di mobili, interni, serramenti, scale, ringhiere e rivestimenti soprattutto per esterni e per altri scopi particolari nelle costruzioni fuori e sottoterra. Spesso dipendente dalle mode, il legno di quercia rimane la prima scelta per i mobili massicci.

CODICE	SPESSORI (mm)				
	27	40	52	65	80
05891FSC	x	x	x	x	x

PRODOTTI ACCESSORI

PANNELLI ALVEOLARI KR2 CARTA CHIUSA


Honeycomb è il materiale ideale per armature interne di qualsiasi tipo di pannelli tamburati. È un traliccio avente caratteristiche tecniche tali da permettere la costruzione di pannelli di qualsiasi spessore o forma, piana o curva, con eccezionali doti di leggerezza, di robustezza ed assoluta indeformabilità nel tempo. Honeycomb viene prodotto con carta riciclata, contribuendo attivamente all'industria del riciclo ecologico.

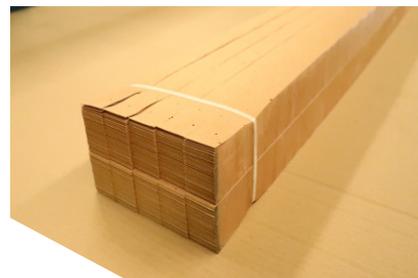

CODICE	MISURA 2100X900							
	SPESSORI (mm)	18	22	30	32	36	38	40
62001310		x	x	x	x	x	x	x

BARRE BETULLA SBIANCATE PER CASSETTI

Semilavorati che si impiegano per realizzare le sponde dei cassette; possono essere con un lato bordato. Le barre sono fresate 6mm e per ogni confezione vi sono 5 barre.

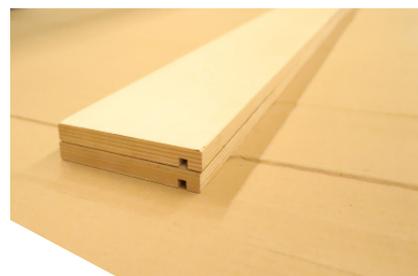

CODICE	MISURA	ALTEZZE (mm)					
		100	120	140	160	180	200
35001107	1830x15 mm	x	x	x	x	x	x

MASTICE EUROMASTIC

Adesivo a contatto, si utilizza per l'applicazione di laminati e impiallaccature su vari tipi di supporti; indispensabile quando ci si trova di fronte ad incollaggi curvi, applicazioni verticali o che comunque non è possibile effettuare con altri tipi di adesivi.

Euromatic è ottenuto da gomme che subiscono un lento ma importante processo di masticazione che le rende fluide, non è realizzato con scarti di gomme resi fluidi da solventi. La nobiltà delle materie prime che lo compongono fa sì che sia poco fastidioso a livello olfattivo, molto resistente ai curvi e con una resa superiore alla media dei prodotti simili.



FORMATO	12 pezzi da 1,7 KG CAD.	4 pezzi da 4,5 KG CAD.
SUPER EXTRA	x	x

ALZATINA UNIVERSALE ALLUMINIO 4200 SAT + CONFEZIONE ACCESSORI




Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

MISURA LUNGHEZZA: 4,2M

CODICE: VOLALZ62



IL KIT CONTIENE:

- 1 TAPPO ANGOLARE INTERNO
- 1 TAPPO ANGOLARE ESTERNO
- 1 TAPPO DI CHIUSURA SINISTRA
- 1 TAPPO DI CHIUSURA DESTRA

CODICE: VOLCONF62

ZOCCOLO PER CUCINE ALLUMINIO SATINATO

CODICE	MISURA	MM.		
VOLZOC	4M	100	120	150

